


25/11/2025

VE3000

Системы контроля и остекления

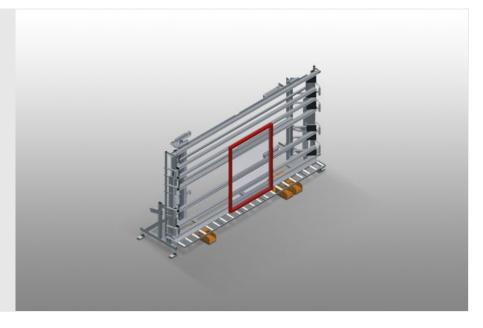

Система контроля и остекления для остекления и окончательного контроля при штучном и серийно-поточном производстве

- Прочная стальная конструкция
- Быстрый и точный монтаж окон, дверей и элементов
- Точность за счет сжатия параллельными балками
- Для остекления и функционального контроля
- Для стыковки рамы и створок
- Бесступенчатая регулировка по высоте
- 2 пневматически откидываемых и перемещаемых зажимных балки
- Удобное управление при помощи ножного выключателя
- Пневматическое соединение на 4 штуцера

Опции

- Подающие ролики в сборе справа
- Подающие ролики в сборе слева
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений
- Диапазон регулировки наклона 0° 8°

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



25/11/2025



Система контроля и остекления VE 3000




Опора по высоте

Задняя опорная поверхность с пластиковыми направляющими



Опора

Нижний рольганг с опорными роликами L = 200 мм



Ножной выключатель

Управление всеми функциями при помощи ножных клапанов



Зажимные балки

Синхронное откидывание и перемещение зажимных балок, это дает минимальное время открытия и закрытия пресса. После этого обеспечивается свободное прохождение окна



Подающие ролики в сборе справа

Защитные ролики для начала или конца рольганга



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



Подающие ролики в сборе слева

Защитные ролики для начала или конца рольганга



Диапазон регулировки наклона 0° - 8°

Пневматическая регулировка наклона в диапазоне 0° - 8°



Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./21 х). Опорные ролики помещены в защитную оболочку для алюминиевых элементов



Блок перемещения

Устройство перемещения для KT/KTH/MS/VE. Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом



Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025

VE 3000 / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ

- Длина 4410 мм
- Ширина 1180 мм
- Высота 2600 мм
- Ширина зажима макс. 3000 мм
- Ширина зажима мин. 400 мм
- Регулировка высоты 500 мм
- Высота зажимных балок 2300 мм
- Ширина зажимных балок 120 мм
- Ширина рольганга внизу 200 мм
- Масса 470 кг
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха 35 л/мин.

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.