


VE3000

Системы контроля и
остекления

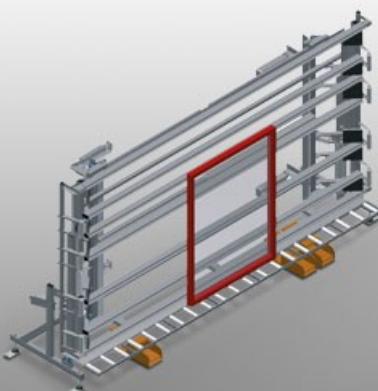


Система контроля и остекления для остекления и окончательного контроля при штучном и серийно-поточном производстве


- Прочная стальная конструкция
- Быстрый и точный монтаж окон, дверей и элементов
- Точность за счет сжатия параллельными балками
- Для остекления и функционального контроля
- Длястыковки рамы и створок
- Бесступенчатая регулировка по высоте
- 2 пневматически откидываемых и перемещаемых зажимных балки
- Удобное управление при помощи ножного выключателя
- Пневматическое соединение на 4 штуцера

Опции


- Подающие ролики в сборе справа
- Подающие ролики в сборе слева
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений
- Диапазон регулировки наклона 0° – 8°

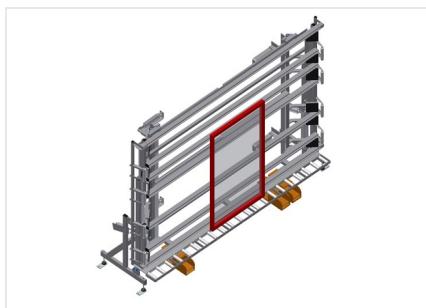**Система контроля и остекления VE 3000****Опора по высоте**


Задняя опорная поверхность с пластиковыми направляющими

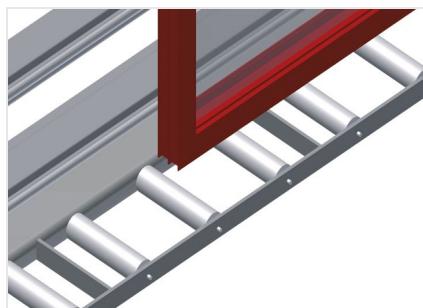**Опора**

Нижний рольганг с опорными роликами
L = 200 мм

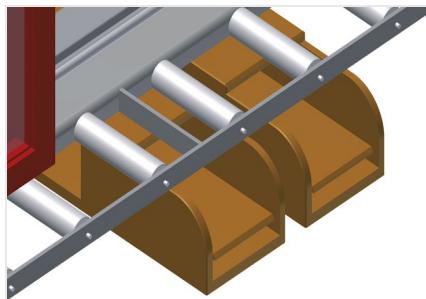**Ножной выключатель**

Управление всеми функциями при помощи ножных клапанов

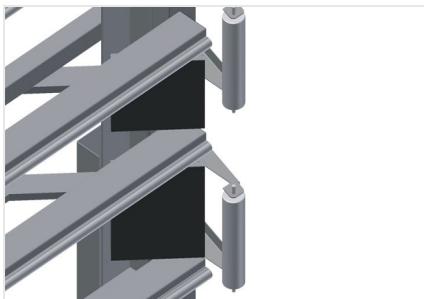**Зажимные балки**

Синхронное откидывание и перемещение зажимных балок, это дает минимальное время открытия и закрытия пресса. После этого обеспечивается свободное прохождение окна


**Подающие ролики в сборе справа**

Защитные ролики для начала или конца рольганга




Подающие ролики в сборе слева

Защитные ролики для начала или конца рольганга

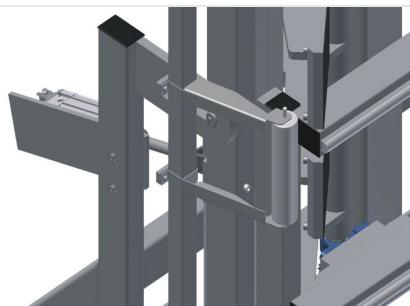


Диапазон регулировки наклона 0° - 8°

Пневматическая регулировка наклона в диапазоне 0° - 8°

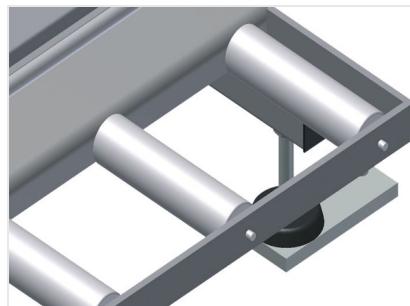

Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./21 x). Опорные ролики помещены в защитную оболочку для алюминиевых элементов

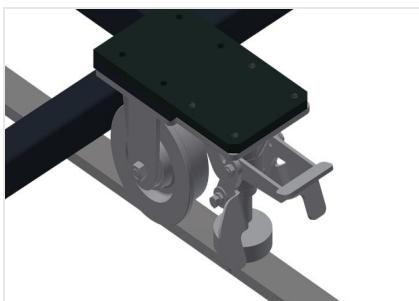

Блок перемещения

Устройство перемещения для KT/KTH/MS/VE. Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом



Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа

VE 3000 / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ

- Длина 4410 мм
- Ширина 1180 мм
- Высота 2600 мм
- Ширина зажима макс. 3000 мм
- Ширина зажима мин. 400 мм
- Регулировка высоты 500 мм
- Высота зажимных балок 2300 мм
- Ширина зажимных балок 120 мм
- Ширина рольганга внизу 200 мм
- Масса 470 кг
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха 35 л/мин.