




VE4000

Системы контроля и остекления



Система контроля и остекления для остекления и окончательного контроля при штучном и серийно-поточном производстве


- Прочная стальная конструкция
- Быстрый и точный монтаж окон, дверей и элементов
- Точность за счет сжатия параллельными балками
- Для остекления и функционального контроля
- Для стыковки рамы и створок
- Бесступенчатая регулировка по высоте
- Две пневматически откидываемых и перемещаемых зажимных балки
- Удобное управление при помощи ножного выключателя
- Пневматическое соединение на 4 штуцера

Опции

- Подающие ролики в сборе справа
- Подающие ролики в сборе слева
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений
- Диапазон регулировки наклона 0° - 8°




Система контроля и остекления VE 4000

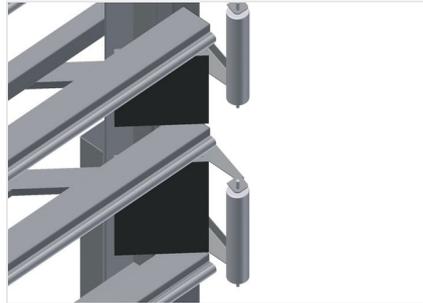


Зажимные балки

Одновременное синхронное откидывание и перемещение зажимных балок, за счет этого минимальное время открытия и закрытия прессы. После этого обеспечивается свободное прохождение окна

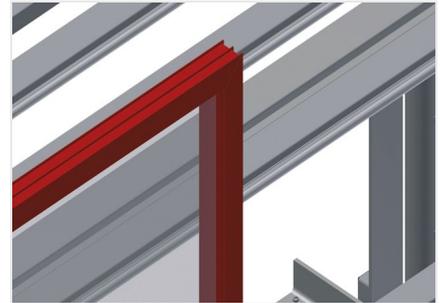


Опора по высоте

Задняя опорная поверхность с пластиковыми направляющими

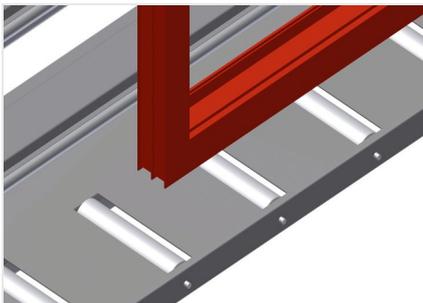


Опора

Нижний рольганг с опорными роликами
L = 200 мм

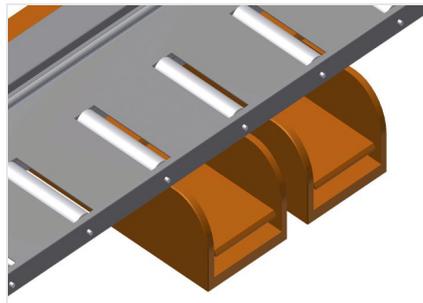

Ножной выключатель


Управление всеми функциями при помощи ножных педалей

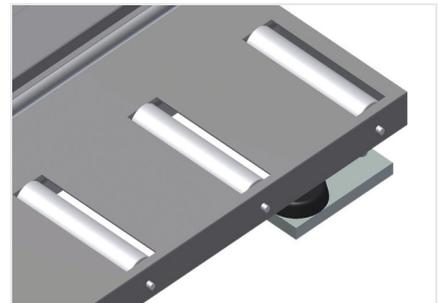

Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./26 х). Опорные ролики помещены в защитную оболочку для алюминиевых элементов



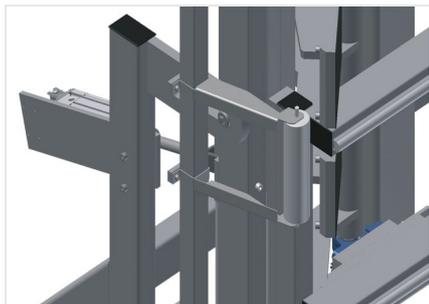

Диапазон регулировки наклона 0° - 8°

Пневматическая регулировка наклона в диапазоне 0° - 8°



Подающие ролики в сборе справа

Защитные ролики для начала или конца рольганга



Подающие ролики в сборе слева

Защитные ролики для начала или конца рольганга



VE 4000 / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ

- Длина 5440 мм
- Ширина 1180 мм
- Высота 2600 мм
- Ширина зажима макс. 4000 мм
- Ширина зажима мин. 390 мм
- Регулировка высоты 500 мм
- Высота зажимных балок 2300 мм
- Ширина зажимных балок 200 мм
- Ширина рольганга внизу 200 мм
- Масса 580 кг
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Давление в пневматической линии 7 бар
- Расход воздуха 35 л/мин.