


25/11/2025

## VR**3003 DF**

Вертикальные рольганги

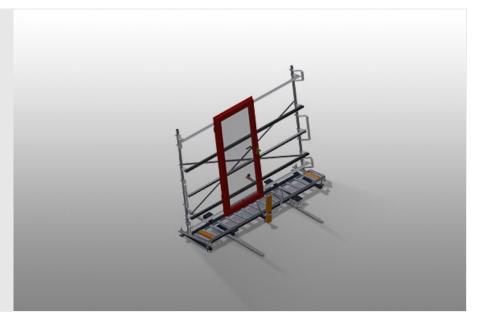

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальный рольганг для поточной транспортировки к следующей станции обработки, а также для транспортировки к месту хранения и сортировки готовых окон
- Простота выполнения манипуляций с оконными элементами
- Каждый модуль рольганга имеет длину 3000 мм
- Пластмассовые направляющие вверху и внизу
- Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм
- Базовый модуль с концевой стойкой
- Вертикальный рольганг на рельсах и на колесах с ребордами, подвижное исполнение
- Рольганг поворачивается на 360°

#### Опции


- Ходовой рельс 2,0 м слева и справа
- Концевой стопор для VR
- Подающий ролик для VR
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)



25/11/2025




Вертикальный рольганг с устройством перемещения и поворотным устройством VR 3003 DF



Опорные ролики

Ходовые ролики проходного типа, ширина опорных роликов 3х 120 мм.



Роликовое полотно

Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм



Опора по высоте

Задняя опора с пластмассовыми направляющими вверху и внизу



Ручка

Ручка для легкого перемещения рольганга на рельсах




#### Блок перемещения

Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.




25/11/2025




Концевой стопор

Концевой стопор Rb = 3 x 120 мм для VR



#### Подающий ролик

Защитные ролики для начала или конца рольганга L = 500 мм (пара) L = 250 мм (пара)



# Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 3 х 120 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./48 х, алюм./63 х). Опорные ролики помещены в защитную оболочку



### Дополнительные роликовые полотна

Дополнительные роликовые полотна с резиновыми роликами вверху/внизу



#### Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа





25/11/2025

## VR 3003 DF / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

- Длина 3000 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 2490 мм
- Опорные ролики разделены на 3 секции 3 х 120 мм
- Высота опоры 2100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Масса 200 кг

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.