


18/10/2025



Вертикальные рольганги

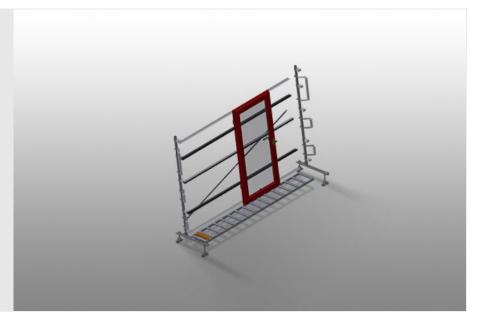

Вертикальный рольганг для транспортировки и хранения оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Расширение в рамках модульной системы
- Вертикальный рольганг для поточной транспортировки и хранения оконных элементов
- Простота выполнения манипуляций с оконными элементами
- Каждый модуль рольганга имеет длину 3000 мм
- Рольганг разделен на 3 секции
- Пластмассовые направляющие вверху и внизу
- Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм
- Базовый модуль без концевых стоек

Опции

- Концевая стойка для VR 2003/3003/4003
- Концевой стопор для VR
- Подающий ролик для VR
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.


1



18/10/2025




Вертикальный рольганг VR 3003



Опорные ролики

Ходовые ролики проходного типа, опорные ролики разделены на 3 секции 3×120 мм, модуль рольганга длиной 2000 мм, 3000 мм и 4000 мм



Роликовое полотно

Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм




Опора по высоте

Задняя опора с пластмассовыми направляющими вверху и внизу



Регулировка высоты рольганга

Нижняя высота рольганга изменяется при помощи ножек



Регулировка высоты роликового полотна

Возможность регулировки роликового полотна по высоте

elu Pir 75 Ge

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.




18/10/2025



Концевые стойки

Концевые стойки для VR 2003/3003/4003 обязательно требуются в конце линии




Концевой стопор

Концевой стопор Rb = 3 x 120 мм



Подающий ролик

Защитные ролики для начала или конца рольганга L = 500 мм (пара)L = 250 мм (пара)



Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 3 x 120 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./33 x и алюм./48 x). Опорные ролики помещены в защитную оболочку



Дополнительные роликовые полотна

Дополнительные роликовые полотна с резиновыми роликами вверху/внизу



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



18/10/2025

VR 3003 / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

- Длина 3000 мм
- Ширина 900 мм
- Высота 2400 мм
- Опорные ролики разделены на 3 секции 3 х 120 мм
- Высота опоры 2100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Масса 120 кг