


25/11/2025

# VR**4000 DF**

Вертикальные рольганги

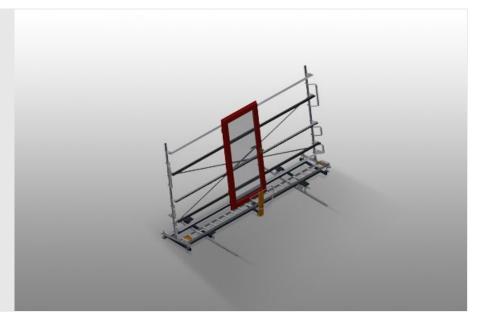

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальный рольганг для поточной транспортировки к следующей станции обработки, а также для транспортировки к месту хранения и сортировки готовых окон
- Простота выполнения манипуляций с оконными элементами
- Каждый модуль рольганга имеет длину 4000 мм
- Пластмассовые направляющие вверху и внизу
- Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм
- Базовый модуль с концевой стойкой

#### Опции


- Ходовой рельс 2,0 м слева и справа
- Концевой стопор для VR
- Подающий ролик для VR
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)
- Вертикальный рольганг на рельсах и на колесах с ребордами, подвижное исполнение
- Рольганг поворачивается на 360°



25/11/2025




Вертикальный рольганг с устройством перемещения и поворотным устройством VR 4000 DF



Опорные ролики

Ходовые ролики проходного типа, ширина опорных роликов 200 мм.



Роликовое полотно

Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм



Опора по высоте

Задняя опора с пластмассовыми направляющими вверху и внизу



Ручка

Ручка для легкого перемещения рольганга на рельсах



#### Блок перемещения

Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



Концевой стопор

Концевой стопор Rb = 200 мм для VR



## Подающий ролик

Защитные ролики для начала или конца рольганга L = 500 мм (пара) L = 250 мм (пара)



# Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./21 х). Опорные ролики помещены в защитную оболочку



### Дополнительные роликовые полотна

Дополнительные роликовые полотна с резиновыми роликами вверху/внизу



#### Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа





25/11/2025

## VR 4000 DF / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

- Длина 4000 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 2490 мм
- Ширина опорных роликов 200 мм
- Высота опоры 2100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Масса 220 кг

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.