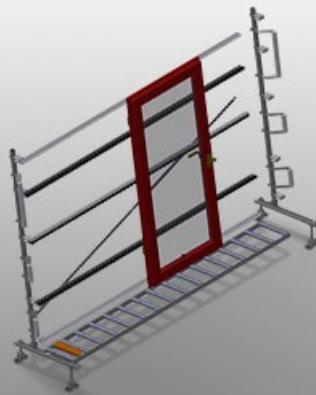




VR4003

Вертикальные
рольганги

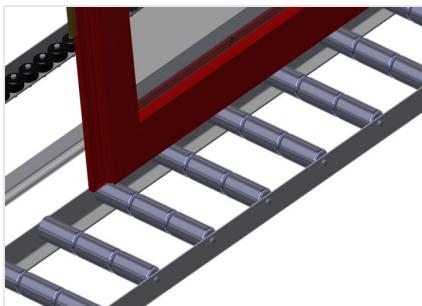


Вертикальный рольганг для транспортировки и хранения оконных элементов

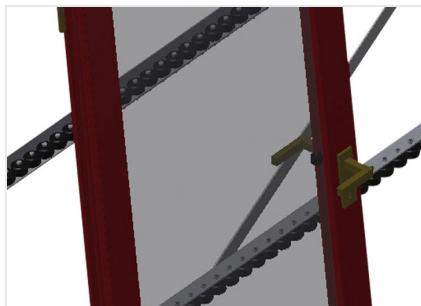
- Прочная стальная конструкция
- Расширение в рамках модульной системы
- Вертикальный рольганг для поточной транспортировки и хранения оконных элементов
- Простота выполнения манипуляций с оконными элементами
- Каждый модуль рольганга имеет длину 4000 мм
- Рольганг разделен на 3 секции
- Пластмассовые направляющие вверху и внизу
- Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм
- Базовый модуль без концевых стоек

Опции


- Концевая стойка для VR 2003/3003/4003
- Концевой стопор для VR
- Подающий ролик для VR
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)

**Вертикальный рольганг VR 4003****Опорные ролики**

Ходовые ролики проходного типа, опорные ролики разделены на 3 секции 3 x 120 мм, модуль рольганга длиной 2000 мм, 3000 мм и 4000 мм

**Роликовое полотно**


Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм

**Опора по высоте**

Задняя опора с пластмассовыми направляющими вверху и внизу

**Регулировка высоты рольганга**

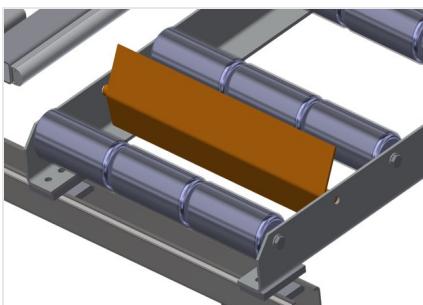
Нижняя высота рольганга изменяется при помощи ножек

**Регулировка высоты роликового полотна**

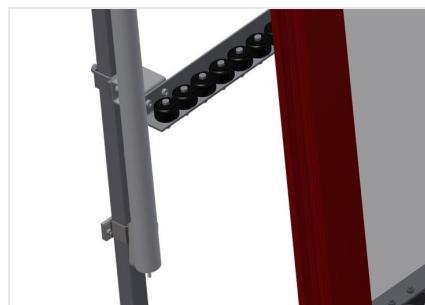
Возможность регулировки роликового полотна по высоте

**Концевые стойки**

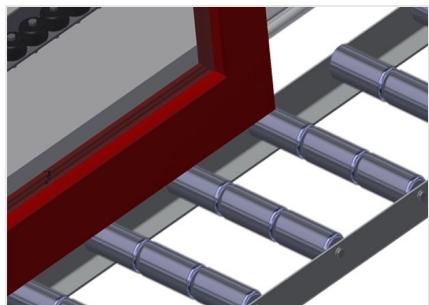
Концевые стойки для VR 2003/3003/4003 обязательно требуются в конце линии

**Концевой стопор**

Концевой стопор Rb = 3 x 120 мм

**Подающий ролик**

Защитные ролики для начала или конца рольганга L = 500 мм (пара)L = 250 мм (пара)

**Защита для предохранения профиля от повреждений**

Защита на опорные ролики 3 x 120 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./33 x и алюм./48 x). Опорные ролики помещены в защитную оболочку

**Дополнительные роликовые полотна**

Дополнительные роликовые полотна с резиновыми роликами вверху/внизу



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VR 4003 / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

- Длина 4000 мм
- Ширина 900 мм
- Высота 2400 мм
- Опорные ролики разделены на 3 секции 3 x 120 мм
- Высота опоры 2100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Масса 220 кг

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.