




### GLW


Cam taşıma/cam çita arabaları

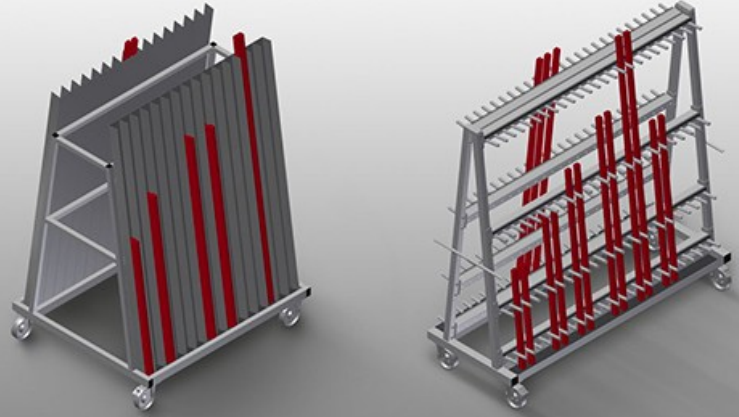

Alüminyum cam çitalarının dikey depolanması ve taşınması için çift taraflı profil arabası. Önceden sınıflandırılmış cam çitalara hızlı erişim. Sağlam çelik konstrüksiyon.


GLW 30: 30 adet bölme bulunan cam çita arabası. Her tarafta 15 bölme. Alt destek kauçuk kaplıdır. 2'si park frenli 4 tekerlek.

GLW 48: Sabit bölümlenmeli 4 adet düzenleme bölmesi. Bölme bölücü koruyucu kılıfla kaplanmıştır. Alt destek koruyucu kauçukla kaplanmıştır. Kauçuk çitalı arka dayama. Her tarafta 24 bölme. Çift taraflı taşıma kolu. 2'si park frenli 4 tekerlek.

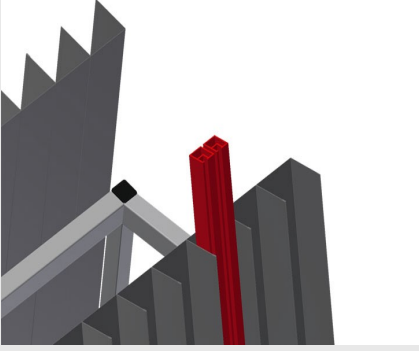


### Bölmeler GLW 30

Her tarafta 15 bölme, toplamda 30 bölme. Bölge genişliği 75 mm, bölme derinliği 65 mm, dayama bölümünün yüksekliği 1.500 mm, dayama eğimi 8°

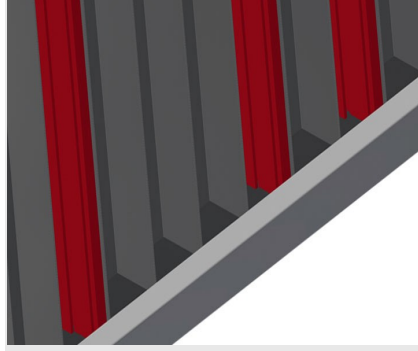


### Alt Destek GLW 30

Alt destek kauçuk kaplıdır

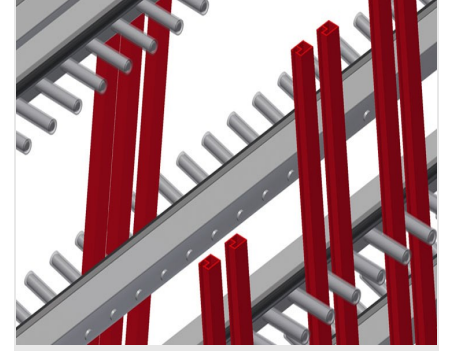


### Plastik Korumalı Bölme Bölücü GLW 48

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir

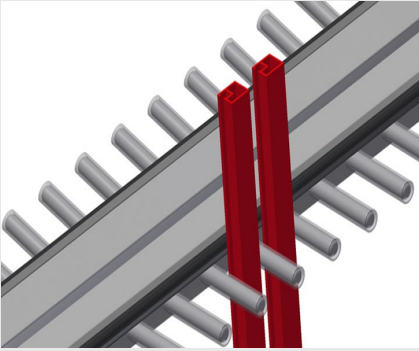


### Kauçuk Çıtalı Dayama GLW 48

Temas yüzeyi kauçuk çıtayla kaplıdır, profili hasara karşı korumaktadır

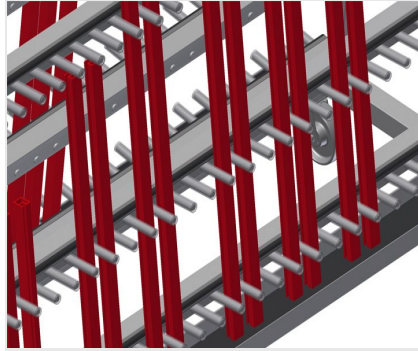

### Koruyucu Kauçuklu Destek GLW 48


Alt temas yüzeyi kauçukla kaplanmıştır, profili hasarlara karşı korur

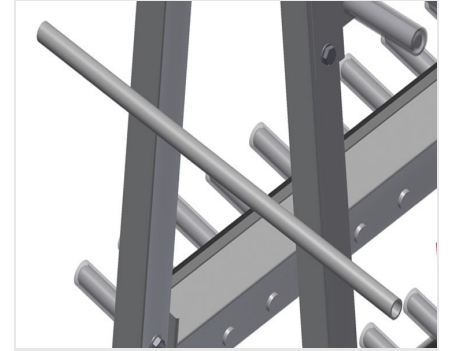

### Taşıma Kolu GLW 48

Hareket ettirmek için çift taraflı taşıma kolu



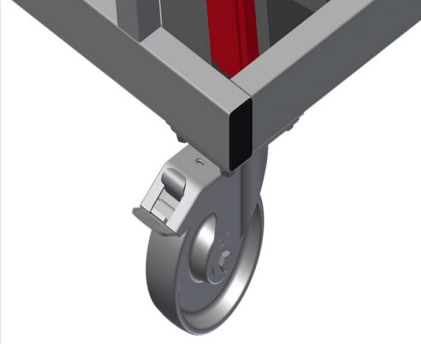


### Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar





### MODELLER

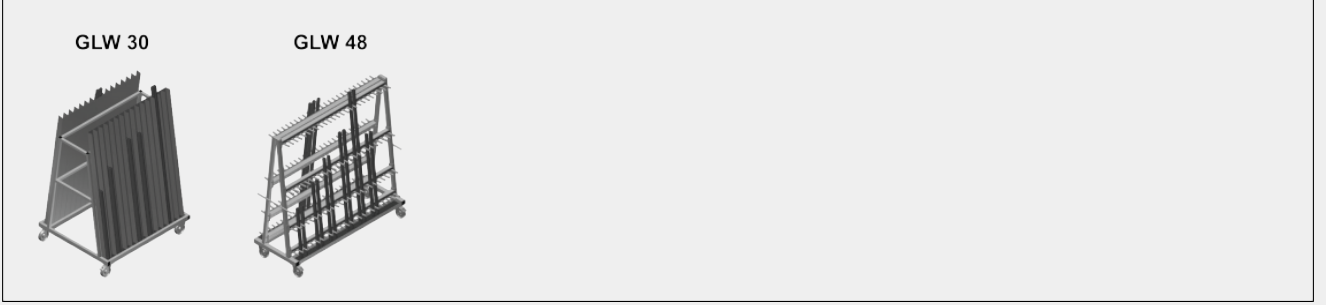

### EBAT VE AĞIRLIK

#### GLW 30 / GLW 48

Uzunluk (mm)	<input type="radio"/>
Genişlik (mm)	<input type="radio"/>
Yükseklik (mm)	<input type="radio"/>
Ağırlık (kg)	<input type="radio"/>

### DEPOLAMA KAPASİTESİ

#### GLW 30 / GLW 48

Bölmeler	<input type="radio"/>
Beher taraftaki bölmeler	<input type="radio"/>
Bölme genişliği (mm)	<input type="radio"/>
Bölmeler derinliği (mm)	<input type="radio"/>
Yükleme kapasitesi (kg)	<input type="radio"/>

#### GLW 48

Ayırıcılar	<input type="radio"/>
Destek yüksekliği (mm)	<input type="radio"/>

### ÖZELLİKLER

Döner tekerler	<input type="radio"/>
Kilitleme durduruculu döner tekerler	<input type="radio"/>
Döner teker çapı (mm)	<input type="radio"/>
<b>GLW 48</b>	
Sabit mesafeli tasnif rafları	<input type="radio"/>

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

