
elumatec

a voilàp company

GLW

TAŞIMA ARABALARI

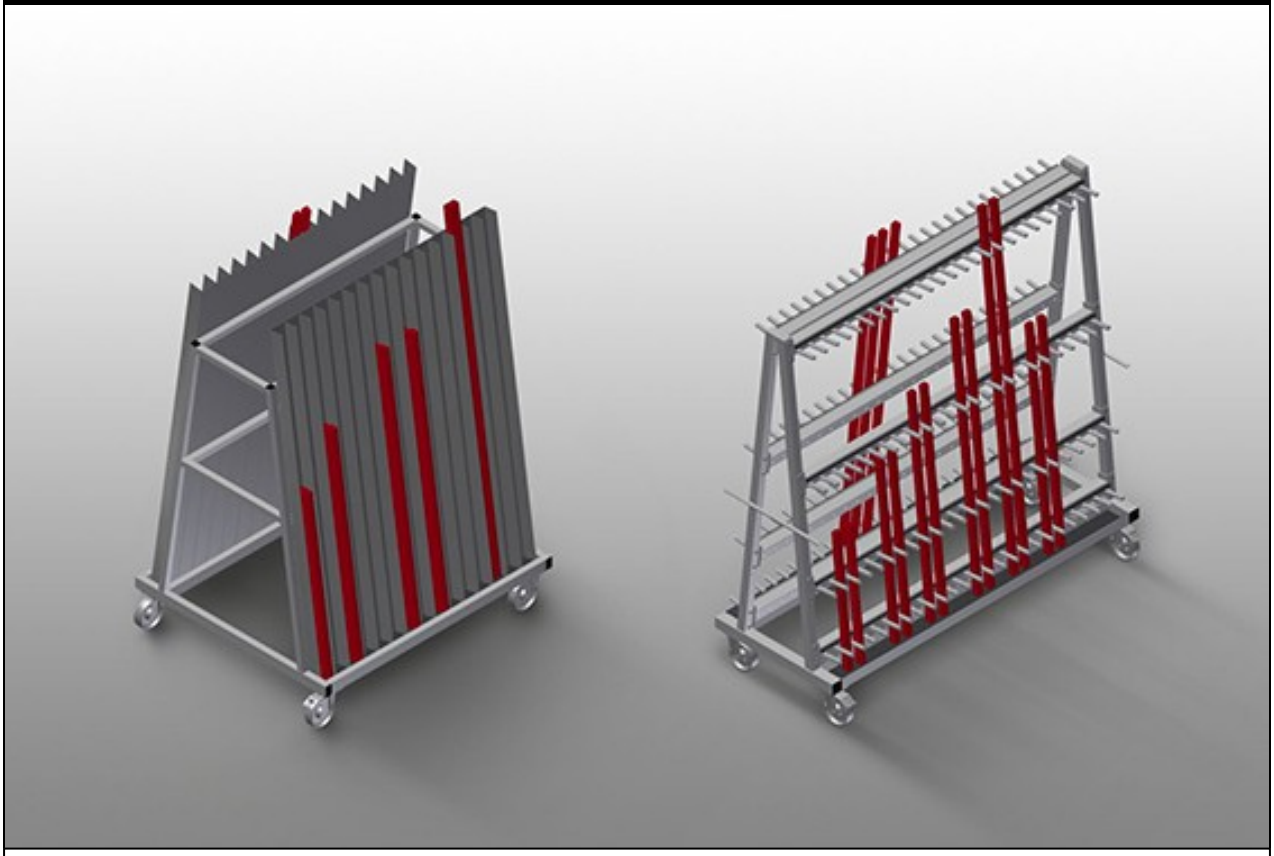


Alüminyum cam çıtalarının dikey depolanması ve taşınması için çift taraflı profil arabası. Önceden sınıflandırılmış cam çıtalara hızlı erişim. Sağlam çelik konstrüksiyon.
GLW 30: 30 adet bölme bulunan cam çıta arabası. Her tarafta 15 bölme. Alt destek kauçuk kaplıdır. 2'si park frenli 4 tekerlek.
GLW 48: Sabit bölümlemeli 4 adet düzenleme bölmesi. Bölme bölücü koruyucu kılıfla kaplanmıştır. Alt destek koruyucu kauçukla kaplanmıştır. Kauçuk çıtalı arka dayama. Her tarafta 24 bölme. Çift taraflı taşıma kolu. 2'si park frenli 4 tekerlek.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

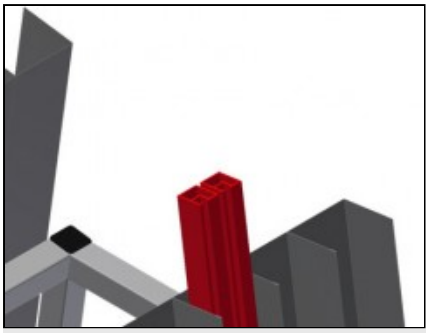


Bölmeler GLW 30

Her tarafta 15 bölme, toplamda 30 bölme. Bölge genişliği 75 mm, bölme derinliği 65 mm, dayama bölümünün yüksekliği 1.500 mm, dayama eğimi 8°

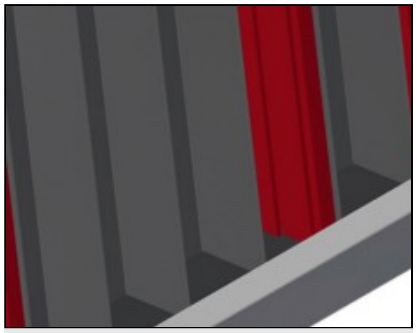


Alt Destek GLW 30

Alt destek kauçuk kaplıdır

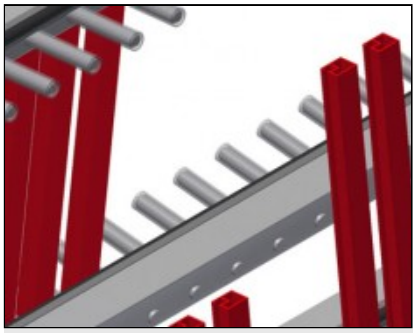


Plastik Korumalı Bölme Bölücü GLW 48

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir

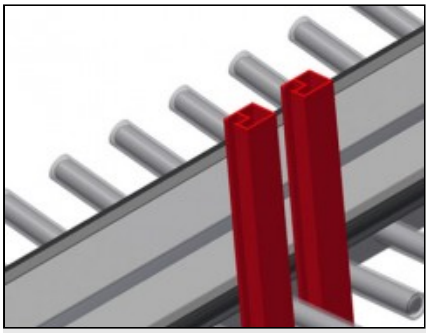


Kauçuk Çıtalı Dayama GLW 48

Temas yüzeyi kauçuk çıtayla kaplıdır, profili hasara karşı korumaktadır

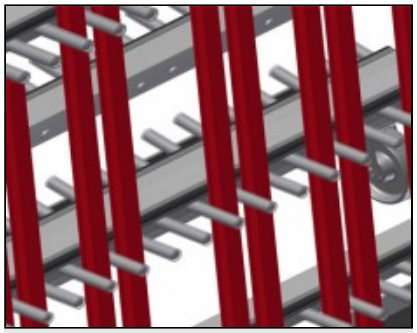

Koruyucu Kauçuklu Destek GLW 48

Alt temas yüzeyi kauçukla kaplanmıştır, profili hasarlara karşı korur

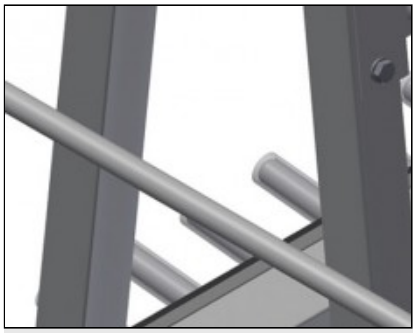


Taşıma Kolu GLW 48

Hareket ettirmek için çift taraflı taşıma kolu

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

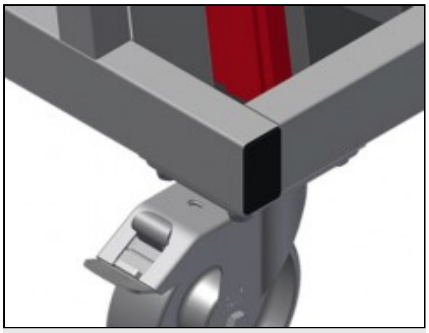

Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLW / TAŞIMA ARABALARI

MODELLER

GLW 30



GLW 48



EBAT VE AĞIRLIK

GLW 30 / GLW 48

Uzunluk (mm)	1.185 / 1.620
Genişlik (mm)	1.000 / 650
Yükseklik (mm)	1.660 / 1.640
Ağırlık (kg)	80 / 120

DEPOLAMA KAPASİTESİ

GLW 30 / GLW 48

Bölmeler	30 / 48
Beher taraftaki bölmeler	15 / 24
Bölme genişliği (mm)	75 / 40
Bölmeler derinliği (mm)	65 / 90
Yükleme kapasitesi (kg)	350 / 400

GLW 48

Ayırıcılar	8
Destek yüksekliği (mm)	1.400

ÖZELLİKLER

Döner tekerler	4
Kilitleme durduruculu döner tekerler	2
Döner teker çapı (mm)	125

GLW 48

Sabit mesafeli tasnif rafları	4

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.