





*KT*

Yatırma tezgahları

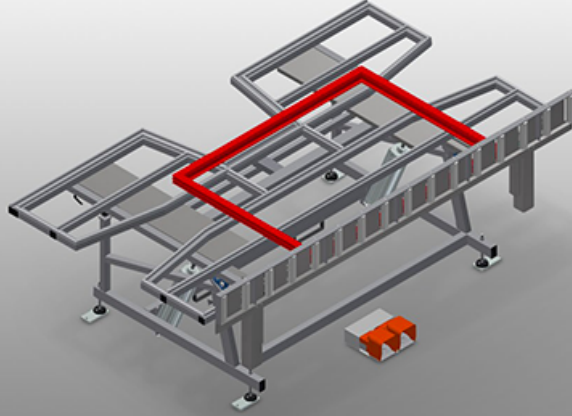


Dikey ve yatay montaj için montaj tezgahı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Dikey taşımadan yatay taşımaya ve ters yönde geçiş sırasında önemlidir. Dikey ve yatay montaj için idealdir. Pnömatik olarak yatırılabilir. Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi. Pnömatik olarak indirilebilen makara desteği. 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

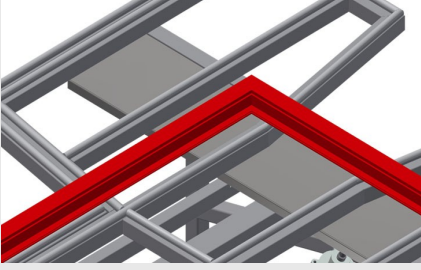


### Temas yüzeyi

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi

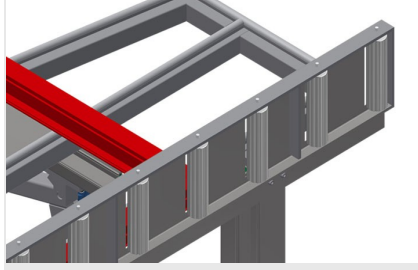


### Makara desteği

Yatay konumda serbest çalışma, dikey konumda sorunsuz taşıma mümkün olacak şekilde makaralı konveyör pnömatik olarak indirilebilir




### Ayak Şalteri

Ayak valfi üzerinden kumanda, yatay-dikey yönde pnömatik çevirme

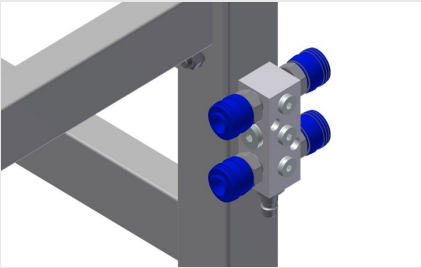


### 4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı

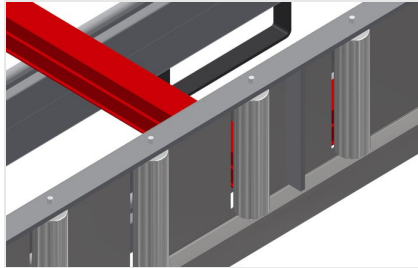

### Taşıyıcı makaralar için profil koruyucu

200 mm taşıyıcı makaralar için profil koruyucu (alüminyum/16x ve alüminyum/21x) Makaralar üzerinde koruyucu hortumlu makaralı konveyör, yükleme ve boşaltma sırasında pencere elemanını korumaktadır

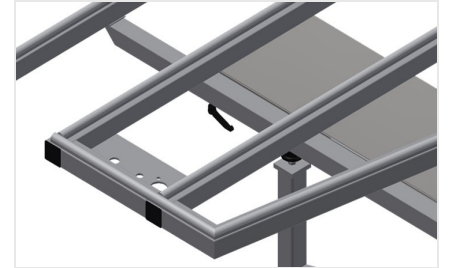

### Dışarı Çekilebilir Profil Desteği


KT/KTH 3000 ve KT/KTH 4000 için dışarı çekilebilen üst tezgah yüzeyi. Yüksek çerçeveler için tezgah yüzeyi 500 mm yukarı doğru dışarı çekilebilmekte






### Fırçalı çita

Fırçalı çitalı tezgah yüzeyi




### Keçeli çita

Keçe-profil çitalı tezgah yüzeyi

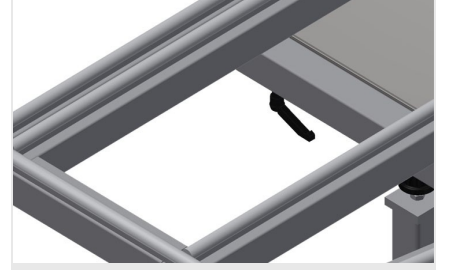


### Kauçuk çitalar

Kauçuk-mantar profil tezgah yüzeyi

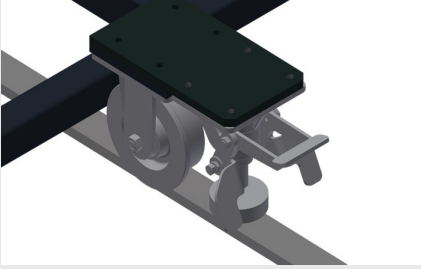

### Sürme Ünitesi

KT/KTH/MS/VE için sürme tertibatı Köşe makaralı ve park frenli sürme ünitesi

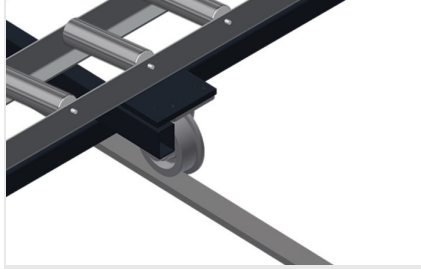


### Sürme Rayı

Solda ve sağda 2,0 m sürme rayları





### MODELLER

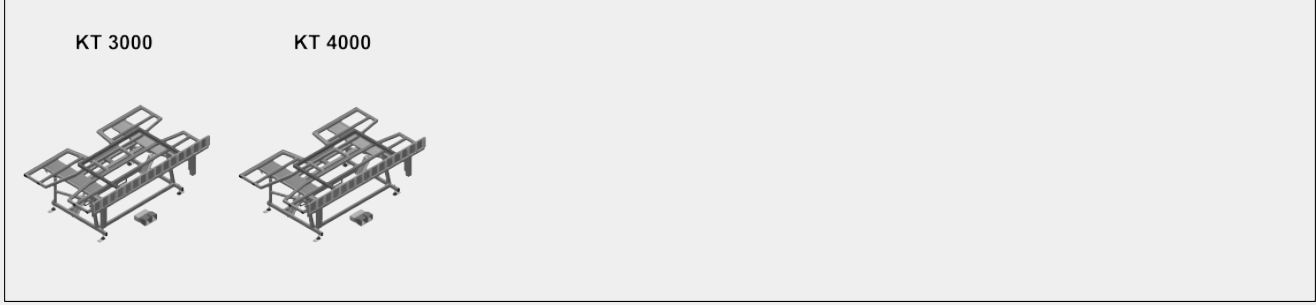

### EBAT VE AĞIRLIK

#### KT 3000 / KT 4000

Uzunluk (mm)	3.000 / 4.000
Genişlik (mm)	1.820
Dikey yükseklik (mm)	1.900
Konveyör genişliği (mm)	200
Ağırlık (kg)	330 / 380

### DESTEK YÜZEYİ

Yükseklüğün pnömatrik ayarı (mm)	500
Pnömatrik eğim	●
Üst masa desteği	○
Fırçalı şeritli destek düzlemi	○
Keçeli şeritli destek düzlemi	○
Kauçuk şeritli destek düzlemi	○
Taşıyıcı merdaneler için profil muhafazaları	○
Yükleme kapasitesi (kg)	200

### ÖZELLİKLER

Dörtlü basınçlı hava bağlantısı	●
Hareketli ünite	○
Sola ve sağa 2,0 m ray	○
Çalışma hava basıncı (bar)	7
Hava tüketimi yaklaşık (l/dak)	35

Dahil ● Mevcut ○