elumatec

a voilàp company

RMZ

MONTAJ MERKEZLERI




Köşe ve makas yataklı çerçeveler için yenilikçi ve yüksek verimli aksesuar delme ve vidalama istasyonu. Hızlı ve hassas çalışma - Bu makine, pencere imalatında şaşırtıcı düzeyde bir verimlilik artışı sağlamaktadır. Kolay kullanım ve ergonomik şekilde tasarlanmış iş akışı sayesinde, köşe makas yatakları bir çalışan tarafından delinebilmekte, oturtulabilmekte ve vidalanabilmektedir. Hareketli dayama sistemi sayesinde, bağlantı ve vidalama deliklerinin bir şablon kullanarak delinmesine gerek kalmaz. Çok kanatlı çerçevelerin işlenmesi için ünite 90° döndürülebilir. Çok kanatlı çerçevelerde taşıyıcı mili Y-yönünde delmek için kullanılan ayar tertibatı, raster ölçüleri aracılığıyla konumlandırılabilmekte. Yatay ve sürgü kızağı üzerinde elle hareket ettirilebilen vidalama besleme ünitesi ile köşe makas yatakları kapalı çerçevelere vidalanır. Ünite; otomatik bir vida beslemesi, kendinden delik açan cıvataların vidalanması için bir tornavida türbini ve pnömatik vidala-derinlik stoperi ile donatılmıştır. Pnömatik çerçeve bağlama ve konumlama tertibatı, tabla merkezi üzerinde hareket ettirilebilir. Mümkün olan çerçeve kanal ölçüleri 360 ile 3.400 mm arasındadır. 4 adet farklı çerçeve montaj derinliği için taretle birlikte indirilebilen 2 adet pnömatik kanal stoperi. Vidalama yerini göstermek için lazer tertibatı.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

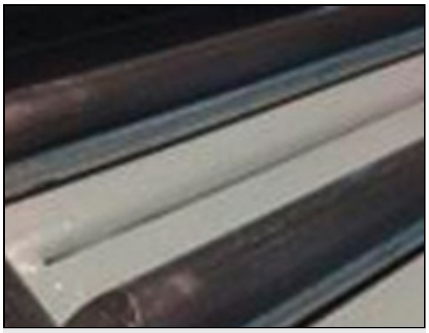


Temas yüzeyi

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi

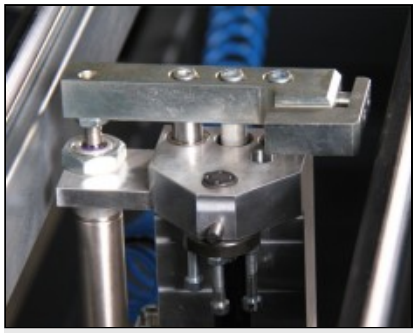


Kanal Stoperleri

4 adet farklı çerçeve montaj derinliği için taretle birlikte indirilebilen 2 adet pnömatik kanal stoperi

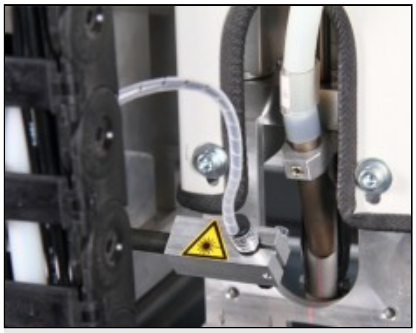


Vidalama Ünitesi

Ünite; otomatik bir vida beslemesi, kendinden delik açan cıvataların vidalanması için bir tornavida türbini ve pnömatik vidala-derinlik stoperi ile donatılmıştır. Vidalama yerini göstermek için lazer tertibatı

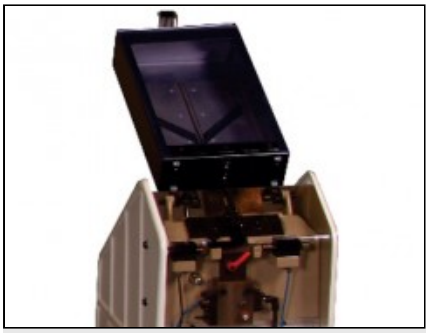

Vida besleyici

Otomatik vida beslemeli vidalama makinesi

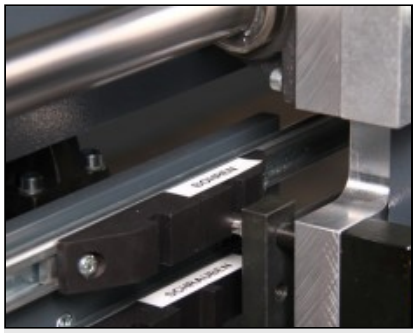

Dayama sistemi

Hareketli dayama sistemi sayesinde, bağlantı ve vidalama deliklerinin bir şablon kullanarak delinmesine gerek kalmaz

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RMZ / MONTAJ MERKEZLERI

MODELLER

RMZ 4000



EBAT VE AĞIRLIK

Toplam uzunluk (mm)	4.220
Toplam genişlik (mm)	2.010
Yükseklik (mm)	1.720
Ağırlık (kg)	650

DESTEK YÜZEYI

Masanın uzunluğu (mm)	4.040
Masanın genişliği (mm)	1.700
Ayarlanabilir masanın yüksekliği (mm)	950 ÷ 1.000
Şasinin asgari ebadı (mm)	560 x 200
Şasinin azami ebadı (mm)	3.800 x 1.700
Profil asgari yüksekliği (mm)	54
Profil azami yüksekliği (mm)	110

VİDA EBATLARI

Kafanın çapı (mm)	5,0 ÷ 9,0
Sapın çapı (mm)	3,5 ÷ 4,5
Yaklaşık uzunluğu (mm)	10,0 ÷ 35,0

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

DELME ÜNITESI (isteğe Bağlı)

6 mandrelli kafa	○
2 mandrelli kafa	○

HAVA TÜKETİMİ

Yaklaşık vidalama ünitesi (l/dak)	250
Yaklaşık maşa (l/dak)	40

PNÖMATİK BAĞLANTISI

Çalışma hava basıncı (bar)	7

ELEKTRİK BAĞLANTISI

Yaklaşık bağlantı gücü (2.825 devi/dak'da) (kW)	1,1

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.