
AW

台车

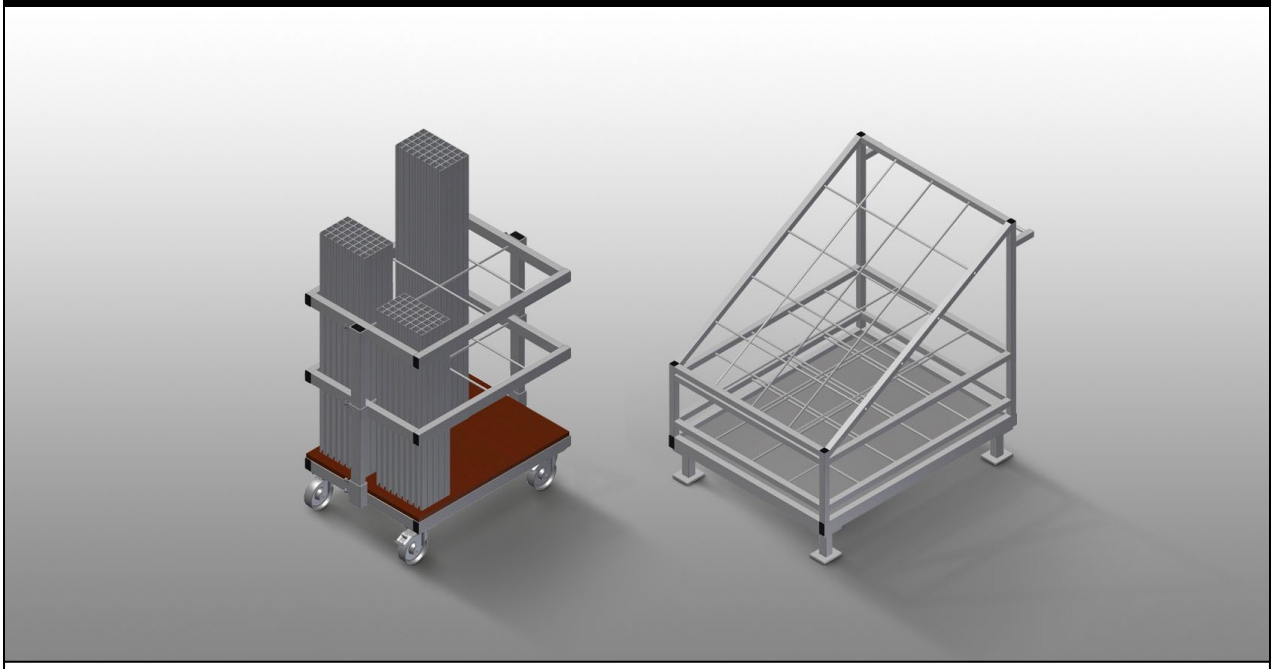

用于对切割完毕的加强型材进行分类存放和运输的推车。钢制结构、坚固稳定。以垂直式放置和运输钢型材。体积小巧。长度固定、型材存放状况清晰可见


AW 800: 四个转向滚轮、两个带刹车。

AW 1100: 可通过叉车运输。

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

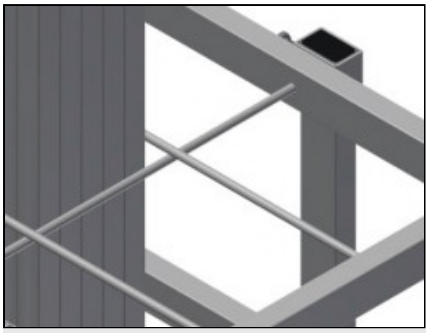


隔层 AW 800

六个隔层，存放空间大小190 x 265 mm

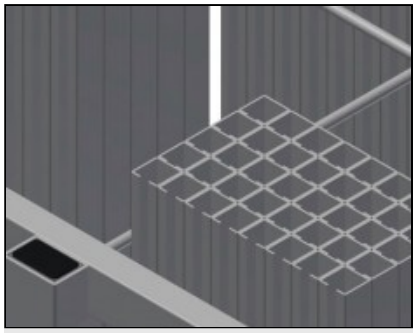


格子框架 AW 800

两个格子框架，高度可调

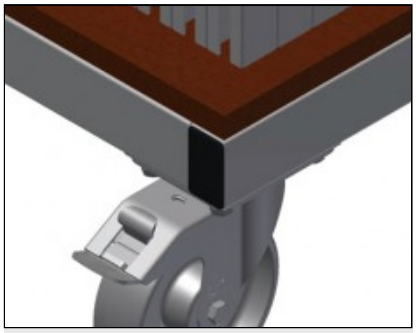

转向滚轮 AW 800

四个转向滚轮，两个带刹车，实现高机动性并保证轻松、安全的操作

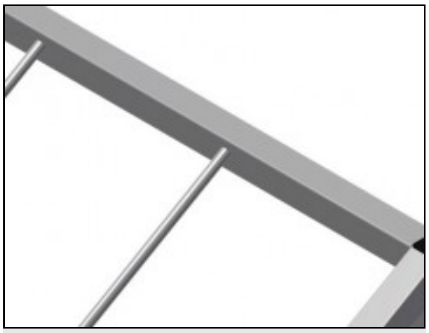

隔层 AW 1100

20个隔层，存放空间大小200 x 200 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

AW / 台车

型号



尺寸与重量

AW 800 / AW 1100	
长度 (mm)	800 / 1.100
宽度 (mm)	600 / 900
高度 (mm)	960 / 1.100
重量 (Kg)	35 / 80

储存能力

AW 800 / AW 1100	
隔仓	6 / 20
装载能力 (kg)	400 / 600

特性

AW 800	
旋转脚轮	4
带锁扣的旋转脚轮	2
旋转轮直径 (mm)	125
AW 1100	
在滑动元件上（两个带锁扣的旋转脚轮和两个固定脚轮 – 旋转脚轮直径 125 mm）	○

包括 ● 可用 ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.