

HT1000

水平组装工作台



用于在框架和窗扇上进行加工作业的水平工作台


- 钢制结构，坚固稳定
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 用于存放工具和配件的存放架
- 高度可调
- 模块化结构，组装简便

选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条（用于木质元件）
- 也可选配橡胶条（用于铝质元件）
- 滚轮支架
- 工具架
- 四路压缩空气接口



HT 1000水平工作台 –
单体工作台

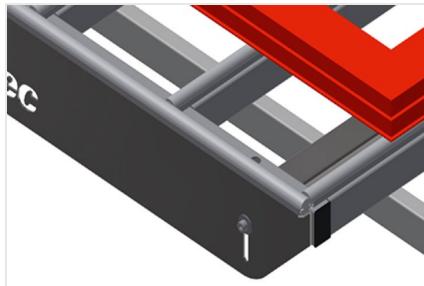

支承面
带塑料滑条的工作台支承面



供摆放工具或其它物件的托盘
用于存放工具和配件的存放架



高度可调

高度可调，通过调节支脚可在850 – 1,000 mm之间调节工作高度




刷条

工作台支承面刷条




毛毡条

工作台支承面毛毡滑条

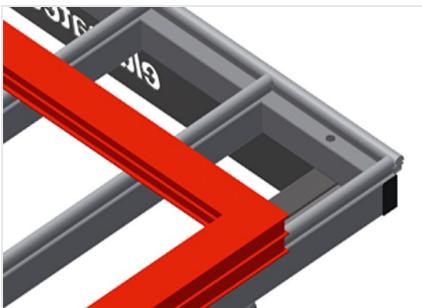

橡胶条

用于铝质元件的工作台支承面橡胶滑条

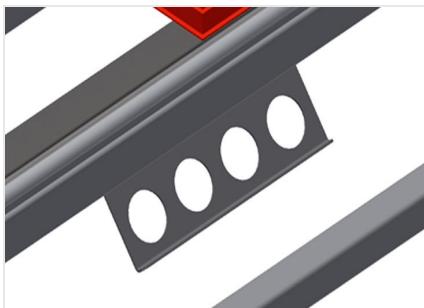

工具架

用于气动和电动工具的工具架



四路压缩空气接口


四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统



用于HT

1000/PVC的整套滚轮支架


带有聚酰胺涂层的塑料滚轮，滑动轴承，每滚轮的承载能力为：60 kg，是输送和搬运PVC元件的理想之选

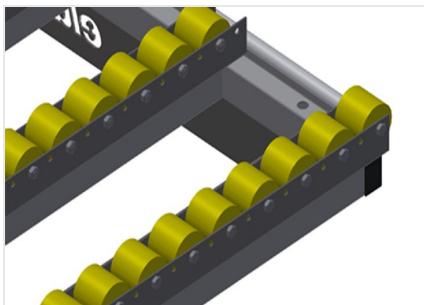

用于HT

1000/铝材的橡胶滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮，滑动轴承，每滚轮的承载能力为：40 kg，是输送和搬运铝质元件的理想之选

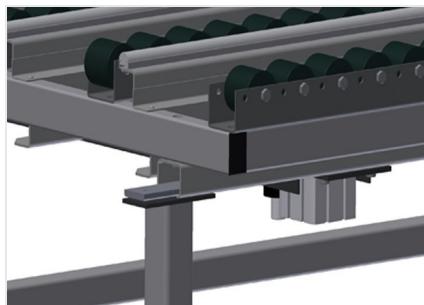

气动升降装置

升降装置L = 1,000 mm

HT 1000 / 0000000

- □1,000 mm
 - □1,300 mm
 - □850 - 1,000 mm
- 70 kg



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.