


## HT2000 E

水平组装工作台

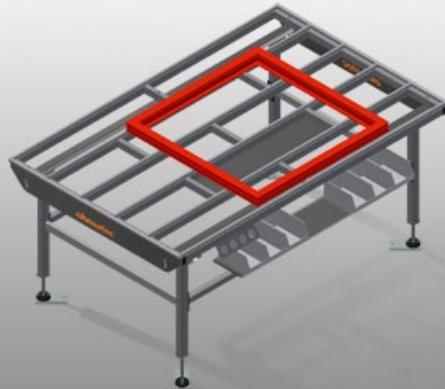


用于生产线的模块式工作台（基础模块）

- 钢制结构，坚固稳定
- 工作台的通用系统，用于进行连续生产的流水线
- 模块化系统 – 基础模块 + 辅助模块
- 附加元件可扩展
- 辅助模块安装方便
- 工作台应用范围十分广泛：例如，可作为加工生产线的独立工作台，装备工作的联排式工位，安装密封件的工作台，用于在特殊加工系统中的后续补充加工或作为缓冲区
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 高度可调
- 模块化结构，组装简便




HT 2000 E水平工作台 – 扩展型

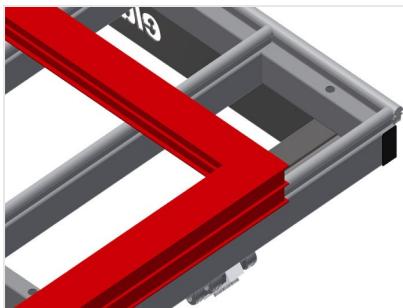

支承面

带塑料滑条的工作台支承面

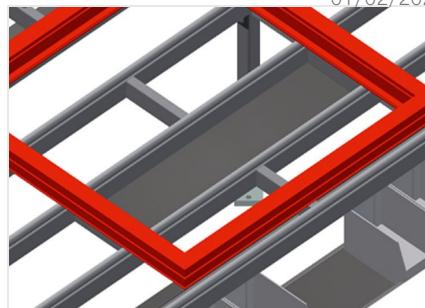


供摆放工具或其它物件的托盘

用于存放工具和配件的存放架



高度可调

高度可调，通过调节支脚可在850 – 1,000 mm之间调节工作高度

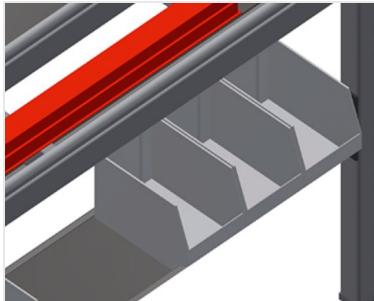

存放架

带六个塑料箱的存放架，用于存放小配件、五金件和螺丝




刷条

工作台支承面刷条



**毛毡条**

工作台支承面毛毡滑条

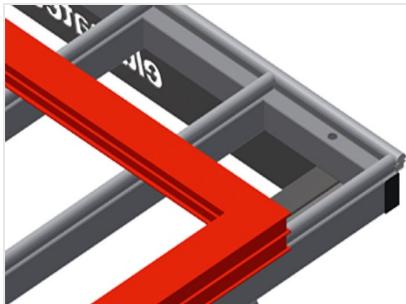

**橡胶条**

用于铝质元件的工作台支承面橡胶滑条




**工具架**

用于气动和电动工具的工具架



**四路压缩空气接口**


四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统

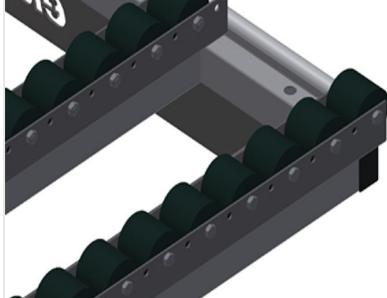

**用于HT**

2000/PVC的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮，滑动轴承，每滚轮的承载能力为：60 kg，是输送和搬运PVC元件的理想之选

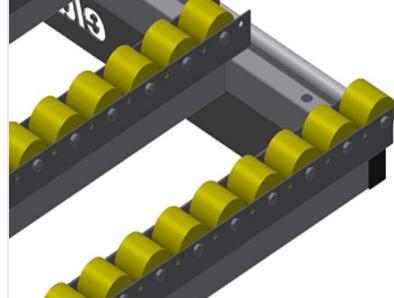

**用于HT**

2000/铝材的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮，滑动轴承，每滚轮的承载能力为：40 kg，是输送和搬运铝质元件的理想之选



用于HT的末端支架

用于HT 2000的末端支架




带塑料滑条的端部条



用于HT的提升门

用于提升门/PVC的整套滚轮支架或橡胶 用于提升门  
/铝材的滚轮支架



## HT 2000 E / 0000000

- □2,000 mm
  - □850 - 1,000 mm
  - □1,300 mm
- 80 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.