


elumatec

25/11/2025

HT**2000**

水平组装工作台

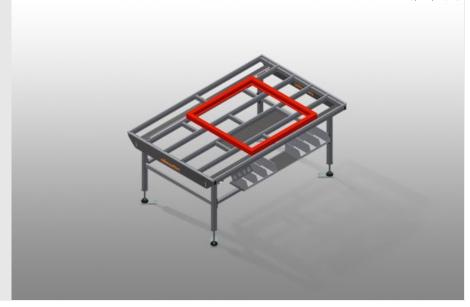

用于在框架和窗扇上进行加工作业的水平工作台

- 钢制结构,坚固稳定
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 用于存放工具和配件的存放架
- 高度可调
- 模块化结构,组装简便

选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条(用于木质元件)
- 也可选配橡胶条(用于铝质元件)
- 滚轮支架
- 工具架
- 四路压缩空气接口
- 带六个塑料箱的存放架

elumatec

技术表



HT 2000水平工作台 - 单体工作台



支承面 带塑料滑条的工作台支承面




供摆放工具或其它物件的托盘 用于存放工具和配件的存放架



高度可调

高度可调,通过调节支脚可在850 — 1,000 mm之间调节工作高度



存放架

带六个塑料箱的存放架 ,用于存放小配件、五金件和 螺丝



刷条

工作台支承面刷条



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

— elumatec

技术表





毛毡条

工作台支承面毛毡滑条



橡胶条

用于铝质元件的工作台支承面橡胶滑条



工具架

用于气动和电动工具的工具架



四路压缩空气接口

四路压缩空气接口,用于连接压缩空气系统




用于HT

2000/PVC的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮,滑动轴承,每滚轮的承载能力为: 60

kg,是输送和搬运PVC元件的理想之选



用于HT

2000/铝材的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮,滑动轴承,每滚轮的承

载能力为: 40

kg,是输送和搬运铝质元件的理想之选



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025

elumatec



气动升降装置

升降装置L = 2,000 mm



HT 2000 /

- <u>__</u>2,000 mm
- []1,300 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.