
elumatec

a voilàp company

KT

组装工作台

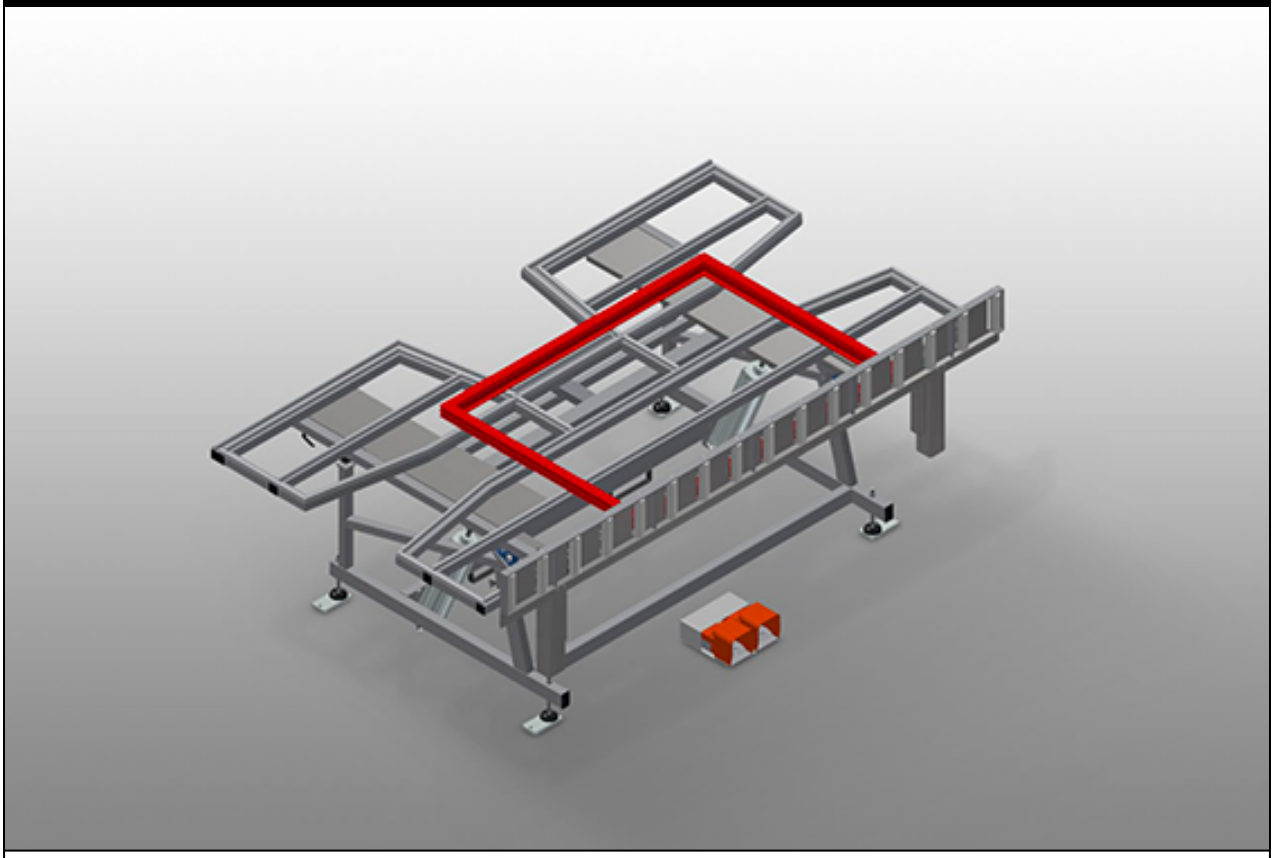


用于垂直和水平安装的组装工作台。钢制结构、坚固稳定。在从垂直输送切换至水平输送或相反时十分重要。时垂直和水平安装的理想之选。由气动翻转。带塑料滑条的工作台支承面。可气动升降的滚轮支架。四路压缩空气接口。

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

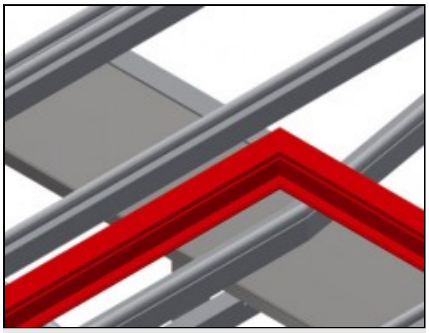


支承面

带塑料滑条的工作台支承面

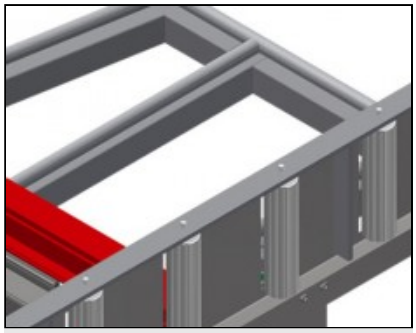


滚轮支架

滚道可气动升降，由此可在水平 位置上自由作，在垂直位置上 可顺畅地进行输送

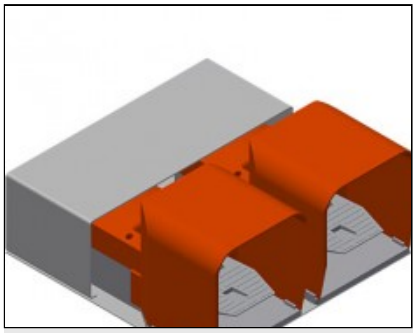

脚踏开关

通过脚踏阀门进行控制，可在水平和垂直方向_摆动

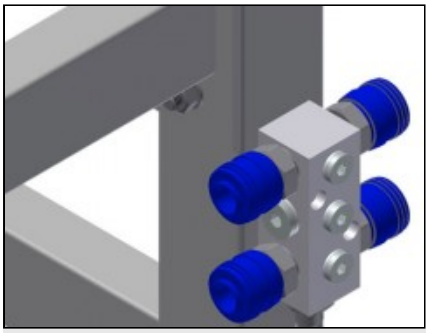

四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

KT / 组装工作台

型号

KT 3000



KT 4000



尺寸与重量

KT 3000 / KT 4000

长度 (mm)	3.000 / 4.000
宽度 (mm)	1.820
垂直高度 (mm)	1.900
辊筒输送机宽度 (mm)	200
重量 (Kg)	330 / 380

支撑表面

气动高度调节装置 (mm)	500
气动倾斜装置	●
上台支架	○
带刷条的支撑面	○
带毡条的支撑面	○
带橡胶条的支撑面	○
承重辊筒的型材保护装置	○
装载能力 (kg)	200

特性

四重压缩空气连接	●
移动单元	○
左右 2.0 米轨道	○
工作空气压力 (bar)	7
大约空气消耗量 (l/min)	35

包括 ●　　可用 ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.