




PWS

型材运送车

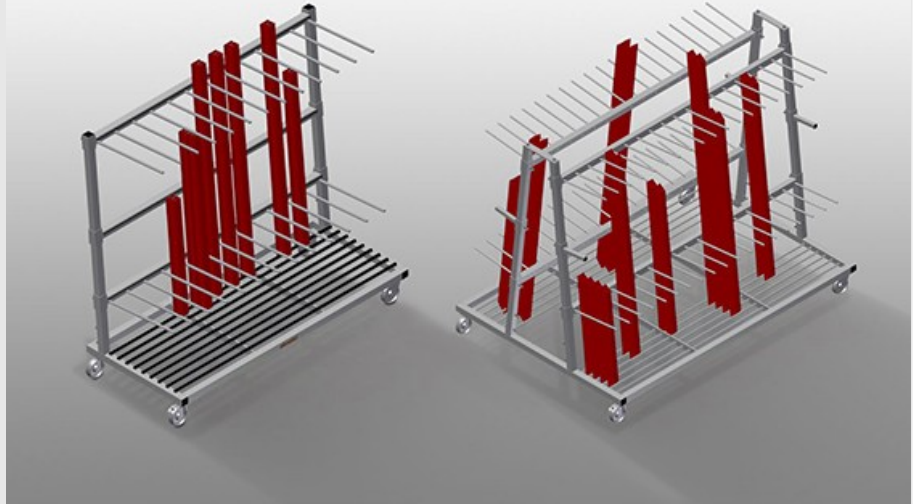

型材运送车用于型材的垂直存放和运输。钢制结构、坚固稳定。是型材下料的输送以及节省空间的临时性存放的理想之选。装卸简便。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。

PWS 1000: 垂直输送型材。型材运送车采用单侧装载方式。可以运载多达 30-40 根的型材。存放面采用杆格式底板。


PWS 1400: 垂直输送型材。可以运载多达 30-

40 根的型材。带橡胶条的下部支承面。带保护软管的隔架。带橡胶条的背面倚靠面。四个转向滚轮、两个带刹车。


PWS 1800: 垂直输送型材。可以运载多达 12-60 根的型材。带橡胶条的下部支承面。带保护软管的隔架。带橡胶条的背面倚靠面。

PWS 2000: 垂直输送型材。型材运送车采用单侧装载方式。可以运载多达 60-80 根的型材。存放面采用杆格式底板。


PWS 4000: 垂直输送型材。型材运送车采用双侧装载方式。每侧 18 个隔层。可以运载多达 120-160 根的型材。存放面采用杆格式底板。

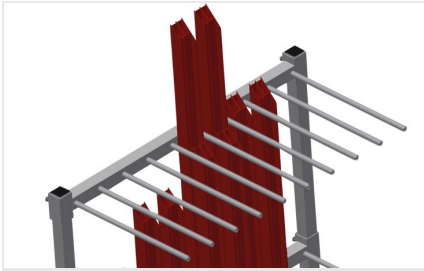

装卸简便 PWS 1000 /
PWS 2000
型材运输车采用单侧装载方式

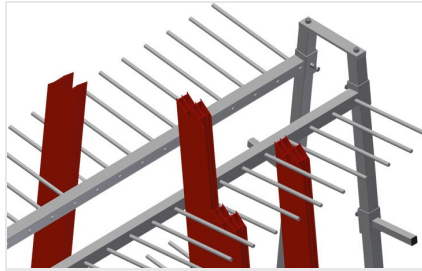


装卸简便 PWS 4000
型材运输车采用双侧装载方式

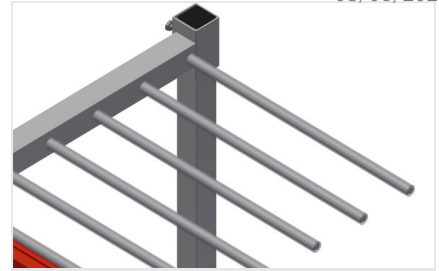


隔架 PWS 1000 / PWS 2000
隔架高度可调，隔层宽度100 mm，隔层深度540 mm



隔架 PWS 4000
隔架高度可调，隔层宽度100 mm，隔层深度400 mm

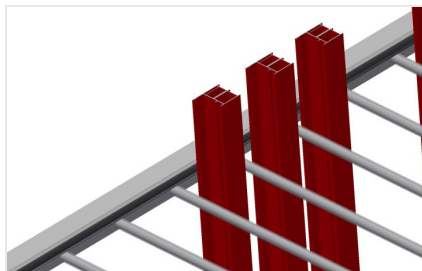


带塑料保护的隔架 PWS 1400 /
PWS 1800
隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免表面发生损坏。

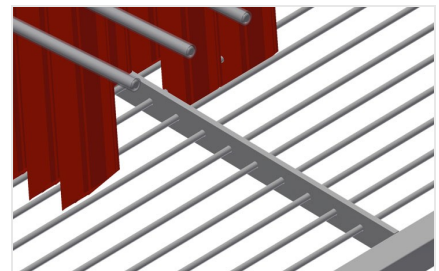

存放面 PWS 1000 / PWS 2000
存放面采用杆格式底板



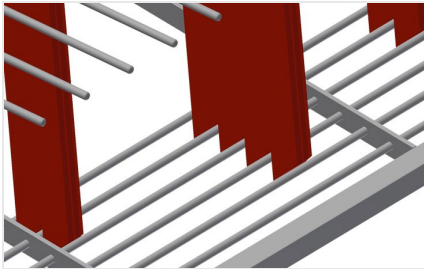

存放面 PWS 4000


存放面采用杆格式底板



带橡胶条的倚靠装置

PWS 1400 / PWS 1800

倚靠面覆盖橡胶条，保护型材，避免损坏

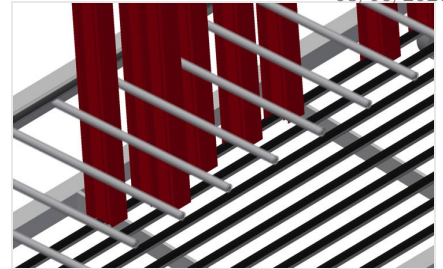

带橡胶条的支撑装置

PWS 1400 / PWS 1800

下部支承面覆盖橡胶条，保护型材，避免损坏



转向滚轮

四个转向滚轮，两个带刹车，实现高机动性并保证轻松、安全的操作



塑料保护装置 PWS 1000 /

PWS 2000 / PWS 4000

所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免表面发生损坏。




的附加隔架 PWS 1800

附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置





型号

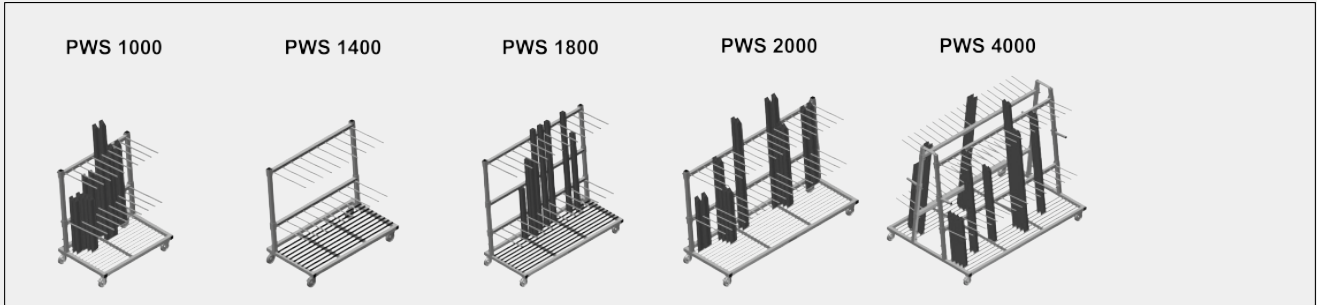

尺寸与重量

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 长度 (mm) | 1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230 |
| 宽度 (mm) | 800 / 790 / 800 / 800 / 1.560 |
| 高度 (mm) | 1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850 |
| 重量 (Kg) | 60 / 72 / 105 / 105 / 200 |

储存能力

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|-----------|---|
| 分离器 | 2 / 2 / 2 / 2 / 4 |
| 隔仓 | 9 / 9 / 12 / 18 / 36 |
| 隔仓宽度 (mm) | 100 / 120 / 120 / 100 / 100 |
| 隔仓深度 (mm) | 540 / 540 / 540 / 540 / 400 |
| 支撑高度 (mm) | 1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620 |
| 装载能力 (kg) | 350 / 350 / 350 / 350 / 600 |
| 型材棒的数量 | 30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160 |

PWS 4000

| | |
|--------|----|
| 每一侧的隔仓 | 18 |
|--------|----|



特性

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000

单侧装载的型材运输滑架



PWS 4000

双侧装载的型材运输滑架



PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

带有网格地板的支撑表面



带保护管的分离器



PWS 1400 / PWS 1800

带保护管的分离器



带橡胶条的底部支撑面



带橡胶条的后支架



PWS 1800

可调节高度的附加分离器，带有塑料保护装置



PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

旋转轮直径 (mm)

125

包括 ● 可用 ○