



RFR

货架系统




用于存放框架元件的货架。钢制结构、坚固稳定。用于存放框架的货架。每一个元件都可直接取用。专门为集成于装配生产线而设计。可从两侧取料。地板支承面配备塑料滑条。带保护软管的隔架分隔杆。带滚轮的存放面、装卸简便。

RFR 10/01 – RFR 10/02: 带滚轮的存放面、装卸简便。




隔层

所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免表面发生损坏。

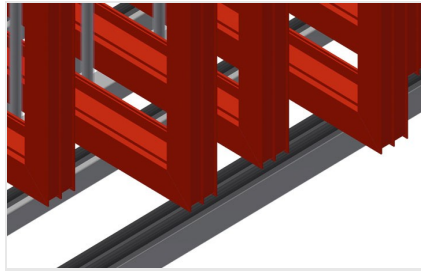

支承面

下部支承面带塑料滑条，保护型材避免损坏

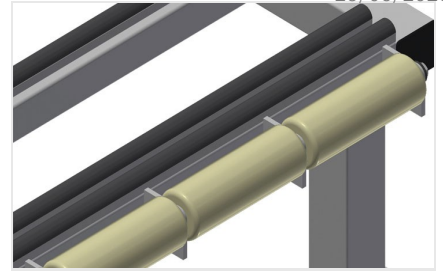

滚轮 RFR 10/01 / RFR 10/02

每个隔层均配备有方便装卸重型和大型元件的滚轮。




转向滚轮 RFR 10

两个带制动机构的转向滚轮，两个固定滚轮，由此可自由移动，滚轮直径125 mm





型号

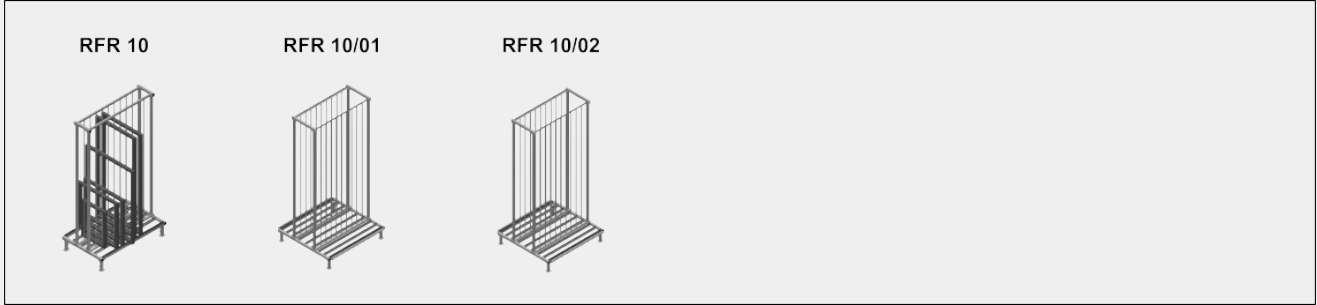

尺寸与重量

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

| | |
|---------|-----------------------|
| 长度 (mm) | 1.650 / 1.650 / 1.950 |
| 宽度 (mm) | 1.000 / 1.620 / 1.620 |
| 高度 (mm) | 2.965 / 3.375 / 3.375 |
| 重量 (Kg) | 230 / 250 / 275 |

储存能力

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

| | |
|-----------|-----------------------|
| 隔仓 | 10 |
| 隔仓宽度 (mm) | 130 / 130 / 160 |
| 隔仓高度 (mm) | 2.600 / 3.010 / 3.010 |
| 装载能力 (kg) | 800 |

特性

| | |
|-----------------------|---|
| 带边条的地板支架 | ● |
| 覆盖保护管的隔板 | ● |
| RFR 10 | |
| 辊筒和手柄 | ○ |
| RFR 10/01 / RFR 10/02 | |
| 带辊筒支撑台面 | ● |

包括 ● 可用 ○