



AW


Carrelli per armature



Carrello per il trasporto e la disposizione classificata di profili di armatura ritroncati. Solida struttura in acciaio. Immagazzinaggio in verticale e trasporto di profili in acciaio. Dimensioni esterne ridotte. Disposizione ordinata dei profili per lunghezze fisse.


AW 800: Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

AW 1100: Trasportabile tramite carrello elevatore.

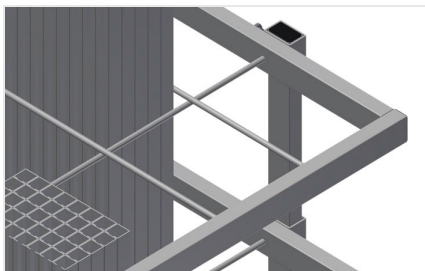


Scomparti AW 800

Sei scomparti, dimensione scomparto 190 x 265 mm

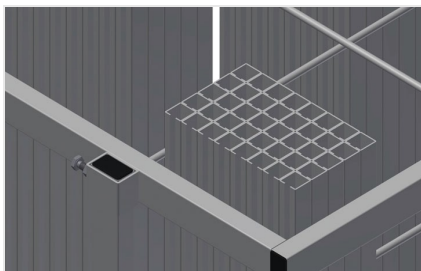

Telaio a griglia AW 800

Due telai a griglia, regolabili in altezza

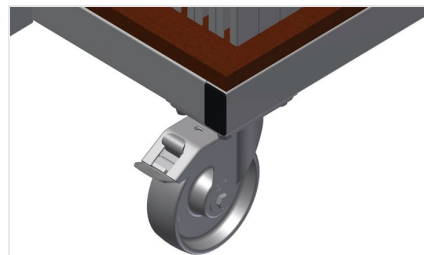

Ruote orientabili AW 800

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Scomparti AW 1100

20 scomparti, dimensione scomparto 200 x 200 mm




Ruote orientabili compl. AW 1100

Due ruote orientabili con dispositivo di arresto, due ruote fisse, liberamente traslabili, diametro dei rulli di scorrimento 125 mm



MODELLI

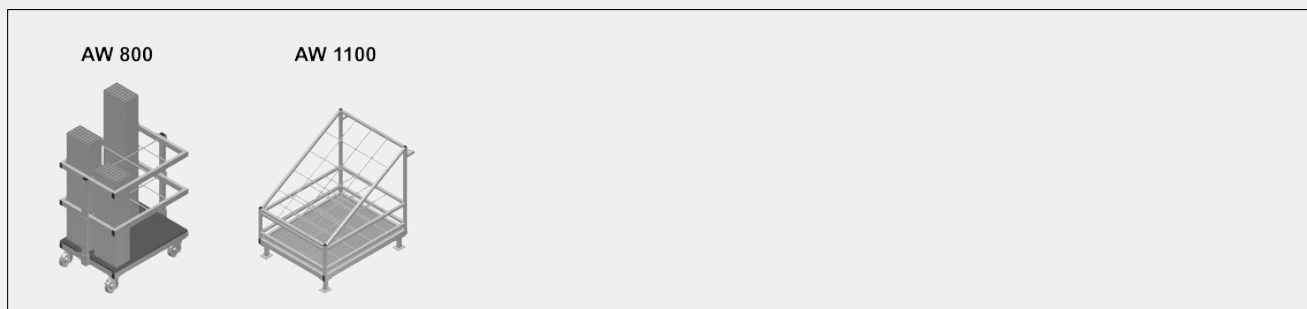

DIMENSIONE E PESO

AW 800 / AW 1100

| | |
|----------------|-------------|
| Lunghezza (mm) | 800 / 1.100 |
| Larghezza (mm) | 600 / 900 |
| Altezza (mm) | 960 / 1.100 |
| Peso (kg) | 35 / 80 |

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

AW 800 / AW 1100

| | |
|-------------------------|-----------|
| Scomparti | 6 / 20 |
| Capacità di carico (kg) | 400 / 600 |

CARATTERISTICHE

AW 800

| | |
|--|-----|
| Ruote girevoli | 4 |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2 |
| Diametro ruote girevoli (mm) | 125 |

AW 1100

| | |
|--|-----------------------|
| Mobile come carrello (due ruote girevoli con fermo di bloccaggio e due ruote fisse - Diametro ruote girevoli 125 mm) | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|

Included ● Available ○