



### GFW


Carrello con scomparti  
per vetri/per fermavetri



Carrello portavetro ideale per classificare i vetri e per trasportare lastre di vetro all'interno dell'azienda. Solida struttura in acciaio.

GFW 1200: Supporto in legno duro con feltro. Separatori per 20 lastre di vetro. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

GFW 15: Separatori per 15 lastre di vetro. Accesso possibile su entrambi i lati. Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma. Separatori con protezione in PVC. Staffa di trasporto spostabile su due lati. Due ruote orientabili e due ruote fisse.

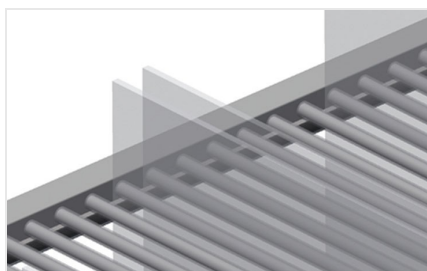


### Separatori con protezione in PVC GFW 1200

Separatori regolabili in altezza. Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio



### Separatori con protezione in PVC GFW 15

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio

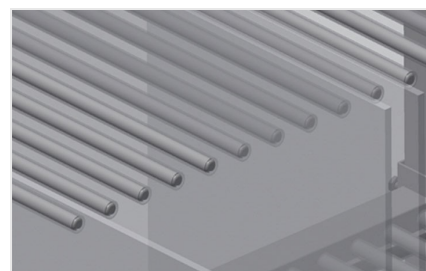


### Facili operazioni di carico e scarico GFW 1200

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato




### Ripiano con listello in gomma GFW 1200

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il vetro

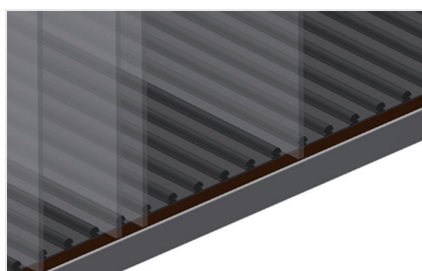


### Appoggio con piastra in legno e feltro GFW 1200

Superficie di appoggio inferiore con feltro  
Listelli in PVC aggiuntivi sulla piastra di base

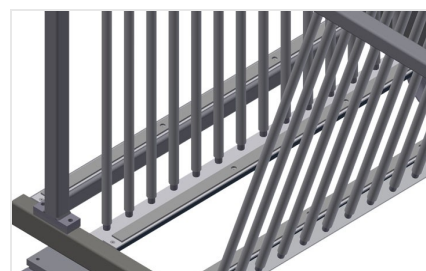


### Supporto GFW 15

Superficie d'appoggio inferiore rivestita di un profilo di gomma, protegge la lastra di vetro da danneggiamenti

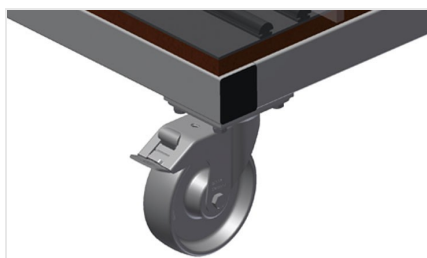

### **Ruote orientabili GFW 1200**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

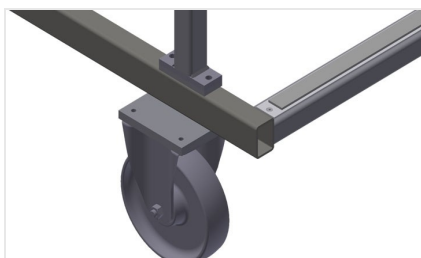


### **Ruote orientabili compl. GFW 15**

Due ruote orientabili e due ruote fisse, liberamente traslabili. Diametro dei rulli di scorrimento 200 mm



**GFW / CARRELLO CON SCOMPARTI PER VETRI/PER FERMAVETRI**

### MODELLI

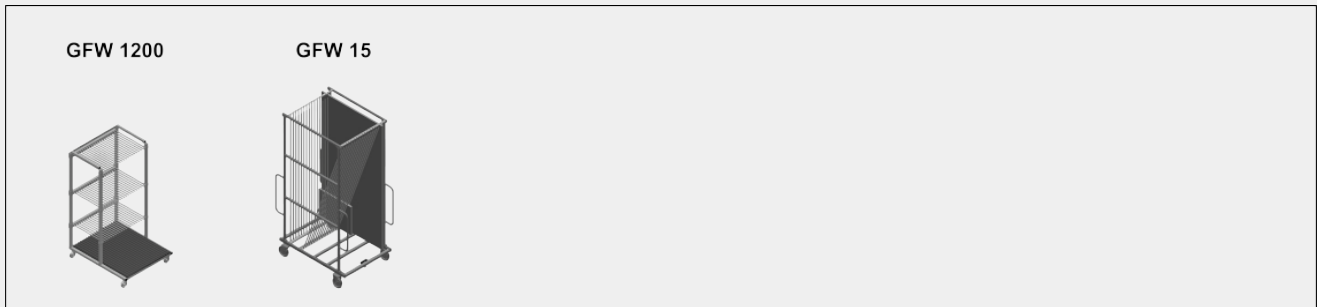

### DIMENSIONE E PESO

#### GFW 1200 / GFW 15

Lunghezza (mm)	1.200 / 1.810
Larghezza (mm)	1.400 / 1.300
Altezza (mm)	2.270 / 3.020
Peso (kg)	210 / 255

### CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

#### GFW 1200 / GFW 15

Scomparti	20 / 15
Capacità di carico (kg)	800 / 750

#### GFW 1200

Larghezza interna (mm)	30
------------------------	----

#### GFW 15

Larghezza scomparto (mm)	44
Altezza scomparto (mm)	2.600

### CARATTERISTICHE

#### GFW 1200 / GFW 15

Diametro ruote girevoli (mm)	120 / 200
------------------------------	-----------

#### GFW 1200

Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2

Included ● Available ○

elumatec AG  
 Pinacher Straße, 61  
 75417 Mühlacker  
 Germany

Tel +49 7041-14-184  
 sales@elumatec.com  
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

