
elumatec

a voilàp company

KT

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

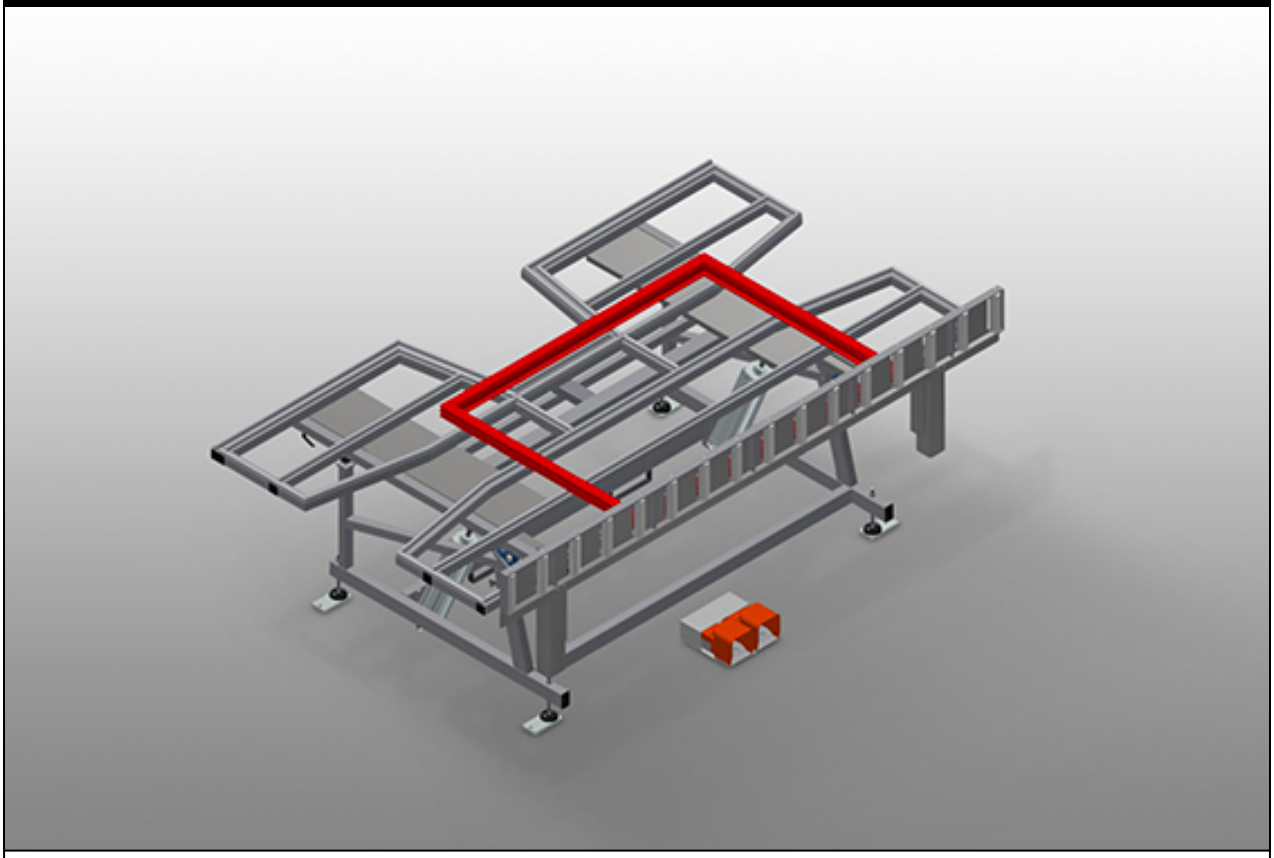


Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale. Solida struttura in acciaio. Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa. Ideale per il montaggio verticale e orizzontale. Ribaltabile pneumaticamente. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente. Attacco dell'aria compressa quadruplo.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

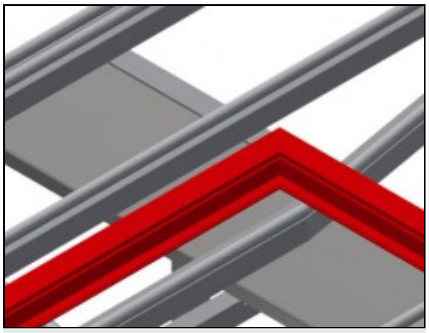


Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

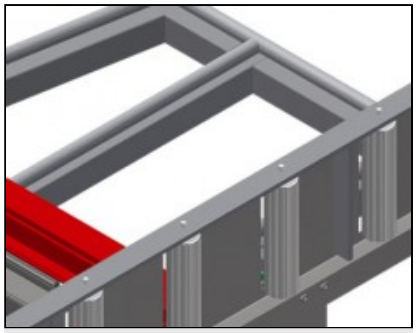


Supporto a rulli

Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale

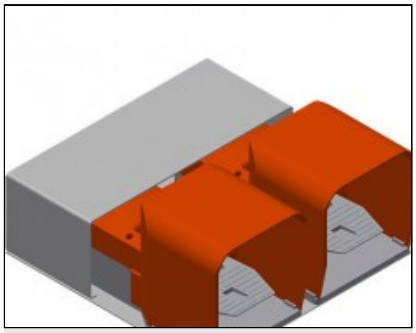

Pedale

Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale-verticale pneumatico

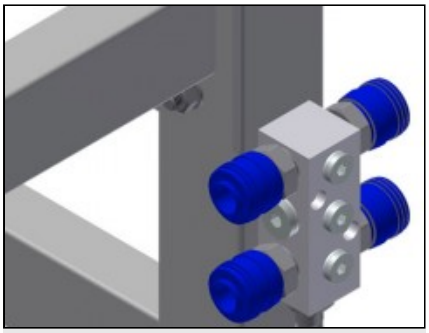

Attacco dell’aria compressa quadruplo

Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

KT / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

MODELLI

KT 3000



KT 4000



DIMENSIONE E PESO

KT 3000 / KT 4000

Lunghezza (mm)	3.000 / 4.000
Larghezza (mm)	1.820
Altezza verticale (mm)	1.900
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	330 / 380

SUPERFICIE DI APPOGGIO

Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Inclinazione pneumatica	●
Supporto tavolo espandibile	○
Piano di appoggio con listelli a spazzola	○
Piano di appoggio con listelli in feltro	○
Piano di appoggio con listelli in gomma	○
Protezioni del profilo per i rulli portanti	○
Capacità di carico (kg)	200

CARATTERISTICHE

Attacco quadruplo aria compressa	●
Unità mobile	○
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	○
Pressione aria d’esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (l/min)	35

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.