# MGS 72

TRONCATRICI MONOTESTA



- Tavolo d'appoggio stabile, levigato e continuo con banco rotondo precisamente posizionato
- Azionamento della cinghia verticale a prova di usura e silenzioso
- Avanzamento manuale della troncatrice
- Con lama di serie
- Dispositivo da tavolo

**Opzioni**

- Supporto inferiore
- Dispositivo di serraggio del materiale pneumatico
- Ganasce a serraggio rapido
- Sistemi di battuta e misurazione
- Rulliere
- Lame
- Spruzzatore dosato
- Liquido di taglio di elevate prestazioni

**TRONCATRICE PER TAGLI OBLIQUI MGS 72/10**

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Vd. MGS 72/30, ma:

- Supporto inferiore
- Dispositivi di serraggio del materiale pneumatici (2x orizzontali, 1x verticale)
- Spruzzatore dosato

**Specifiche tecniche**

- Lunghezza 780 mm, Profondità 900 mm, Altezza 1.600 mm, Peso 210 kg

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



**Troncatrice per tagli obliqui MGS 72/10**


MGS 72/10 + MMS 100 + rulliera



**Troncatrice per tagli obliqui MGS 72/30**



**Troncatrice per tagli obliqui MGS 72/30**

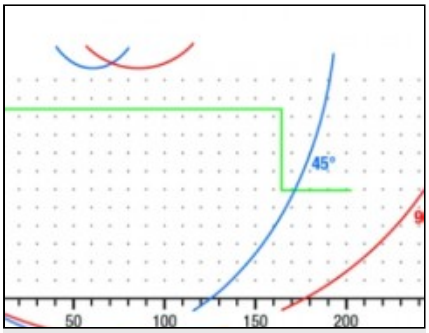


**Troncatrice per tagli obliqui MGS 72/30**

Diagramma di taglio MGS 72/30

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.