



PWS

Carrelli di trasporto profili



Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Ideale per il trasporto e l'immagazzinaggio temporaneo di ingombro ridotto di ritagli di profili. Facili operazioni di carico e scarico. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.


PWS 1000: Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Sufficente per 30-40 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.

PWS 1400: Trasporto dei profili verticale. Sufficente per 30-40 barre di profili. Ripiano inferiore con listelli in gomma. Separatori con tubo di protezione. Appoggio posteriore con listelli in gomma.

PWS 1800: Trasporto dei profili verticale. Sufficente per 12-60 barre di profili. Ripiano inferiore con listelli in gomma. Separatori con tubo di protezione. Appoggio posteriore con listelli in gomma.

PWS 2000: Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Sufficente per 60-80 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.

PWS 4000: Trasporto dei profili verticale. Su due lati rispetto al carrello da caricare. 18 scomparti per lato. Sufficente per 120-160 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.

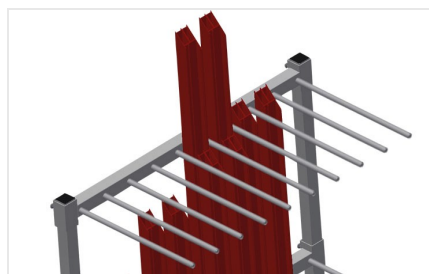


Facili operazioni di carico e scarico PWS 1000 / PWS 2000

Su un solo lato rispetto al carrello da caricare



Facili operazioni di carico e scarico PWS 4000

Su due lati rispetto al carrello da caricare

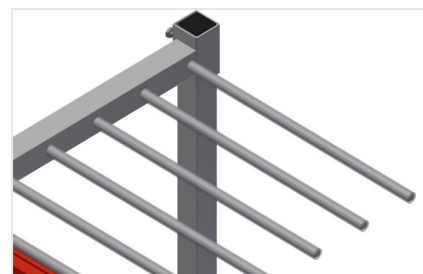

Separatori PWS 1000 / PWS 2000

Separatori regolabili in altezza, Larghezza scomparto 100 mm, Profondità scomparto 540 mm




Separatori PWS 4000

Separatori regolabili in altezza, Larghezza scomparto 100 mm, Profondità scomparto 400 mm




Separatori con protezione in PVC PWS 1400 / PWS 1800

Separatori regolabili in altezza Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

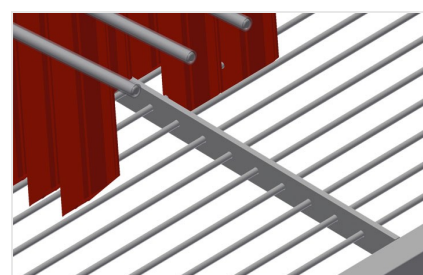

Superficie di appoggio PWS 1000 / PWS 2000

Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre

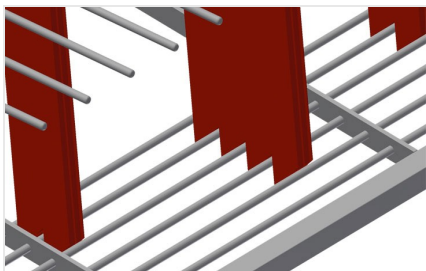


Superficie di appoggio PWS 4000

Superficie d'appoggio in forma di
rastrelliera per barre




Sostegno posteriore con listello in gomma PWS 1400 / PWS 1800

Superficie di appoggio rivestita di un profilo
in gomma per evitare di danneggiare il
profilo

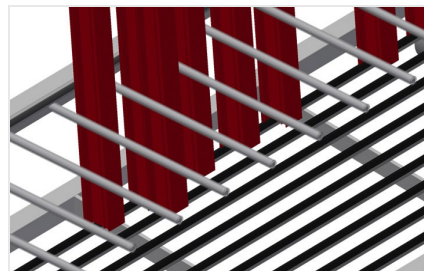

Superficie inferiore con listello in gomma PWS 1400 / PWS 1800

Superficie di appoggio inferiore rivestita di
un profilo in gomma per evitare di
danneggiare il profilo

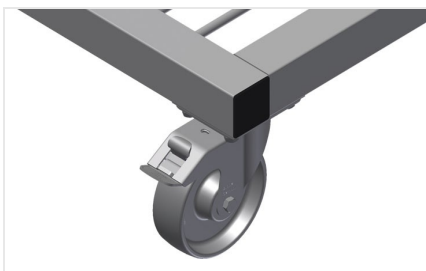

Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali
con freno fisso, offrono un'elevata mobilità
e sono facili e sicure da maneggiare



Protezione in PVC PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Tutte le superfici di appoggio presentano
un rivestimento in PVC antiscivolo per
evitare di danneggiare la superficie dei
profili durante l'immagazzinaggio



Separatore aggiuntivo PWS 1800

Separatore aggiuntivo regolabile in altezza
con protezione in PVC



MODELLI



DIMENSIONE E PESO

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Lunghezza (mm) | 1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230 |
| Larghezza (mm) | 800 / 790 / 800 / 800 / 1.560 |
| Altezza (mm) | 1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850 |
| Peso (kg) | 60 / 72 / 105 / 105 / 200 |

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|---------------------------|---|
| Separatori | 2 / 2 / 2 / 2 / 4 |
| Scomparti | 9 / 9 / 12 / 18 / 36 |
| Larghezza scomparto (mm) | 100 / 120 / 120 / 100 / 100 |
| Profondità scomparto (mm) | 540 / 540 / 540 / 540 / 400 |
| Altezza d'appoggio (mm) | 1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620 |
| Capacità di carico (kg) | 350 / 350 / 350 / 350 / 600 |
| Quantità di barre profilo | 30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160 |

PWS 4000

| | |
|--------------------|----|
| Scomparti per lato | 18 |
|--------------------|----|



CARATTERISTICHE

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000

Carrello di trasporto profili con carico su un lato



PWS 4000

Carrello di trasporto profili con possibilità di carico su entrambi i lati



PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Superficie di appoggio con pavimento a griglia



Separatori con tubo di protezione



PWS 1400 / PWS 1800

Separatori con tubo di protezione



Piano di appoggio inferiore con strisce di gomma



Supporto posteriore con strisce di gomma



PWS 1800

Separatore aggiuntivo regolabile in altezza con protezione in plastica



PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Diametro ruote girevoli (mm)

125

Included ● Available ○