


SCHEDA TECNICA

21/08/2025

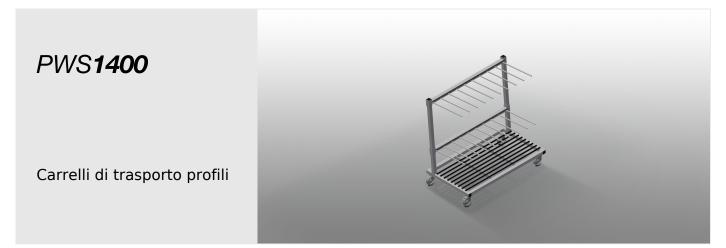

Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili in alluminio

- Solida struttura in acciaio
- Ideale per il trasporto e l'immagazzinaggio temporaneo di ingombro ridotto di ritagli di profili
- Trasporto dei profili verticale
- Sufficiente per 30-40 barre di profili
- Separatori regolabili in altezza
- Ripiano inferiore con listelli in gomma
- Separatori con tubo di protezione
- Appoggio posteriore con listelli in gomma
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1

elumatec

SCHEDA TECNICA

21/08/2025




Carrello di trasporto profili PWS 1400



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare




Separatori con protezione in PVC

Separatori regolabili in altezza Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



Ripiano con listello in gomma

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il



Ripiano con listello in gomma

Superficie di appoggio inferiore rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



SCHEDA TECNICA

21/08/2025

PWS 1400 / CARRELLI DI TRASPORTO PROFILI

- Lunghezza 1.440 mm
- Larghezza 790 mm
- Altezza 1.360 mm
- Due separatori
- Nove scomparti
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm
- Larghezza scomparto 120 mm
- Profondità scomparto 540 mm
- Altezza d'appoggio 1.150 mm
- Peso 72 kg
- Portata 350 kg

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.