PWS4000

Carrelli di trasporto profili

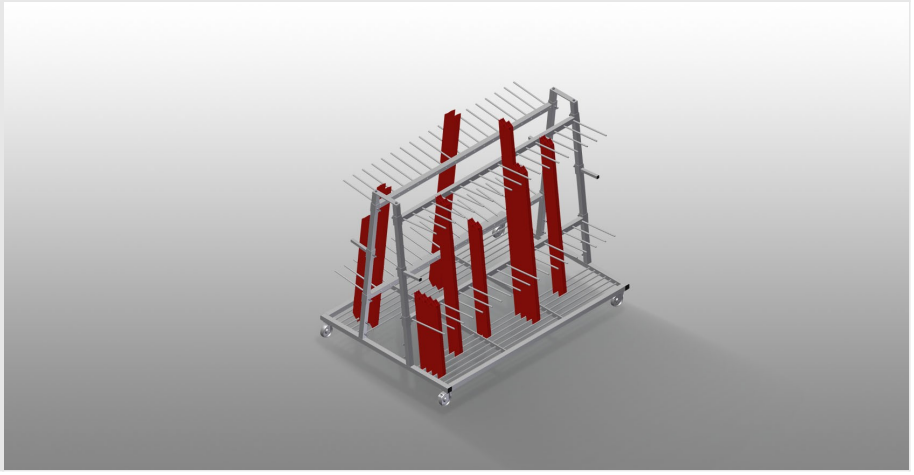

Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili

- Solida struttura in acciaio
- Trasporto dei profili verticale
- Su due lati rispetto al carrello da caricare
- 18 scomparti per lato
- Facili operazioni di carico e scarico
- Sufficiente per 120-160 barre di profili
- Separatori regolabili in altezza
- Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso

Opzione

- Protezione in PVC per PWS 4000

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

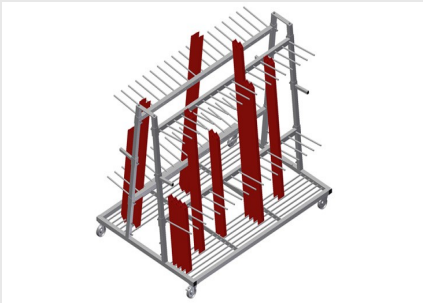

Carrello di trasporto profili PWS 4000

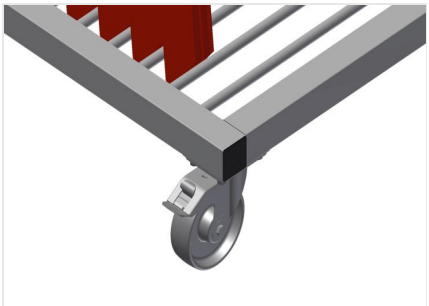

Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

Separatori

Separatori regolabili in altezza, Larghezza scomparto 100 mm, Profondità scomparto 400 mm

Facili operazioni di carico e scarico

Su due lati rispetto al carrello da caricare

Superficie di appoggio

Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre

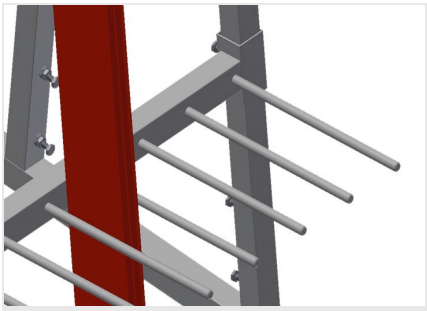

Protezione in PVC per PWS 4000

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 4000 / CARRELLI DI TRASPORTO PROFILI

- Lunghezza 2.230 mm
- Larghezza 1.560 mm
- Altezza 1.850 mm
- Quattro separatori
- 36 scomparti
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm
- Larghezza scomparto 100 mm
- Profondità scomparto 400 mm
- Altezza d'appoggio 1.620 mm
- Peso 200 kg
- Portata 600 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.