



### TS161/21

Troncatrici a tavolo



- Lavorazione precisa grazie alla troncatrice che taglia dal basso
- Ampio intervallo di orientamento fino a 45° verso sinistra e fino a 0° verso destra
- La particolare meccanica di orientamento con banco rotondo integrato permette di lavorare dal lato anteriore con tutte le impostazioni di angolo
- La possibilità di spostare all'indietro la battuta del pezzo lavorato permette di sfruttare in misura ottimale la capacità della lama sui profili larghi e piatti
- Avanzamento manuale della troncatrice
- Lama e supporto inferiore di serie
- Dispositivo di serraggio del materiale pneumatico (verticale)
- Spruzzatore dosato
- Unità di manutenzione

#### Opzioni


- Display digitale nell'orientamento
- Aspiratore
- Sistemi di battuta e misurazione
- Rulliere
- Liquido di taglio di elevate prestazioni



**Sega a tavolo TS 161/21**




**Sega a tavolo TS 161/21  
+ MMS 200**

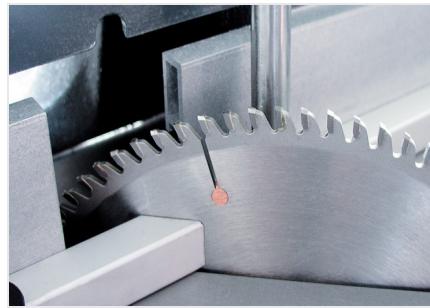

**Sega a tavolo TS 161/21**



**Sega a tavolo TS 161/21**



**Sega a tavolo TS 161/21**

Diagramma di taglio TS 161/21

**TS 161/21 / TRONCATRICI A TAVOLO**

- Diametro della lama 280 mm
- Velocità di rotazione della lama 3.200 1/min
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 1,05 kW
- Lunghezza 650 mm, Profondità 750 mm, Altezza 1.300 mm, Peso 130 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.