



VR2003 F

Rulliere verticali



Rulliera verticale per il trasporto di elementi di finestra


- Solida struttura in acciaio
- Rulliera verticale per il trasporto continuo alla lavorazione successiva e per il trasporto all'immagazzinaggio e alla classificazione delle finestre finite
- Facilità di manovrare gli elementi di finestra
- Ogni unità di rulliera è lunga 2.000 mm
- Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori
- Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm
- Unità di base con montante terminale
- Rulliera verticale su binari, mobile con ruote sul bordino

Opzioni

- Binario di 2,0 m a sinistra e a destra
- Montante di arresto per VR
- Rullo di inserimento per VR
- Protezione del profilo per i rulli portanti (alluminio)




Rulliera verticale VR 2003 F

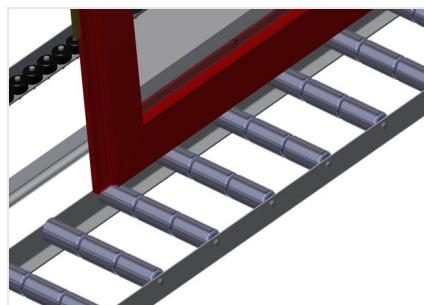


Rulli portanti

Rulli di scorrimento passanti, rulli portanti suddivisi in 3 parti 3x 120 mm, unità di rulliera lunga 2.000 mm, 3.000 mm e 4.000 mm

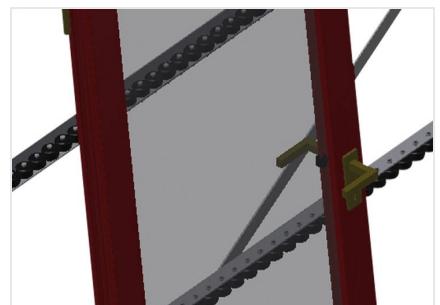


Guida a rotelle

Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm

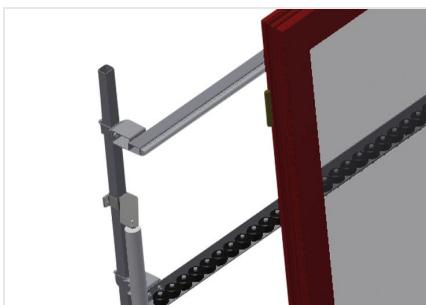

Appoggio verticale

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso

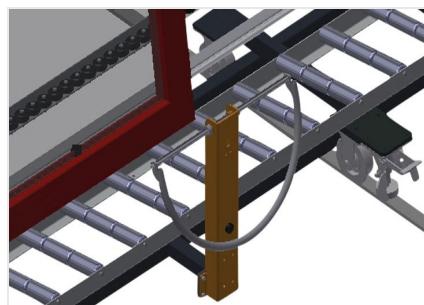


Maniglia

Maniglia per spostare facilmente la rulliera sui binari




Unità mobile


Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

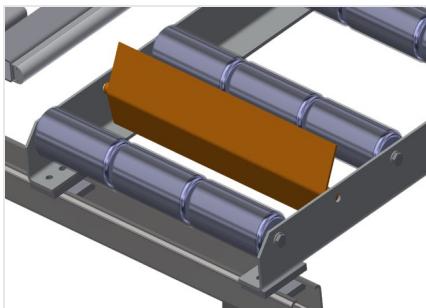**Montante di arresto**


Montante di arresto Rb = 3x 120 mm

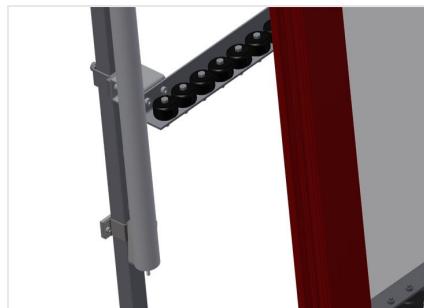**Rullo di inserimento**

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera

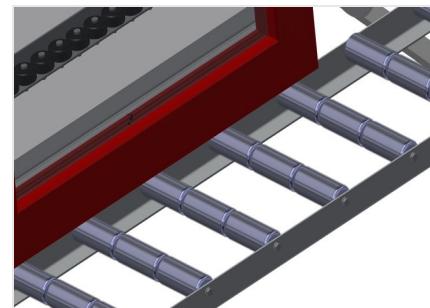**Protezione del profilo**

Protezione del profilo per i rulli portanti 3x 120 mm (alluminio/33 x e alluminio/48 x)
Rulli portanti con tubo di protezione applicato

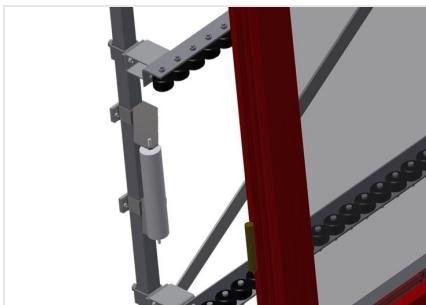**Guide a rotelle aggiuntive**

Guide a rotelle aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori

**Binario**

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VR 2003 F / RULLIERE VERTICALI

- Lunghezza 2.000 mm
- Larghezza 1.000 mm
- Altezza 2.490 mm
- Rulli portanti suddivisi in 3 parti 3x 120 mm
- Altezza d'appoggio 2.100 mm
- Portata 200 kg
- Peso 120 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.