




### VR3000

Rulliere verticali

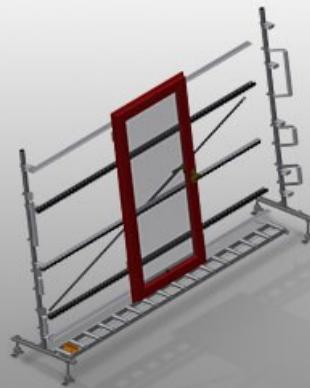

Rulliera verticale per il trasporto e l'immagazzinaggio di elementi di finestra


- Solida struttura in acciaio
- Espansione in un sistema modulare
- Rulliera verticale per il trasporto continuo e l'immagazzinaggio di elementi di finestra
- Facilità di manovrare gli elementi di finestra
- Ogni unità di rulliera è lunga 3.000 mm
- Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori
- Tre guide a rotelle con rulli in PC, diametro 48 mm, su cuscinetti a sfere
- Unità di base senza montante terminale

#### Opzioni

- Montante terminale
- Montante di arresto
- Rullo di inserimento
- Protezione del profilo per i rulli portanti (alluminio)

**Rulliera verticale VR 3000****Rulli portanti**

Rulli di scorrimento passanti, Larghezza dei rulli portanti 200 mm, unità di rulliera lunga 2.000 mm, 3.000 mm e 4.000 mm

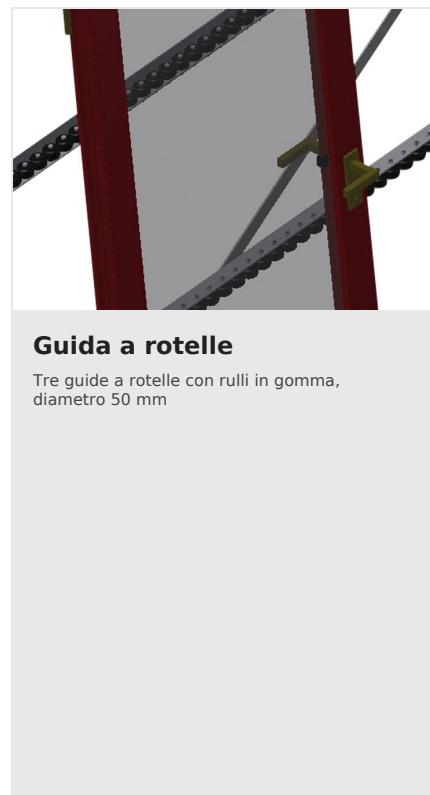**Guida a rotelle**

Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm

**Appoggio verticale**


Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso

**Regolazione altezza rulliera**

Altezza della rulliera inferiore regolabile tramite i piedini

**Regolazione altezza guida a rotelle**

Guida a rotelle regolabile in altezza

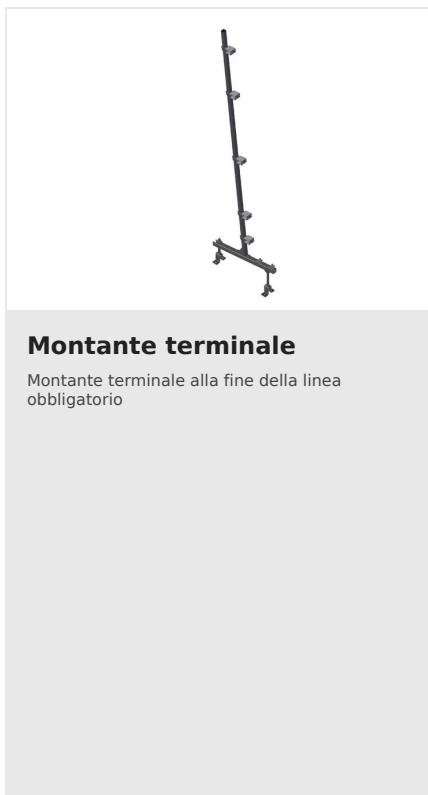

### Montante terminale

Montante terminale alla fine della linea obbligatorio



### Montante di arresto

Montante di arresto  $R_b = 200$  mm



### Rullo di inserimento

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera



### Protezione del profilo

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/11 x e alluminio/16 x). Rulli portanti con tubo di protezione applicato



### Guide a rotelle aggiuntive

Guide a rotelle aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori



**VR 3000 / RULLIERE VERTICALI**

- Lunghezza 3.000 mm
- Larghezza 900 mm
- Altezza 2.400 mm
- Larghezza dei rulli portanti 200 mm
- Altezza d'appoggio 2.100 mm
- Portata 200 kg
- Peso 120 kg

**elumatec AG**  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.