



DG142 XL

Dubbele
verstekzaagmachines



Zagen van buitenmaten bij alle zaagvarianten mogelijk.

- Ideale machine voor het fabriceren van grote series bij zaagsnedes van 90° en 45°
- Standaard geleverd met zaagbladen en veiligheidsschermen
- Standaard met digitaal display E 190 en handwielverstelling
- Verticale pneumatische klemcilinder

Zaaglengten

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm
- 7.500 mm
- Verdere lengtes op aanvraag.

Opties

- Handmatige hoekverstelling per unit, aanvulling
- digitale software voor E 590: Optimalisatieprogramma, softwaremodule voor zagen van uiteinden en overlengte bij E590 en E390 in standaard
- Etikettenprinter bij uitvoering met E 390 en E 590
- Verplaatsbare materiaalondersteuning
- Klemcilinders
- Kämpfer- en aanzaagslag
- Afzuigapparaat
- Rollenbaan stationair en/of meebewegend
- Zaagbladen
- 5,5 kW motoren voor aluminiumbewerking
- Hydrovoeding voor aluminiumbewerking
- High performance koel-smeermiddel voor aluminiumbewerking
- Koel-smeersysteem voor aluminiumbewerking
- Cycli
- Veiligheidshek



Besturingsopties

- Handmatige zaaglengte-instelling met digitaal display E 190
- Positioneerbesturing E 390
- PC-besturing E 590



02. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL



03. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL



04. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL



05. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL



06. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL



07. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL


Minimale maat bij 90°-snede: 400 mm






08. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL

Minimale maat bij 45°-snede: 400 mm



09. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL

Minimale maat bij 90°-snede met kortemaataanslag bij bewegend aggregaat: 213 mm




10. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL

Minimale maat bij 45°-snede met kortemaataanslag bij bewegend aggregaat: 213 mm




11. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL

Minimale maat bij 90°-snede met kortemaataanslag bij stationair aggregaat: 213 mm



12. Dubbele verstekzaagmachine DG 142 XL

Minimale maat bij 45°-snede met kortemaataanslag bij stationair aggregaat: 213 mm

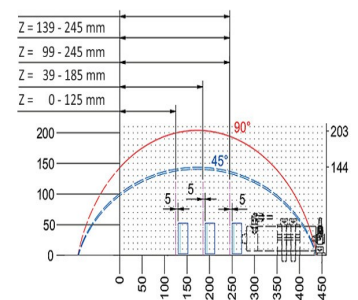

13. Zaagdiagram DG 142 XL

Pneumatische klemcilinder horizontale slag = 80 Z = zakres mocowania



14. Zaagdiagram DG 142 XL

Pneumatische klemcilinder horizontale slag = 140 Z = zakres mocowania



15. Zaagdiagram DG 142 XL

Pneumatische klemcilinder horizontale slag = 40 Z = zakres mocowania



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



DG 142 XL / DUBBELE VERSTEKZAAGMACHINES

- Kleinste zaaglengte bij 90° 400 mm
- Kleinste zaaglengte bij 45° geneigd 400 mm
- Neigebereik naar binnen 90° - 45°
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 550 mm
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte per motor 4 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 40 l zonder sproeien 64 l met sproeien