



### FAZ

### Vleugelcentra



Vleugelaanslagcentrum voor montage van hang- en sluitwerk op kunststof en aluminium venstervleugels. Ergonomische vastschroeven van hang- en sluitwerk in korte tijd. Vleugelaanslagtafel voor het meten en afkorten van hang- en sluitwerk. Optimalisatie van de vleugelbewerking door combinatie van verschillende processen op een werkplek. Montagetafel pneumatisch kantelbaar. Vleugel, meet- en centreerinrichting pneumatisch verrijdbaar. Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant. Twee aanslagblokken voor verschillende vleugelbreedten. Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogteverstelling. Schroeftoevoerapparaat. Tafelblad met kunststof glijlijsten.

FAZ 2800: Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte. Automatische diepte-uitschakeling.




### Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten



### Schroefunit FAZ 2800

Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogterstelling. Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte. Automatische diepte-uitschakeling

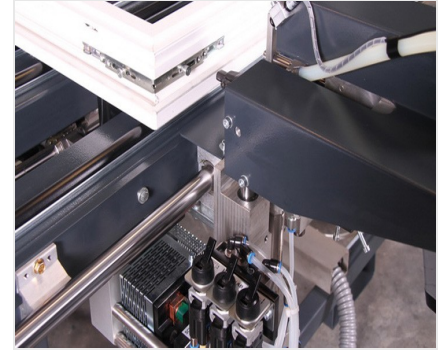

### Schroefunit FAZ 2800/60

Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogterstelling



### Aanslagblok FAZ 2800

Twee aanslagbokken voor twee vleugelbreedten



### Beslagstans FAZ 2800

Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant. Beslagstans met open snijgereedschap



### Beslagstans FAZ 2800/60

Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant. Beslagstans met open snijgereedschap






### Schroeftoevoerapparaat FAZ 2800

Pneumatische schroevendraaier met  
automatische schroeftoevoer



### Schroeftoevoerapparaat FAZ 2800/60

Pneumatische schroevendraaier met  
automatische schroeftoevoer

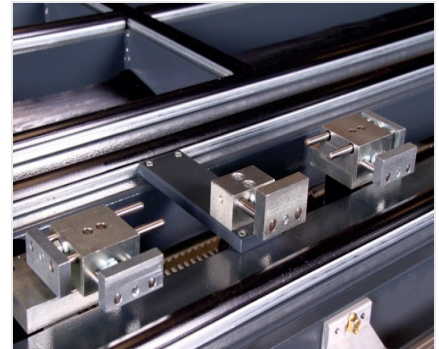


### Aanslagblok

Aanslagblok voor andere vleugelbreedten




### Lasereenheid (optioneel)

Laser voor schroefpositie

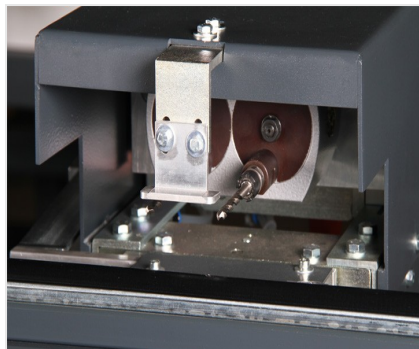


### Booreenheid voor onderhoekscharnier

Booreenheid voor onderhoekscharnier met  
verstelbare tweespindel-boorkop,  
pneumatische hoogteverstelling, met  
aanslagen voor de boorposities links en  
rechts

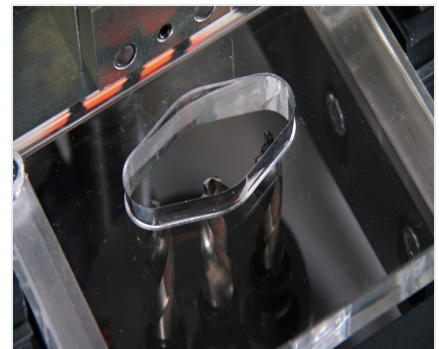

### Krukgat-booreenheid FAZ 2800

Krukgat-booreenheid stationair ingebouwd  
met hydropneumatische boorvoeding en  
opspaneenheid, driespindel-boorkop

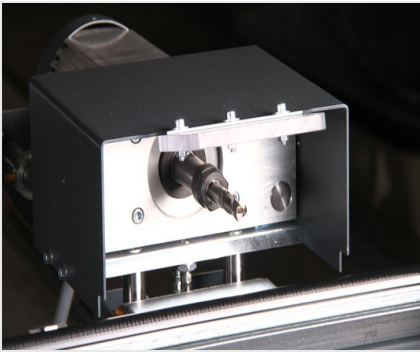


### Freeseenheid slotkast FAZ 2800

Freeseenheid handmatig verplaatsbaar met aanslag voor uitfrezen slotkastgat. Freesdiameter 12 mm



### Pneumatische hoogteverstelling voor slotkast FAZ 2800

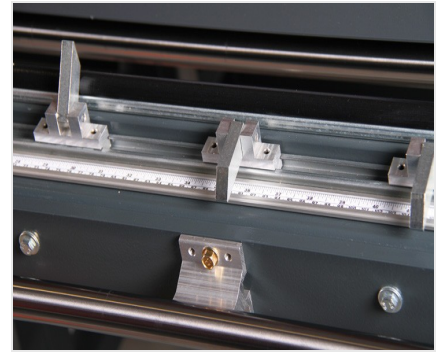


### Klapaanslagen FAZ 2800

Aanslagrail met 14 klapaanslagen voor constante zitting van de greep (7 x links, 7 x rechts)



### Borstelstrip FAZ 2800

Tafelblad borstelstrip

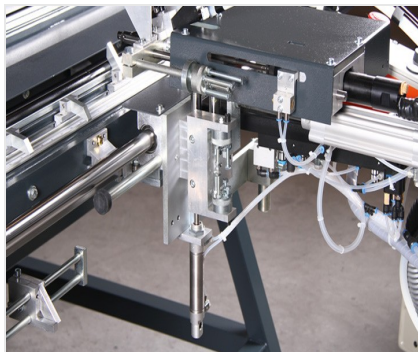

### Schroevendraaiers met mondstuk met handinwerptrechter FAZ 2800/60

Schroevendraaiers met mondstuk met handinwerptrechter voor tweede schroefhoogte



### 8-voudige hoogteverstelling FAZ 2800/60

8-voudige hoogteverstelling voor verschillende schroefhoogten



**Beslagrek**

Voor het opruimen van hang- en sluitwerk op de vleugelmontageplek





### MODELLEN

### AFMETING EN GEWICHT

#### FAZ 2800 / FAZ 2800/60

Totale lengte (mm)	<input type="text"/>
Totale breedte (mm)	<input type="text"/>
Gewicht (kg)	<input type="text"/>

### STEUNOPPERVLAK

Lengte van de tafel (mm)	<input type="text"/>
Breedte van de tafel (mm)	<input type="text"/>
Hoogte van de verstelbare tafel (mm)	<input type="text"/>
Kanteling van de tafel (°)	<input type="text"/>
Interne afmetingen van de vleugel (mm)	<input type="text"/>

### DIAMETER VAN DE SCHROEF

Diameter van de kop (mm)	<input type="text"/>
Diameter van de schacht (mm)	<input type="text"/>
Lengte ca. (mm)	<input type="text"/>



### TOEBEHOREN

#### FAZ 2800 / FAZ 2800/60

- Stoppers voor verschillende vleugelbreedtes (paar, aantal afhankelijk van het profiel)
- Hoekboorunit met boorkop met 1 spindel, pneumatische voeding (incl. boor met 0,8 mm tot 10 mm spindel, zonder boor) - 1N/230V50Hz, 850 1/min
- Boorunit met hoekband met boorkop met 1 spindel, pneumatische hoogteverstelling, met aanslagen voor rechter- en linkerboorpositie. Horizontale werkrichting van buiten naar binnen
- Hoekboorunit met verstelling boorkop met 2 spindels (incl. boorkop met 2 spindels, verstelbaar 17-113 mm, zonder boor met spantang ER11) - 1N/230V50Hz, 850 1/min
- Boorunit met hoekband met boorkop met 2 spindels, verstelbaar, pneumatische hoogteverstelling, met aanslagen voor rechter- en linkerboorpositie. Horizontale werkrichting van buiten naar binnen
- Laser voor het markeren van de positie van de schroef
- Ponsunit met perforatie meerprijs (informatie van de ijzerwarenfabrikant vereist)
- Steunblad met borstellatten

#### FAZ 2800

- Hoogteverstelling op 8 niveaus voor verschillende schroefhoogtes
- Stopgeleider met scharnierende aanslagen voor een vaste handgrieppositie
- Boorunit handgriepgaten voor PVC en staal (informatie over de locatie van het gat (koepelgrootte) vereist) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=740W
- Vaste boorunit voor handgriepgaten met hydropneumatische boorvoeding, klemunit en 3-spindel boorkop. Verticale werkrichting van onder naar boven (\*)
- Freesunit voor slotkasten (incl. standaard frees D=12mm x 26mm) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=1500W met FU Umax.=17000 1/min
- Handmatige mobiele freesunit voor slotkasten met aanslag voor het contourfreesen van slotkasten. Horizontale werkrichting van buiten naar binnen
- Pneumatische hoogteverstelling voor slotkasten (bestaande uit cilinder met klep en tuimelschakelaar)
- 2° pons voor ijzerwaren voor zitting centrale handgreep + pneumatisch daalmechanisme (\*\*)
- Ponsgereedschap rechte zaagsnede links (informatie van de ijzerwarenfabrikant vereist, zie units)
- Verlenging voor de vergrendelvoorziening vleugel van 2400-3000mm
- Schroeftransportunit voor extra schroef (2° schroeftransporteur met schakelaar)
- Centreer- en vergrendelingsinrichting, neerlaatbaar, alleen te gebruiken zonder boorunit voor handgriepgaten (\*\*\*)



### TOEBEHOREN

#### FAZ 2800/60

- Hoogteverstelling op 8 niveaus voor schroeven (Revolver)
- Ponggereedschap met rechte zaagsnede links (informatie van de ijzerwarenfabrikant vereist, zie specificaties)
- Mondstuk met handmatige invoer voor 2e lengte van de schroef
- (\*) Let op:
  - niet bruikbaar als de 2° pons voor ijzerwaren (TC) geselecteerd is
  - kan niet gebruikt worden als een neerlaatbare centreer- en vergrendelingsinrichting geselecteerd is
- (\*\*) Let op:
  - niet bruikbaar als de boorunit voor handgreepgaten geselecteerd is
  - kan niet gebruikt worden als een neerlaatbare centreer- en vergrendelingsinrichting geselecteerd is
- (\*\*\*) Let op:
  - niet bruikbaar als de boorunit voor handgreepgaten geselecteerd is
  - kan niet gebruikt worden als de 2° pons voor ijzerwaren (TC) geselecteerd is

### AANVULLEND TOEBEHOREN

- BR 36 - ijzerwarenrek
- BR 40 - ijzerwarenrek

### LUCHTVERBRUIK

- Aanschroefeenheden ca. (l/min.)
- Bankschroef ca. (l/min.)

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○