elumatec

a voilàp company

FAZ

ASSEMBLAGECENTRA




Vleugelaanslagcentrum voor montage van hang- en sluitwerk op kunststof en aluminium venstervleugels. Ergonomische vastschroeven van hang- en sluitwerk in korte tijd. Vleugelaanslagtafel voor het meten en afkorten van hang- en sluitwerk. Optimalisatie van de vleugelbewerking door combinatie van verschillende processen op een werkplek. Montagetafel pneumatisch kantelbaar. Vleugel, meet- en centreerinrichting pneumatisch verrijdbaar. Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant.Twee aanslagblokken voor verschillende vleugelbreedten. Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogteverstelling. Schroeftoevoerapparaat. Tafelblad met kunststof glijlijsten.
FAZ 2800: Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte. Automatische diepte-uitschakeling.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

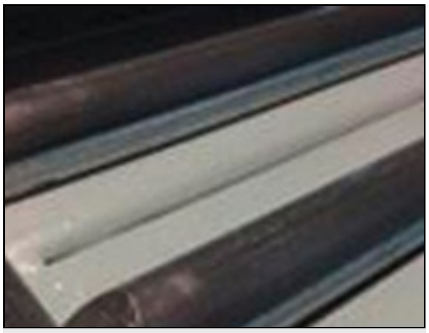


Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten

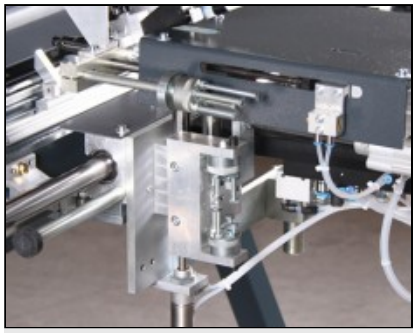


Schroefunit FAZ 2800

Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogteverstelling. Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte. Automatische diepte-uitschakeling

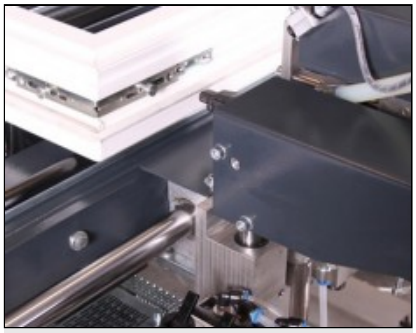

Schroefunit FAZ 2800/60

Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogteverstelling

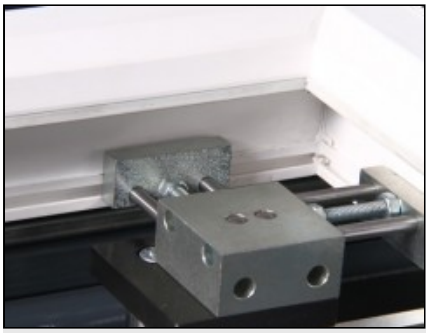


Aanslagblok FAZ 2800

Twee aanslagbokken voor twee vleugelbreedten



Beslagstans FAZ 2800

Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant. Beslagstans met open snijgereedschap

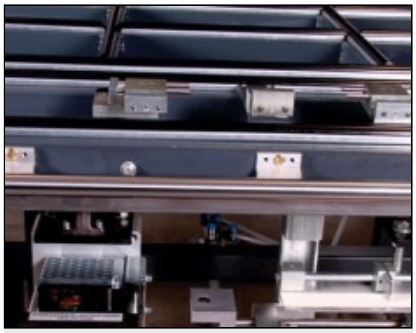


Beslagstans FAZ 2800/60

Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant. Beslagstans met open snijgereedschap

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

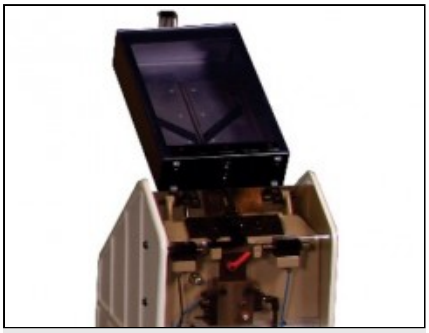

Schroeftoevoerapparaat FAZ 2800

Pneumatische schroevendraaier met automatische schroeftoevoer

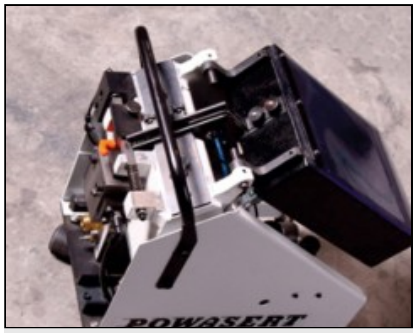

Schroeftoevoerapparaat FAZ 2800/60

Pneumatische schroevendraaier met automatische schroeftoevoer

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

FAZ / ASSEMBLAGECENTRA

MODELLEN

FAZ 2800




FAZ 2800/60




LAY-OUT

FAZ 2800

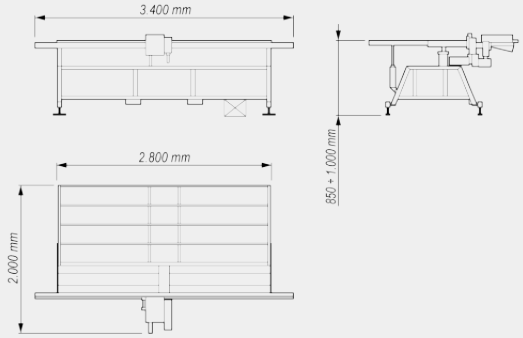

FAZ 2800/60

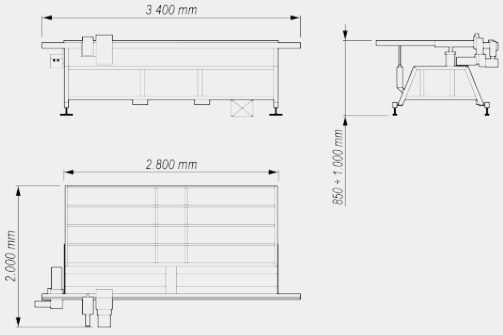

De totale afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de productconfiguratie.

AFMETING EN GEWICHT

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

AFMETING EN GEWICHT

FAZ 2800 / FAZ 2800/60

Totale lengte (mm)	3.400
Totale breedte (mm)	2.000
Gewicht (kg)	450 / 400

STEUNOPPERVLAK

Lengte van de tafel (mm)	2.800
Breedte van de tafel (mm)	1.400
Hoogte van de verstelbare tafel (mm)	850 ÷ 1.000
Kanteling van de tafel (°)	15
Interne afmetingen van de vleugel (mm)	280 ÷ 2.300

DIAMETER VAN DE SCHROEF

Diameter van de kop (mm)	5,0 ÷ 9,0
Diameter van de schacht (mm)	3,5 ÷ 4,5
Lengte ca. (mm)	10,0 ÷ 35,0

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

TOEBEHOREN

FAZ 2800 / FAZ 2800/60

Stoppers voor verschillende vleugelbreedtes (paar, aantal afhankelijk van het profiel)	○
Hoekboorunit met boorkop met 1 spindel, pneumatische voeding (incl. boor met 0,8 mm tot 10 mm spindel, zonder boor) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	○
Boorunit met hoekband met boorkop met 1 spindel, pneumatische hoogteverstelling, met aanslagen voor rechter- en linkerboorpositie. Horizontale werkrichting van buiten naar binnen	○
Hoekboorunit met verstelling boorkop met 2 spindels (incl. boorkop met 2 spindels, verstelbaar 17-113 mm, zonder boor met spantang ER11) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	○
Boorunit met hoekband met boorkop met 2 spindels, verstelbaar, pneumatische hoogteverstelling, met aanslagen voor rechter- en linkerboorpositie. Horizontale werkrichting van buiten naar binnen	○
Laser voor het markeren van de positie van de schroef	○
Ponsunit met perforatie meerprijs (informatie van de ijzerwarenfabrikant vereist)	○
Steunblad met borstellatten	○

FAZ 2800

Hoogteverstelling op 8 niveaus voor verschillende schroefhoogtes	○
Stopgeleider met scharnierende aanslagen voor een vaste handgreeppositie	○
Boorunit handgreepgaten voor PVC en staal (informatie over de locatie van het gat (koepelgrootte) vereist) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=740W	○
Vaste boorunit voor handgreepgaten met hydropneumatische boorvoeding, klemunit en 3-spindel boorkop. Verticale werkrichting van onder naar boven (*)	○
Freesunit voor slotkasten (incl. standaard frees D=12mm x 26mm) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=1500W met FU Umax.=17000 1/min	○
Handmatige mobiele freesunit voor slotkasten met aanslag voor het contourfrezen van slotkasten. Horizontale werkrichting van buiten naar binnen	○
Pneumatische hoogteverstelling voor slotkasten (bestaande uit cilinder met klep en tuimelschakelaar)	○
2° pons voor ijzerwaren voor zitting centrale handgreep + pneumatisch daalmechanisme (**)	○
Ponsgereedschap rechte zaagsnede links (informatie van de ijzerwarenfabrikant vereist, zie units)	○
Verlenging voor de vergrendelvoorziening vleugel van 2400-3000mm	○
Schroeftransportunit voor extra schroef (2° schroeftransporteur met schakelaar)	○
Centreer- en vergrendelingsinrichting, neerlaatbaar, alleen te gebruiken zonder boorunit voor handgreepgaten (***)	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

TOEBEHOREN

FAZ 2800/60

Hoogteverstelling op 8 niveaus voor schroeven (Revolver)	○
Ponsgereedschap met rechte zaagsnede links (informatie van de ijzerwarenfabrikant vereist, zie specificaties)	○
Mondstuk met handmatige invoer voor 2e lengte van de schroef	○

(*) Let op:
- niet bruikbaar als de 2° pons voor ijzerwaren (TC) geselecteerd is
- kan niet gebruikt worden als een neerlaatbare centreer- en vergrendelingsinrichting geselecteerd is

(**) Let op:
- niet bruikbaar als de boorunit voor handgreepgaten geselecteerd is
- kan niet gebruikt worden als een neerlaatbare centreer- en vergrendelingsinrichting geselecteerd is

(***) Let op:
- niet bruikbaar als de boorunit voor handgreepgaten geselecteerd is
- kan niet gebruikt worden als de 2° pons voor ijzerwaren (TC) geselecteerd is

AANVULLEND TOEBEHOREN

BR 36 – ijzerwarenrek	○
BR 40 – ijzerwarenrek	○

PNEUMATISCHE AANSLUITING

Werkluchtdruk (bar)	7
Verbinding flexibele buis	DN10

LUCHTVERBRUIK

Aanschroefeenheden ca. (l/min.)	250
Bankschroef ca. (l/min.)	35

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.