




GFW

Glasvak-/glaslattenwagen

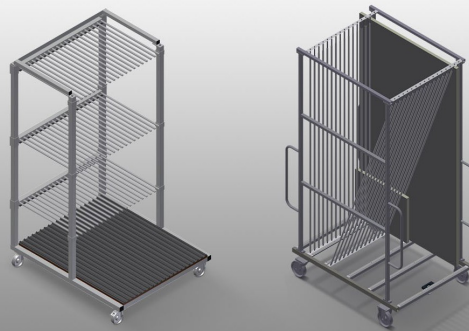

Glasvakwagen ideaal voor het glas sorteren en voor bedrijfsintern transport van ruiten. Stabiele stalen constructie.
GFW 1200: Hard houten bodem met vilt. Vakindeling voor 20 ruiten. Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.
GFW 15: Vakindeling voor 15 ruiten. Biedt toegang vanaf beide zijden. Het glasopstelvlak heeft een rubberen profiel. Vakindeling met plastic coating. Handvat voor transport aan beide zijden. Twee zwenkwielen en twee bokwielen.




Plastic gecoate vakindeling GFW 1200

Vakindeling in hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden



Vakindeling met plastic coating GFW 15

Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden

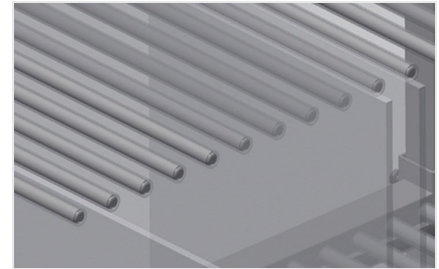


Eenvoudig laden en lossen GFW 1200

Snelle toegang door overzichtelijke opslag




Wand met rubberen strip GFW 1200

Wand met rubberen strip om de ruiten tegen beschadigingen te beschermen

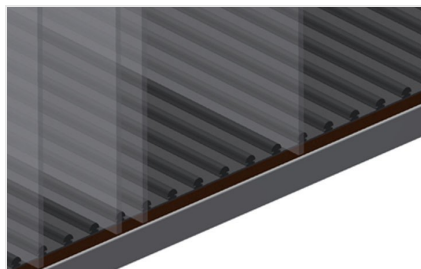

Bodem met houten plaat en vilt GFW 1200


Bodem met vilt. Extra plastic strips op de bodemplaat

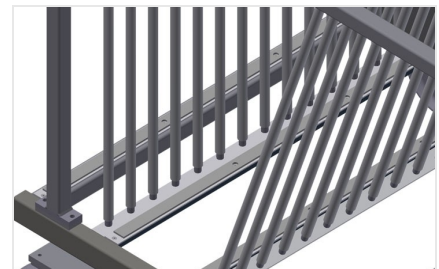

Vlak GFW 15


Oplegvlak met rubberen profielen om de ruit tegen beschadigingen te beschermen



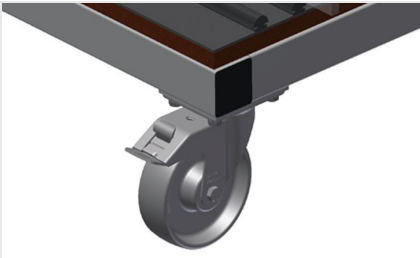

Zwenkwielen GFW 1200

Vier zwenkrollen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

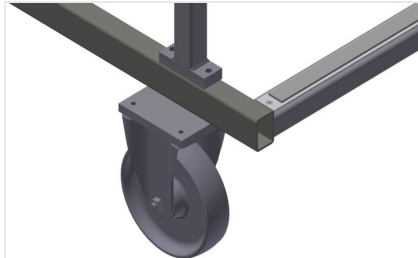


Zwenkwielen compl. GFW 15

Twee zwenkwielen en twee bokwielen, hierdoor vrij verplaatsbaar. Looproldiameter 200 mm



MODELLEN

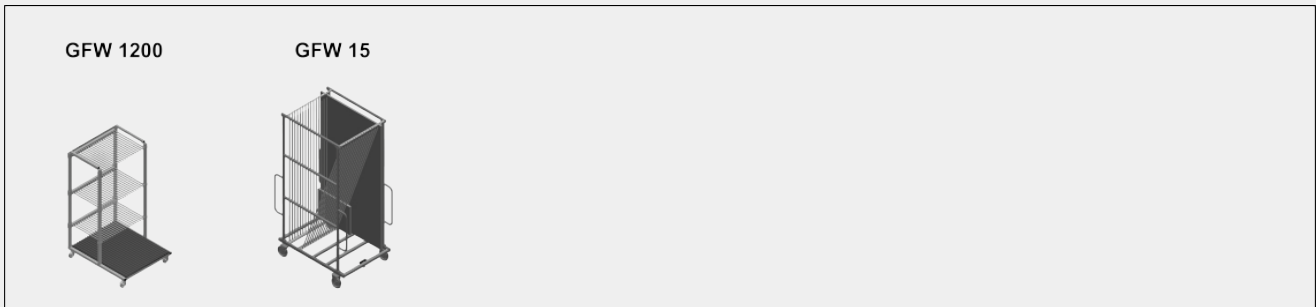

AFMETING EN GEWICHT

GFW 1200 / GFW 15

Lengthe (mm)	1.200 / 1.810
Breedte (mm)	1.400 / 1.300
Hoogte (mm)	2.270 / 3.020
Gewicht (kg)	210 / 255

OPSLAGCAPACITEIT

GFW 1200 / GFW 15

Vakken	20 / 15
Laadcapaciteit (kg)	800 / 750

GFW 1200

Interne breedte (mm)	30
----------------------	----

GFW 15

Breedte vak (mm)	44
Hoogte compartiment (mm)	2.600

KENMERKEN

GFW 1200 / GFW 15

Diameter zwenkwielen (mm)	120 / 200
---------------------------	-----------

GFW 1200

Zwenkwielen	4
zwenkwielen met vergrendeling	2

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

