elumatec

a voilàp company

# MS

ASSEMBLAGETAFELS




Montagetafel voor verticale montage. Stabiele stalen constructie. Ideaal voor verticale montage. Geschikt voor lijnen. Traploze instelling voor ergonomisch werken. Hoogteverstelling met pneumatische cilinder. Tafelblad met stalen rollen. Tafelblad met kunststof glijlijsten. Twee horizontaal verschuivende profielopspanners. Persluchtaansluiting 4-voudig.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

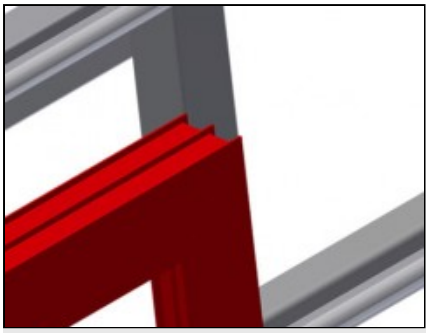


## Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten

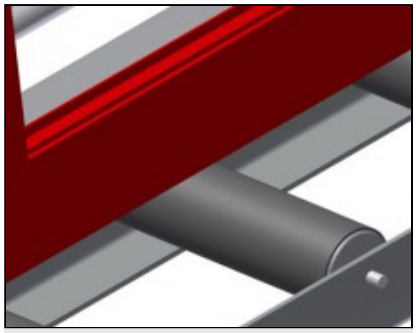


## Tafelblad met rollen

Onderste rollenbaan met draagrollen
L = 200 mm

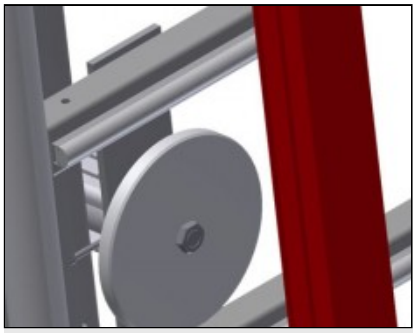


## Materiaalklemmen

Twee laterale materiaalopspanners zetten het profiel vast tijdens het werk; de opspanhoogte van de profielen is max. 200 mm

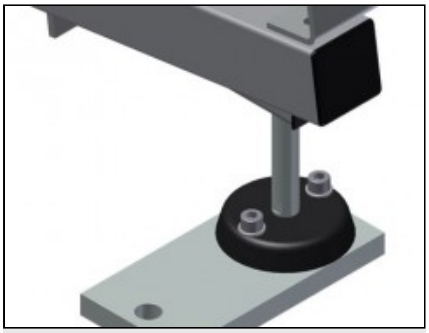


## Hoogteverstelling

In hoogte verstelbaar, werkhoogte d.m.v. verstelbare voeten

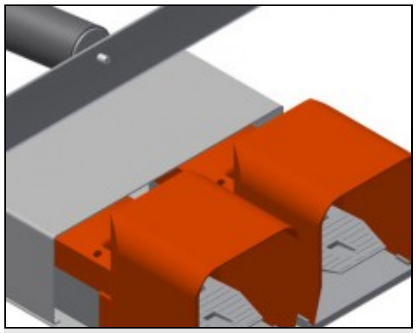

## Voetschakelaar

Besturing met voetventiel. In verticale stand 500 mm pneumatisch in hoogte verstelbaar; spanning pneumatisch

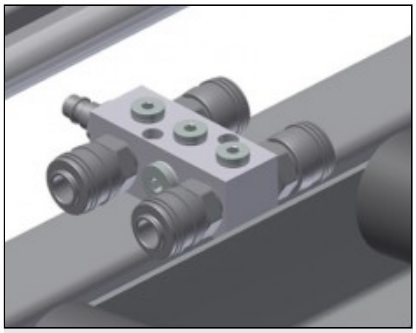


## Persluchtaansluiting 4-voudig

4-voudige aansluiting voor pneumatisch gereedschap

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

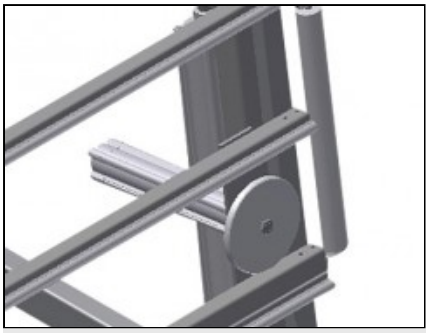

## Toevoerrollen

Beschermende rollen voor begin of einde rollenbaan

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **MS** / ASSEMBLAGETAFELS

## MODELLEN

MS 3000



MS 4000



## AFMETING EN GEWICHT

**MS 3000 / MS 4000**

| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 3.110 / 4.110 |
| Breedte (mm) | 1.200 |
| Verticale hoogte (mm) | 2.050 |
| Breedte rollenbaan (mm) | 200 |
| Gewicht (kg) | 330 / 370 |

## STEUNOPPERVLAK

| | |
|---|---|
| Pneumatische afstelling van de hoogte (mm) | 500 |
| Pneumatische afstelling van de verticale hoogte | ● |
| Uitneembare profielsteun | ○ |
| Profielbeschermingen voor dragende rollen | ○ |
| Laadcapaciteit (kg) | 300 |

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Horizontaal verplaatsbare profielklemmen | 2 |
| Bankschroeven voor verplaatsbare profielen | ○ |
| Ondersteuningsplaat L= 290 mm | ○ |
| Aanslagstop | ○ |
| Viervoudige persluchtaansluiting | ● |
| Beweegbare eenheid | ○ |
| Spoor van 2,0 m links en rechts | ○ |
| Werkluchtdruk (bar) | 7 |
| Luchtverbruik ca. (l/min) | 35 |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.