




MS

Montagebok




Montagetafel voor verticale montage. Stabiele stalen constructie. Ideaal voor verticale montage. Geschikt voor lijnen. Traploze instelling voor ergonomisch werken. Hoogteverstelling met pneumatische cilinder. Tafelblad met stalen rollen. Tafelblad met kunststof glijlijsten. Twee horizontaal verschuivende profielopspanners. Persluchtaansluiting 4-voudig.

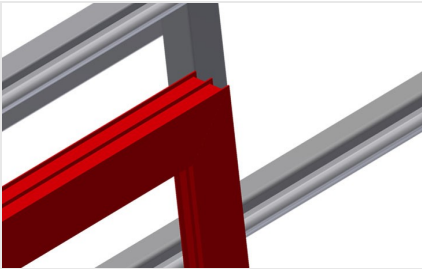


Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten

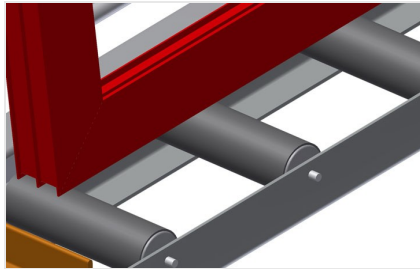

Tafelblad met rollen

Onderste rollenbaan met draagrollen
L = 200 mm

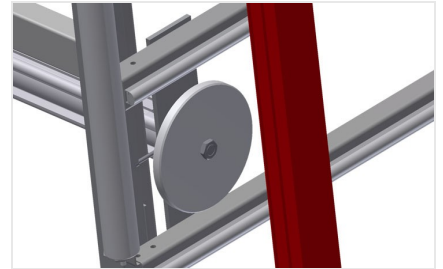


Materiaalklemmen

Twee laterale materiaalopspanners zetten het profiel vast tijdens het werk; de opspanhoogte van de profielen is max. 200 mm




Hoogteverstelling

In hoogte verstelbaar, werkhogte d.m.v. verstelbare voeten

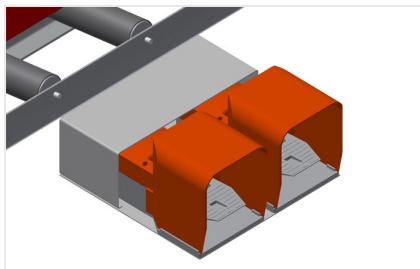

Voetschakelaar

Besturing met voetventiel. In verticale stand 500 mm pneumatisch in hoogte verstelbaar; spanning pneumatisch

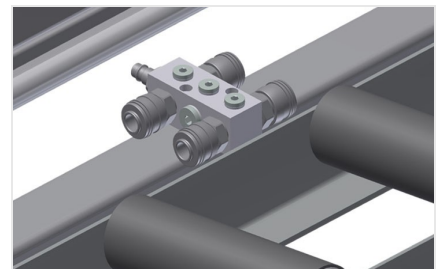

Persluchtaansluiting 4-voudig


4-voudige aansluiting voor pneumatisch gereedschap






Toevoerrollen

Beschermende rollen voor begin of einde rollenbaan

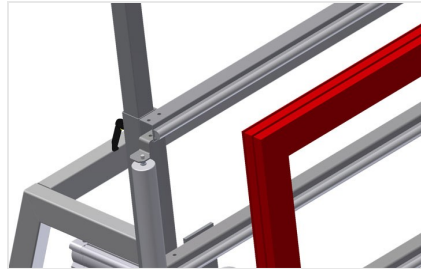

Uitschuifbare profielenwand

Tafelblad naar boven uitschuifbaar voor MS 3000 en MS 4000, tafelblad 800 mm en 500 mm naar boven uitschuifbaar voor hoge kozijnen

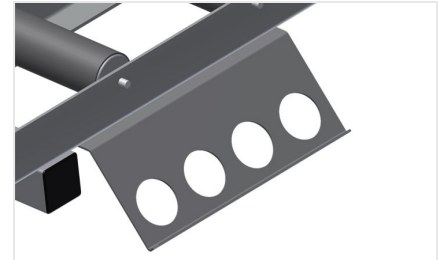

Houderplaat voor schroevendraaier

Gereedschapshouder voor pneumatisch gereedschap




Profielopspanner verschuifbaar

Extra opspanklemmen zorgen voor veilige houvast bij het werken



Draagrollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 200 mm (Alu/16 x en Alu/21 x), rollenbaan met beschermende hulzen over de rollen, die de vensterelement bij toe- en afvoer beschermen

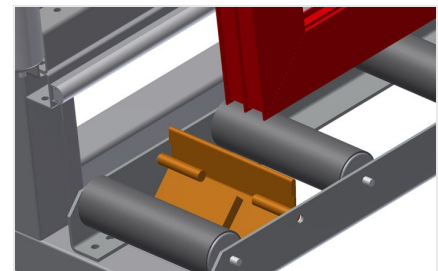

Eindstopper

Eindstopper Rb = 200





Rijgend onderstel

Rijgend onderstel voor KT/KTH/MS/VE.
Rijgend onderstel met spoorwielen en
vastzetrem




Rolrails

Rolrails 2,0 m links en rechts





MODELLEN

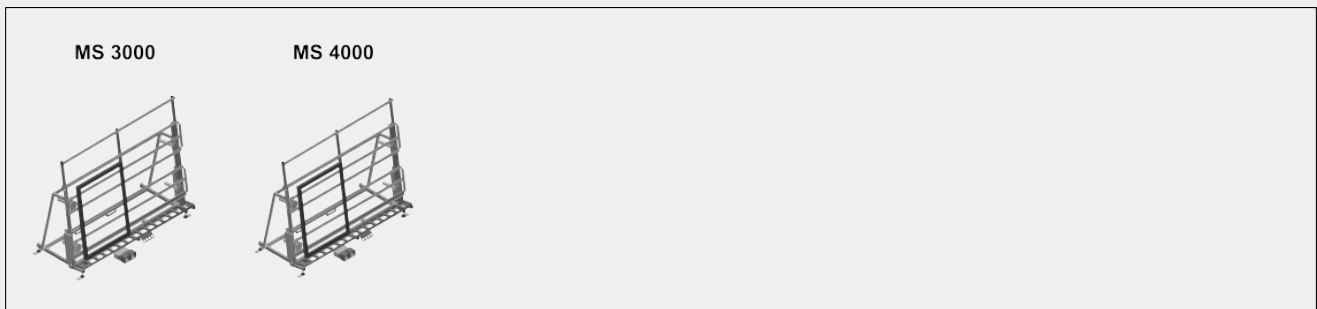

AFMETING EN GEWICHT

MS 3000 / MS 4000

Lengte (mm)	3.110 / 4.110
Breedte (mm)	1.200
Verticale hoogte (mm)	2.050
Breedte rollenbaan (mm)	200
Gewicht (kg)	330 / 370

STEUNOPPERVLAK

Pneumatische afstelling van de hoogte (mm)	500
Pneumatische afstelling van de verticale hoogte	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitneembare profielsteun	<input type="checkbox"/>
Profielbeschermingen voor dragende rollen	<input type="checkbox"/>
Laadcapaciteit (kg)	300



KENMERKEN

Horizontaal verplaatsbare profielklemmen	2
Bankschroeven voor verplaatsbare profielen	○
Ondersteuningsplaat L= 290 mm	○
Aanslagstop	○
Viervoudige persluchtaansluiting	●
Beweegbare eenheid	○
Spoor van 2,0 m links en rechts	○
Werkluchtdruk (bar)	7
Luchtverbruik ca. (l/min)	35

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○