




PWS1000

Logistiek

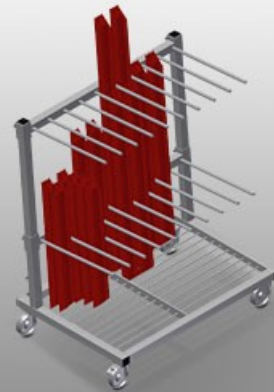

Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van profielen

- Stabiele stalen constructie
- Verticaal profielentransport
- Eenzijdig te laden profielenwagen
- Eenvoudig laden en lossen
- Voldoende voor 30 - 40 profielen
- Vakindeling in de hoogte verstelbaar
- Bodem met staven
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem

Optie

- Plastic coating voor PWS 1000



Profieltransportwagen PWS 1000




Eenvoudig laden en lossen

Eenzijdig te laden profielenwagen



Vakindeling

Vakindeling in de hoogte verstelbaar,
vakbreedte 100 mm, vakdiepte 540 mm

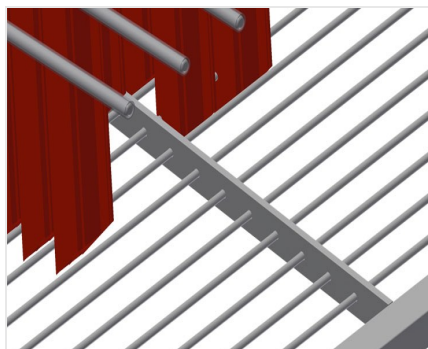


Bodem

Bodem met staven



Zwenkwielen

Vier zwenkrollen, waarvan twee met
vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en
veilig gebruik

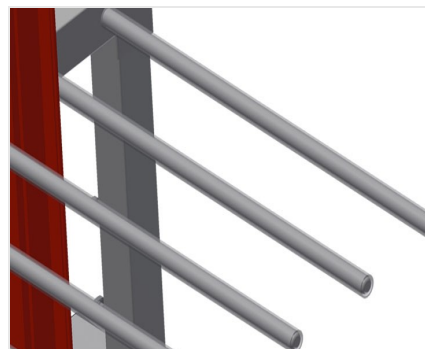

Plastic coating

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-
slip-coating van PVC, waardoor schade aan
de oppervlakken van onderdelen tijdens de
opslag wordt vermeden



PWS 1000 / LOGISTIEK

- Lengte 1.200 mm
- Breedte 800 mm
- Hoogte 1.360 mm
- Twee vakindeling
- Negen vakken
- Looproldiameter 125 mm
- Vakbreedte 100 mm
- Vakdiepte 540 mm
- Installatiehoogte 1.150 mm
- Gewicht 60 kg
- Draagvermogen 350 kg