




RMT

Kanteltafels




Stabiele stalen constructie. Montage-kanteltafel met inschuifinrichting. Basismassa 1.400 x 2.000 mm, uitgeschoven 2.000 x 2.800 mm. Werkplatform bestaande uit twee uitschuifbare steunlijsten, met borstelstrippen. Minimale grootte van het werkplatform 2.000 x 1.000 mm. Maximale grootte van het werkplatform 2.800 x 2.000 mm. Twee oplegsteunen vormen een raamwerk dat pneumatisch traploos in de hoogte van 1.000 - 2.000 mm kan worden bewogen. Hef- en kantelinrichting met voetventiel. Rollenbaan vast gemonteerd met hefinrichting 100 mm. Hefinrichting voor de overgave / overname van de rollenbaan. Rollenbaan aan voorzijde open voor het inschuiven van de rollenbaan. Rijdend onderstel met spoorwielen en pneumatische vastzetrem met zijdelingse bediening. Optie: Tafelblad viltlen profielstrip voor RMT 1400. Extra opspanklemmen met handventiel.

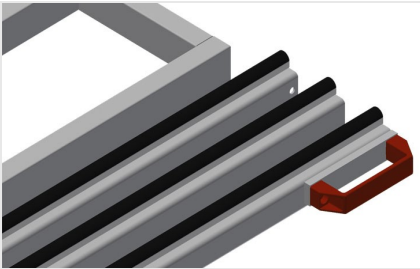


Oplegvlak

Tafelblad met borstelstrips

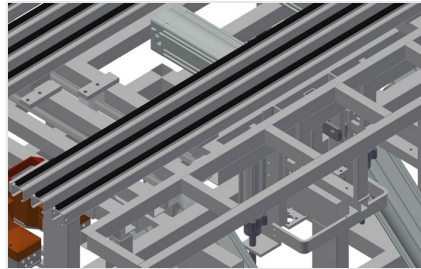


Werkvlak

Werktafel in de hoogte instelbaar tot 230 mm onder het werkplatform. Diepte van de werktafel 250 mm, lengte 2.000 mm

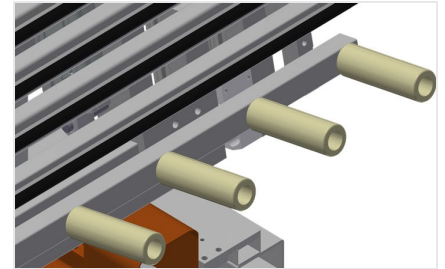


Tafelblad met rollen

Rollenbaan aan voorzijde open voor het inschuiven van de overgaverollenbaan. Rollenbaan vast gemonteerd met hefinrichting 100 mm Hefinrichting voor de overgave / overname van de rollenbaan

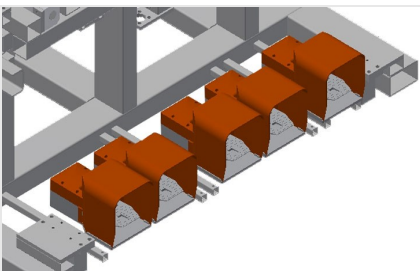


Voetschakelaar

Besturing met voetventiel. Hef- en kantelinrichting met voetventiel

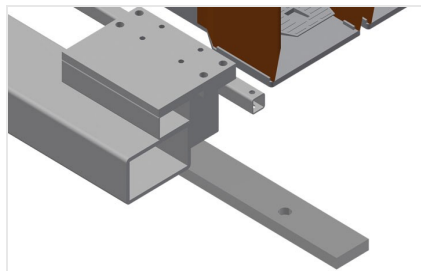

Rijdend onderstel

Rijdend onderstel met spoorwielen en pneumatische vastzetrem, met bediening aan beide zijden

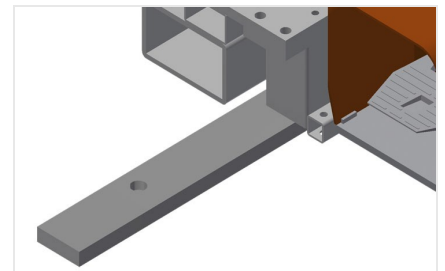

Rolrails


Rolrails 2,0 m links en rechts





Viltstrip

Tafelblad vilten profielstrip

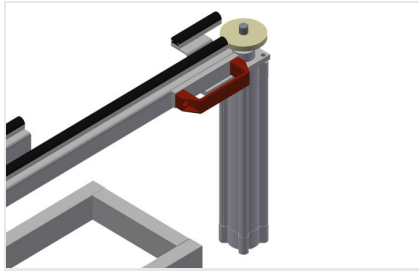


Extra opspanklemmen

Extra opspanklemmen met handventiel voor RMT 1400. Extra opspanklemmen zorgen voor een veilige houvast bij het werken



MODELLEN

RMT 1400



AFMETING EN GEWICHT

| | |
|--------------|-------|
| Lengte (mm) | 2.000 |
| Breedte (mm) | 1.620 |
| Hoogte (mm) | 450 |

STEUNOPPERVLAK

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte van de steunafel (mm) | 2.000 |
| Diepte van de steunafel (mm) | 200 |
| Werkhoogte (mm) | 950 |
| Helling van het steunoppervlak | 8° |
| Lengte rollenbaan (mm) | 1.600 |
| Diameter van de rollen (mm) | 50 |
| Lengte van de rollen (mm) | 150 |
| Laadcapaciteit (kg) | 300 |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○