




SBZ 628 S

Profielbewerkingscentrum

Profielbewerkingscentra



Beschrijving

De serie SBZ 628 biedt maximale flexibiliteit bij de bewerking en het zagen van aluminium profielen. Ze worden ingezet in de zowel de metaalbouw en als in de industrie. De voordelen voor productieveiligheid, snelheid en rendabiliteit alsmede de indrukwekkende veelzijdigheid maken het flexibele profielbewerkingscentrum tot een perfecte allrounder. Zo kunnen met tot acht vrij op de profieldoorsnede toepasbare freesaggregaten, in combinatie met gepatenteerde innovaties zoals

verplaatsbare spanners en zwenkbare grijpers, de meest uiteenlopende profieltypes, bijvoorbeeld voor vensters, deuren en gevels, volautomatisch worden bewerkt.

Sbz 628 S: Doorloopmachines Voor Vensters, Deuren En Gevels

- Vier spindels om te frezen of te boren
- Scheidingssnedes van -45° tot 90° (snede in), van 90° tot 45° (snede uit) traploos

Machine-Uitrusting

- Laadmagazijn links voor automatische productie
- 360° traploos ten opzichte van het profiel positioneerbare freesspindels alsmede 360° traploos verstelbare snijhoek voor de bewerking van profielen in verschillende klemposities
- Ruime, geluidswerende cabine plus de gemakkelijk toegankelijke bedienings- en onderhoudselementen vereenvoudigen het werken.
- Bewerkte profielen worden behoedzaam met betrekking tot het materiaal op het ontlaadmagazijn gelegd
- Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Technische Gegevens

Sbz 628 S

Max. profieldoorsnede (bxh)	200 x 160 / 160 x 200 mm
Min. profieldoorsnede (afhankelijk van de grijperpositie)	30 x 10 mm
Lengte onbewerkte stang	7.600 mm
Lengte bewerkte delen	350 - 4.600 mm
Korte delen (50-150 / 150-350)	-

Toevoermagazijn

Kortste lengte onbewerkte stang	3.000 mm
Aantal schommels	3 (optie 9)
Oplegplaatsen	10 (meer dan 120 mm 5)

Toevoertransport

Servoaandrijving	lineair
Grijperverstelling elektrisch	Y/Z
Grijperdraaiing	Optie
Reststukmeting	-
Reststukverwerking	handmatig inleggen < 3.000

Bewerkingsstation

Assen	4
Freesspindels	4 (voorstuurbaar)

Zaag

Assen	2
Zaagblad (doorsnede)	1 (650 mm)
Zaaghoek	45° - 135° (zwenken)
Uitsparingsnedes	-

Afvoer-Klemslede

Assen	0
Stappenbedrijf (korte delen)	-

Afvoerband


Hefstation	Ja
Aantal schommels	8
Breedte afvoerband (opties)	4.000 mm

**Toevoertransport laadmagazijn**

- Het laadmagazijn van de SBZ 628 S kan afhankelijk van de profieldoorsnedes met vijf tot tien profielen met een profiellengte van 3.000 - 7.600 mm worden uitgerust.
- De SBZ 628 S is standaard met drie schommels ter ondersteuning en vijf hefrollen uitgerust.
- Het aantal schommels ter ondersteuning en hefrollen kan optioneel tot negen worden uitgebreid.
- De reststukverwerking wordt uitgevoerd door handmatig plaatsen in het hefstation.

**Zaagaggregaat**

Het 2-assen-zaagaggregaat met een aandrijfvermogen van 5,5 kW heeft een verplaatsingsweg om maximale profielen van 200 x 160 of 160 x 200 mm door te zagen en de mogelijkheid voor scheidingsnedes tussen 45° en 135°. Hierbij de fixeren de opspanplaten het werkstuk absoluut betrouwbaar. De neerlaatbare tafelplaten garanderen een storingsvrij profieltransport.

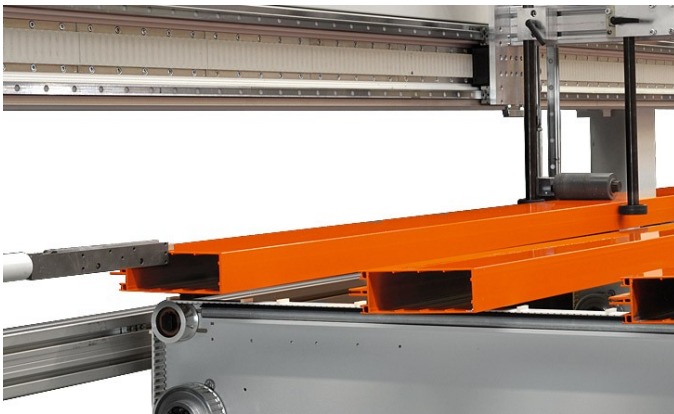

Grijpersysteem

Het gepatenteerde grijpersysteem maakt het mogelijk om zelfs de meest complex gevormde profielen met de lineaire servoaandrijving snel en nauwkeurig in de bewerkingsunit te positioneren. Het met motor hoogte- en zijwaarts verstelbare grijpersysteem wordt via de profielspecifieke parameters automatisch uitgelijnd.



Profielspanning

De opspanrollen fixeren het profiel betrouwbaar en volautomatisch. Ze zijn over de volledige profiellengte verplaatsbaar en kunnen tijdens de bewerkingscyclus nog worden aangepast. Hierdoor kunnen profieltoleranties worden gecompenseerd en verschillende profielen ook met „moeilijke“ geometrieën perfect worden vastgeklemd en gefixeerd.



Bewerkingsmodule

De vier flexibel op het profiel inzetbare spindels kunnen profielen in elke willekeurige hoekcombinatie tussen 0° en 360° bewerken. De veelzijdige klemmogelijkheden maken een perfect freesresultaat bij uiteenlopende profieleisen mogelijk. Het eenvoudig toegankelijke bewerkingsbereik en de HSK-C 40 gereedschapshouder zorgen ervoor dat de machine eenvoudig en zeer snel om te stellen is.



Profiel-afvoertransport met ontladmagazijn

Bij alle modellen legt een buitengrijper de bewerkte profielen behoedzaam met betrekking tot het materiaal op de afvoerband. Het spansysteem dat de buitengrijpers al voor het zagen positioneert, is een maatvaste overname van het gezaagde deel, zelfs bij zeer korte stukken, gegarandeerd. Vervolgens laten de opspanplaten zich d.m.v. een snelspansysteem eenvoudig aanpassen aan elke profielvorm. Via de modus handmatig inleggen kunnen zelfs complexe profielen individueel geautomatiseerd worden bewerkt en gezaagd.