




TMT

Montagebok




Montagetafel voor voormontage van hang- en sluitwerk en afdichtingen. Stabiele stalen constructie. Werktafel voor alle voormontagewerkzaamheden van hang- en sluitwerk en afdichtingen van ramen en deuren. Met twee materiaalklemmen. Klemriem voor profielen met 45 - 120 mm diepte en 50 - 150 mm aanzichtbreedte. Opspanpositie instelbaar. Activering van spanriem met voetschakelaar. 180° zwenkriem voor de opgespannen profielen, in 30° stappen via voetschakelaar vergrendelbaar. Oplegarmen voor lange onderdelen. Twee schappen voor gereedschap en kleine onderdelen. Schuifladen voor gereedschap. Houder voor schroevendraaier of boormachine. Persluchtaansluiting 4-voudig. Dubbel stopcontact met randaarde.

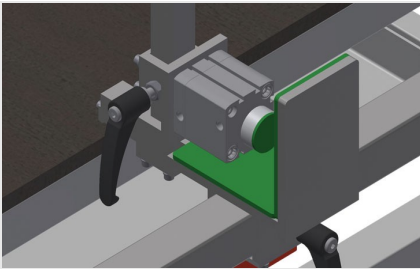


Klemmrichtung

Klemmrichtung voor profielen met 45 - 120 mm diepte en 50 - 150 mm aanzichtbreedte. Opspanpositie instelbaar in profiellengterichting. Klemcilinder via voetschakelaar te bedienen

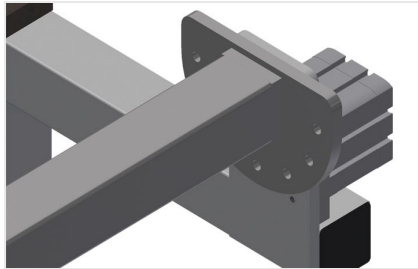

Zwenkinrichtung

180° zwenkinrichtung voor de opgespannen profielen, in 30° stappen via voetschakelaar vergrendelbaar

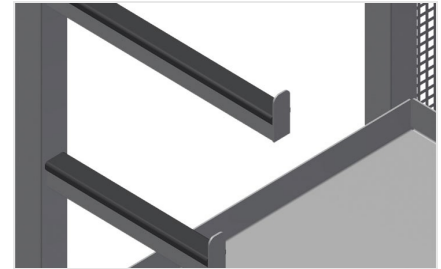


Oplegarmen

Oplegarmen voor lange onderdelen, zoals meervoudige vergrendeling. Schappen voor gereedschap en kleine onderdelen




Schap

Schap met vijf plastic vakken. Plastic vakken, voor kleine accessoires, hang- en sluitwerk en schroeven

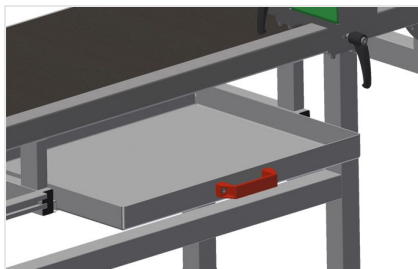

Schuiflade


Schuiflade voor gereedschap. Gereedschapstafels met rubber gecoat

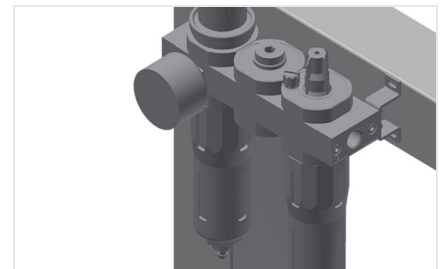

Onderhoudseenheid

Onderhoudseenheid voor pneumatisch gereedschap



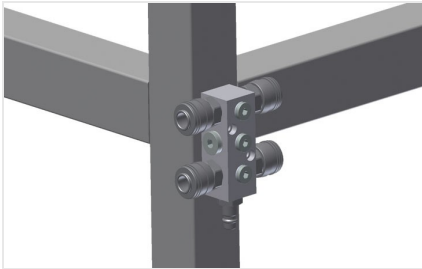


Persluchtaansluiting 4-voudig

Persluchtaansluiting 4-voudig voor aansluiting van pneumatisch gereedschap



Scharnierpoot

Werkhoogte d.m.v. verstelbare voeten 850 - 1.000 mm verstelbaar

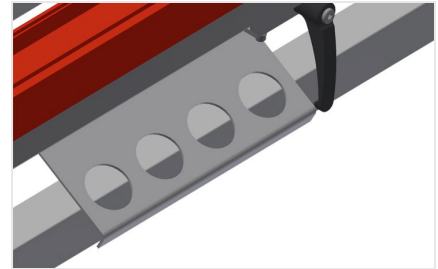

Gereedschaphouder


Gereedschaphouder voor pneumatische en elektrische gereedschappen





MODELLEN

TMT 2000



AFMETING EN GEWICHT

| | |
|--------------|-------|
| Lengte (mm) | 2.000 |
| Breedte (mm) | 850 |
| Hoogte (mm) | 1.970 |
| Gewicht (kg) | 145 |

KENMERKEN

| | |
|--|----|
| Bankschroeven | 2 |
| Planken voor het opbergen van gereedschap en kleine onderdelen | 2 |
| Lades voor gereedschappen | ● |
| Steun voor schroevendraaier of boormachine | ● |
| Viervoudige persluchtaansluiting | ● |
| Werkluchtdruk (bar) | 7 |
| Luchtverbruik ca. (l/min) | 20 |
| Dubbele Schuko aansluiting | ● |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○