



### AF222

#### Frezarki do słupków



- Do frezowania słupków i profili drzwiowych z aluminium i PCW
- Ręczny posuw zespołu frezarskiego
- Duży zakres frezowania do 400 mm
- Bezstopniowa regulacja wysokości stołu
- Możliwość zastosowania narzędzi o średnicy do 280 mm
- Ogranicznik materiału obracany o max. 60° w prawo i w lewo. Frezowanie pod kątem do 30° (ostre kąty na lewo i na prawo). Zatrask na 90° z kołkiem indeksującym.
- Dwie pozycje zabudowy do ogranicznika materiału
- Z systemem szybkiej wymiany narzędzi i "Spindle lock" do łatwej wymiany narzędzi
- Precyzyjne, lekkobieżne i wytrzymałe prowadnice wózka tocznego
- Elastyczność dzięki poziomemu i pionowemu pneumatycznemu zaciskowi materiału
- Ogranicznik głębokości do czterech różnych głębokości wycięcia
- Wbudowany króciec z węzłem odsysającym do podłączenia do urządzenia odsysającego
- Dozujące urządzenie natryskowe
- Automatyczna zasłona ochronna

#### Opcje


- Odsysacz wiórów
- Ogranicznik rewolwerowy, czterokrotny do wysokości stołu
- Wyświetlacz cyfrowy
- Frezy
- Wysokowydajny płyn chłodzący



**Frezarka do słupków AF  
222/02**



**Frezarka do słupków AF  
222/02**

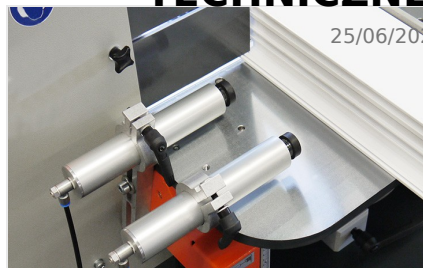

**Frezarka do słupków AF  
222/02**



### AF 222/02

- Średnica frezu max. 280 mm
- Otwór frezu 40 mm
- Wysokość profilu max. 165 mm
- Wysokość frezowania 145 mm
- Głębokość frezowania 110 mm
- Długość frezowania 400 mm
- Prędkość obrotowa wrzeciona frezu 2800 obr./min.
- Posuw roboczy 550 mm
- Moc 2,5 kW przy 400 V / 50 Hz
- Przyłącze sprężonego powietrza 7 bar
- Moc oddawana 2 kW
- Zużycie powietrza 10 l na takt roboczy, przy min. smarowaniu 20 l
- Długość 1540 mm, głębokość 905 mm, wysokość 1000 mm, masa 248 kg