



### GLW


Wózek z przegrodami na  
szyby / z listwami  
przyszybowymi



Dwustronny wózek profilowy do pionowego składowania i transportu listew przyszybowych. Szybki dostęp do wstępnie posortowanych listew przyszybowych.


GLW 30: Wózek na listwy przyszybowe z 30 przegrodami 15 przegród na stronę. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

GLW 48: Cztery półki sortujące o stałym rozstawie. Przegrody przedziałowe pokryte warstwą ochronną. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Tylne oparcie z gumowymi listwami 24 przegrody na stronę. Uchwyt transportowy po obu stronach. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

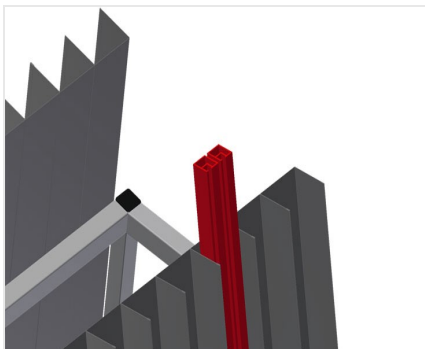


### Przegrody GLW 30

15 przegród na każdą stronę, łącznie 30 przegród. Szerokość przegrody: 75 mm, głębokość przegrody 65 mm, wysokość elementu przykładanego 1500 mm, kąt przyłożenia 8°

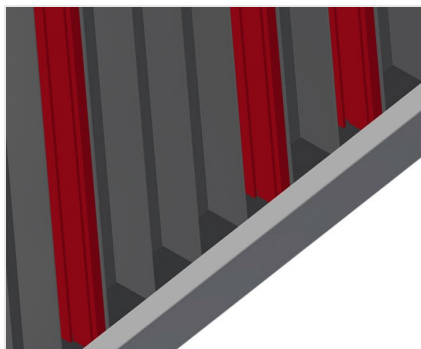


### Podstawa GLW 30

Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną

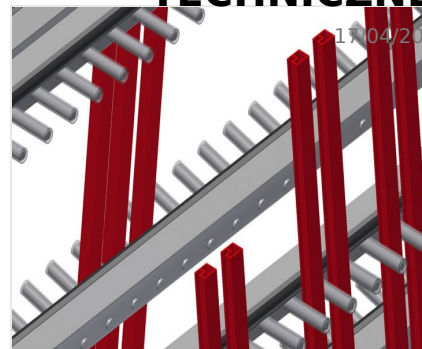


### Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GLW 48

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

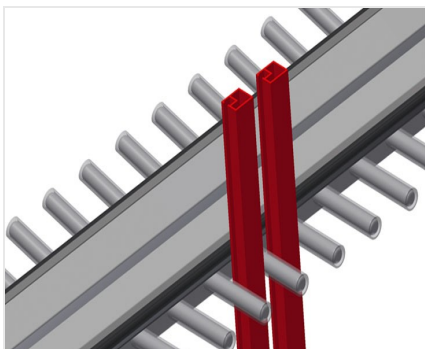


### Podpory pokryte profilem gumowym GLW 48

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

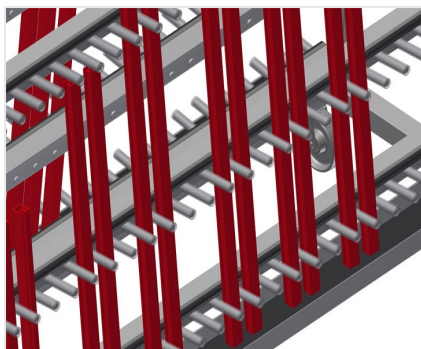

### Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną GLW 48


Dolna powierzchnia robocza pokryta otuliną gumową, chroni profil przed uszkodzeniami

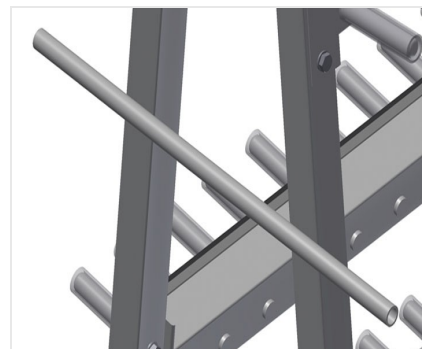

### Pałąk transportowy GLW 48

Obustronny pałąk transportowy do przesuwania wózka



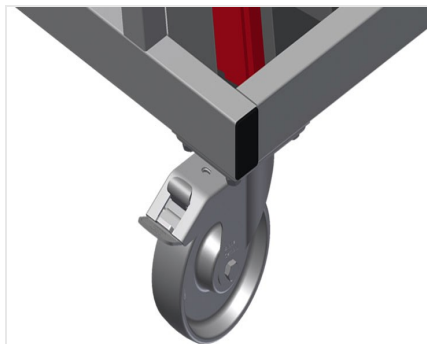


## Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



### MODELE

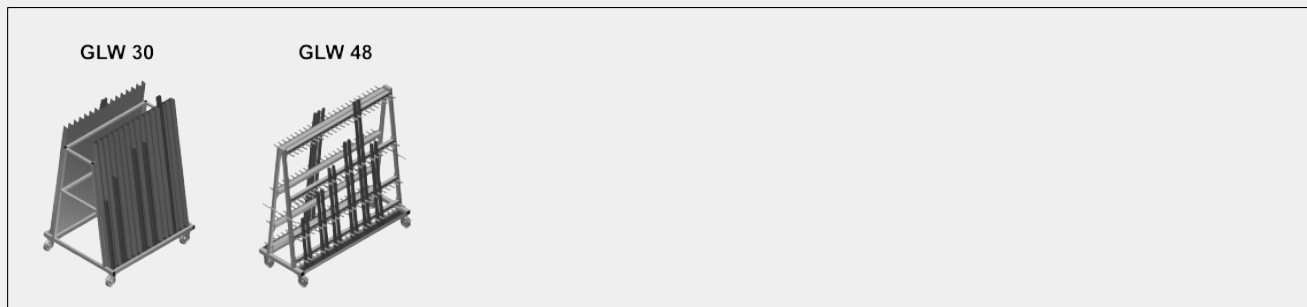

### WYMIAR I WAGA

#### GLW 30 / GLW 48

Długość (mm)	<input type="radio"/>
Szerokość (mm)	<input type="radio"/>
Wysokość (mm)	<input type="radio"/>
Waga (kg)	<input type="radio"/>

### POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

#### GLW 30 / GLW 48

Przedziały	<input type="radio"/>
Przedziały na stronę	<input type="radio"/>
Szerokość przedziału (mm)	<input type="radio"/>
Głębokość przedziału (mm)	<input type="radio"/>
Ładowność (kg)	<input type="radio"/>

#### GLW 48

Separatory	<input type="radio"/>
Wysokość podparcia (mm)	<input type="radio"/>

### SPECYFIKACJE

Koła obrotowe	<input type="radio"/>
Koła obrotowe z odbojem blokującym	<input type="radio"/>
Średnica kół obrotowych (mm)	<input type="radio"/>
<b>GLW 48</b>	
Regał do sortowania o stałej odległości	<input type="radio"/>

Included ● Available ○

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

