



GLW


Wózek z przegrodami na
szyby / z listwami
przyszybowymi



Dwustronny wózek profilowy do pionowego składowania i transportu listew przyszybowych. Szybki dostęp do wstępnie posortowanych listew przyszybowych.


GLW 30: Wózek na listwy przyszybowe z 30 przegrodami 15 przegród na stronę. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

GLW 48: Cztery półki sortujące o stałym rozstawie. Przegrody przedziałowe pokryte warstwą ochronną. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Tylne oparcie z gumowymi listwami 24 przegrody na stronę. Uchwyt transportowy po obu stronach. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

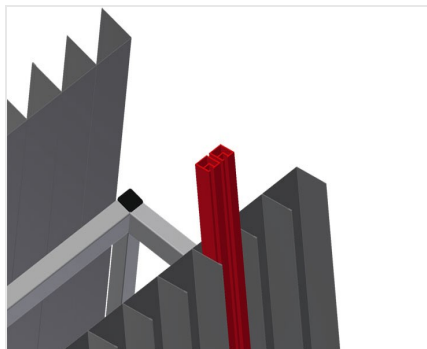


Przegrody GLW 30

15 przegród na każdą stronę, łącznie 30 przegród. Szerokość przegrody: 75 mm, głębokość przegrody 65 mm, wysokość elementu przykładanego 1500 mm, kąt przyłożenia 8°

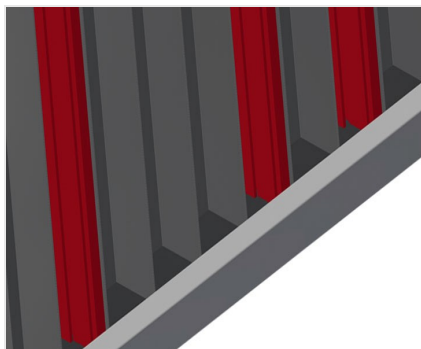

Podstawa GLW 30


Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną

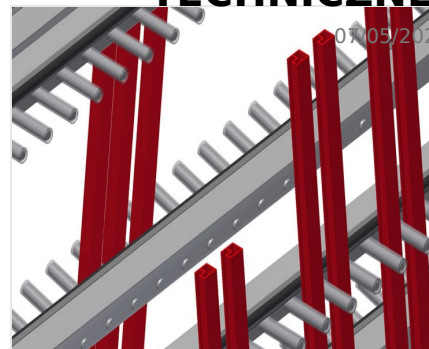

Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GLW 48


07/03/2026

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

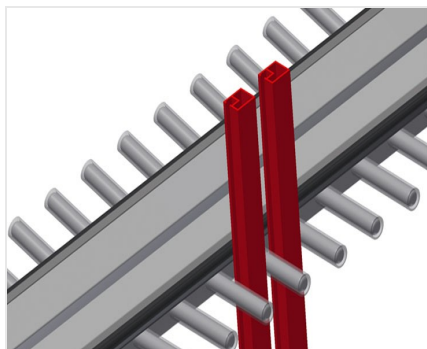


Podpory pokryte profilem gumowym GLW 48

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

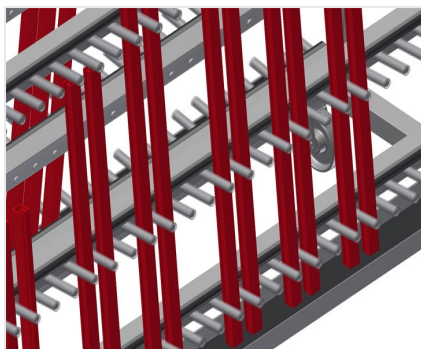


Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną GLW 48

Dolna powierzchnia robocza pokryta otuliną gumową, chroni profil przed uszkodzeniami

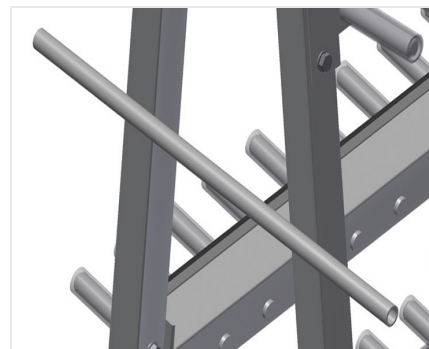

Pałak transportowy GLW 48

Obustronny pałak transportowy do przesuwania wózka

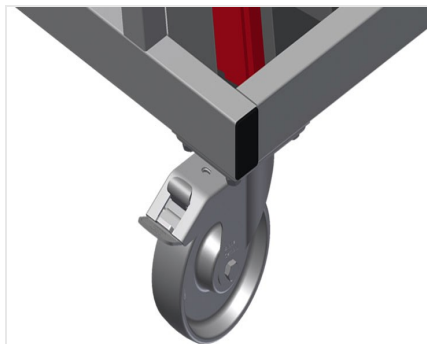


Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



MODELE

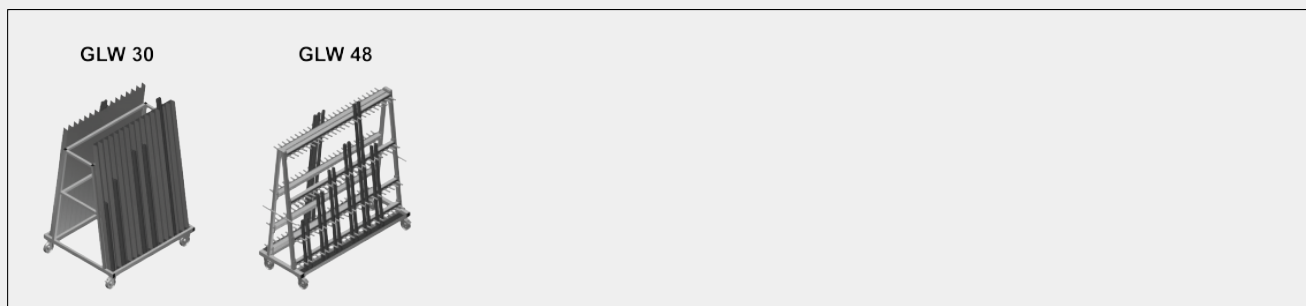

WYMIAR I WAGA

GLW 30 / GLW 48

Długość (mm)	<input type="radio"/>
Szerokość (mm)	<input type="radio"/>
Wysokość (mm)	<input type="radio"/>
Waga (kg)	<input type="radio"/>

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

GLW 30 / GLW 48

Przedziały	<input type="radio"/>
Przedziały na stronę	<input type="radio"/>
Szerokość przedziału (mm)	<input type="radio"/>
Głębokość przedziału (mm)	<input type="radio"/>
Ładowność (kg)	<input type="radio"/>

GLW 48

Separatory	<input type="radio"/>
Wysokość podparcia (mm)	<input type="radio"/>

SPECYFIKACJE

Koła obrotowe	<input type="radio"/>
Koła obrotowe z odbojem blokującym	<input type="radio"/>
Średnica kół obrotowych (mm)	<input type="radio"/>
GLW 48	
Regał do sortowania o stałej odległości	<input type="radio"/>

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



elumatec

KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

07/05/2026

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.