
GLW

WÓZKI

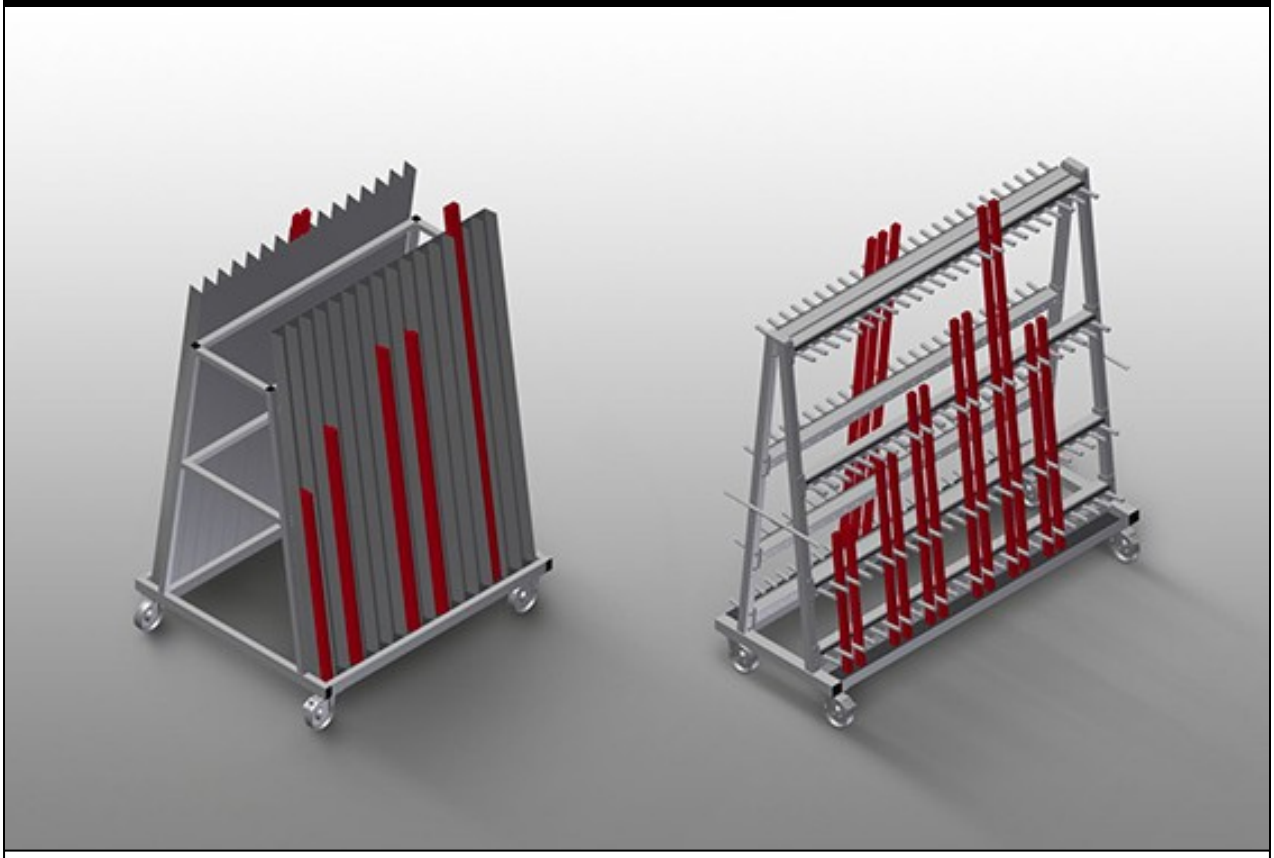


Dwustronny wózek profilowy do pionowego składowania i transportu listew przyszybowych. Szybki dostęp do wstępnie posortowanych listew przyszybowych.
GLW 30: Wózek na listwy przyszybowe z 30 przegrodami 15 przegród na stronę. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Cztery kółka, z których dwa z bloką.
GLW 48: Cztery półki sortujące o stałym rozstawie. Przegrody przedziałowe pokryte warstwą ochronną. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Tylne oparcie z gumowymi listwami 24 przegrody na stronę. Uchwyt transportowy po obu stronach. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

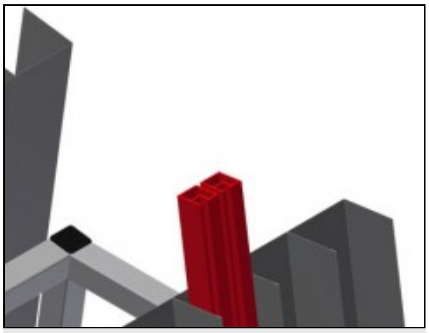


Przegrody GLW 30

15 przegród na każdą stronę, łącznie 30 przegród. Szerokość przegrody: 75 mm, głębokość przegrody 65 mm, wysokość elementu przykładanego 1500 mm, kąt przyłożenia 8°

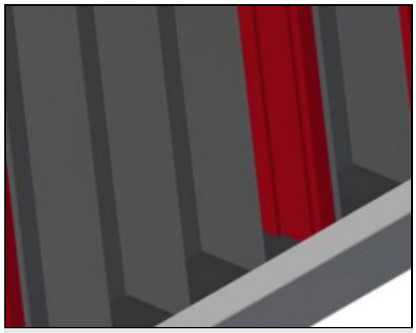


Podstawa GLW 30

Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną

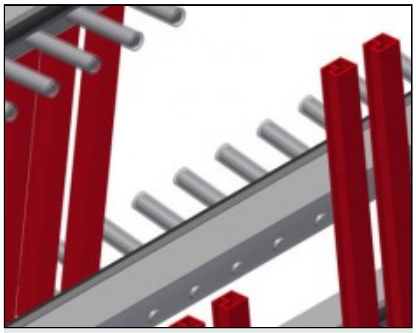


Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GLW 48

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

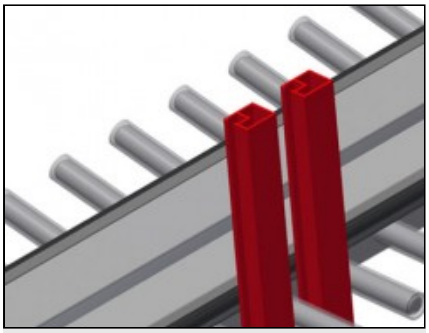


Podpory pokryte profilem gumowym GLW 48

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

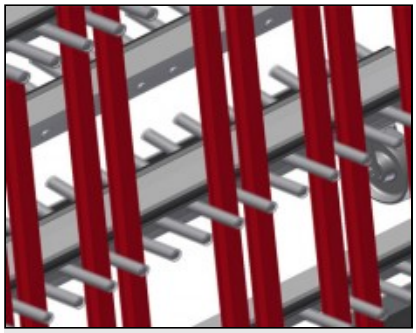

Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną GLW 48

Dolna powierzchnia robocza pokryta otuliną gumową, chroni profil przed uszkodzeniami

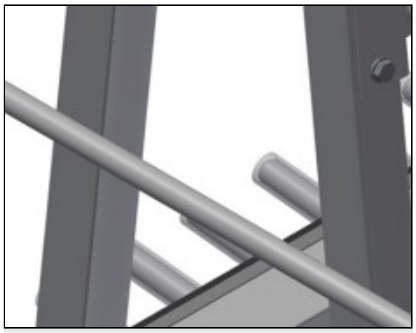


Pałąk transportowy GLW 48

Obustronny pałąk transportowy do przesuwania wózka

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

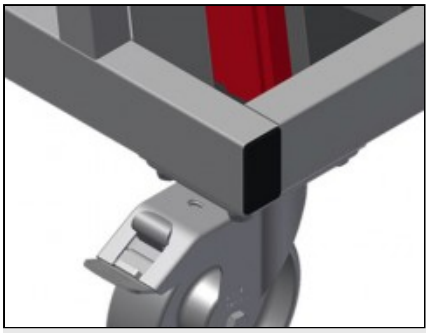

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLW / WÓZKI

MODELE

GLW 30



GLW 48



WYMIAR I WAGA

GLW 30 / GLW 48

Długość (mm)	1.185 / 1.620
Szerokość (mm)	1.000 / 650
Wysokość (mm)	1.660 / 1.640
Waga (kg)	80 / 120

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

GLW 30 / GLW 48

Przedziały	30 / 48
Przedziały na stronę	15 / 24
Szerokość przedziału (mm)	75 / 40
Głębokość przedziału (mm)	65 / 90
Ładowność (kg)	350 / 400

GLW 48

Separatory	8
Wysokość podparcia (mm)	1.400

SPECYFIKACJE

Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

GLW 48

Regał do sortowania o stałej odległości	4

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.