
PWS

WÓZKI

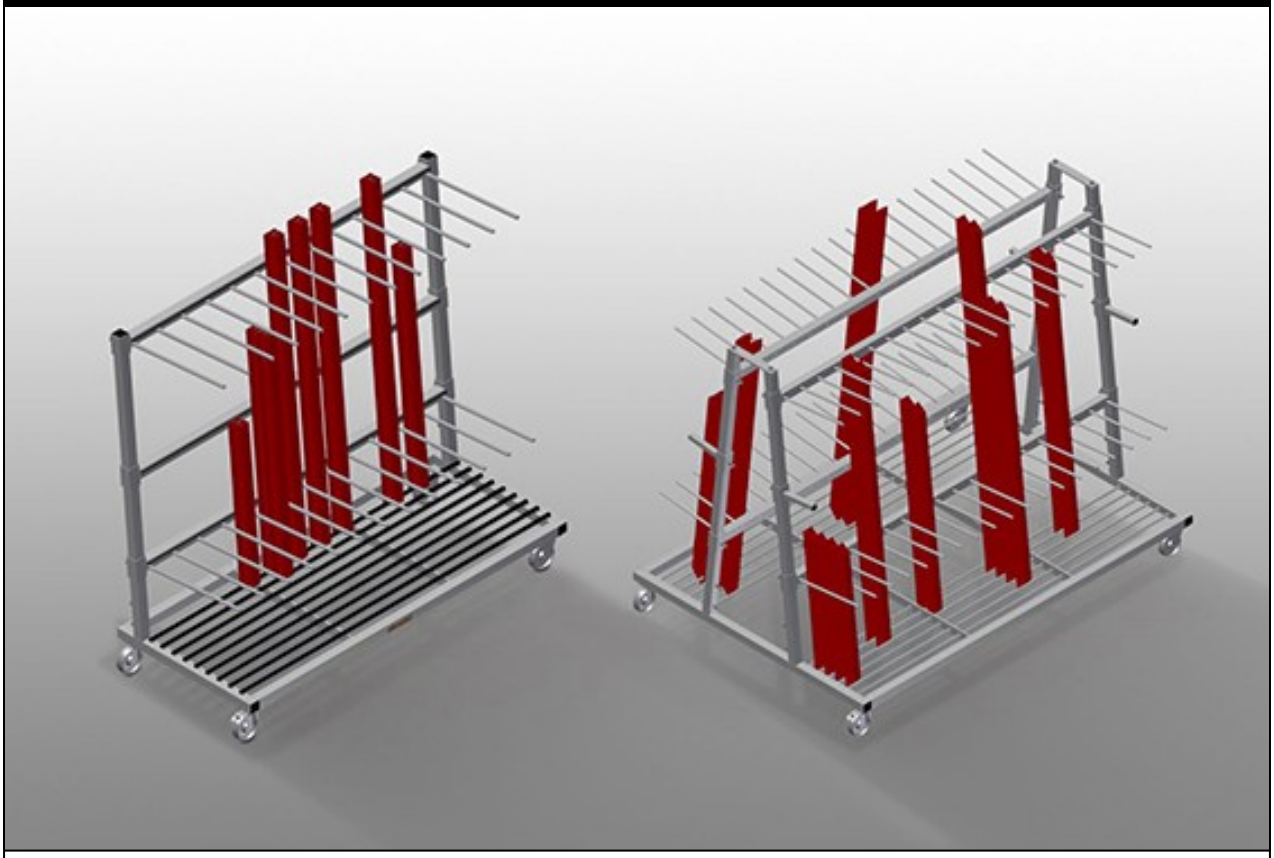

Wózek do pionowego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Idealny do transportu i ergonomicznego przechowywania przyciętych na długość profili. Łatwy załadunek i rozładunek. Regulowana wysokość przegród. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.

PWS 1000: Pionowy transport profili. Jednostronny załadunek wózka. Pojemność na 30-40 profili. Dolna powierzchnia nośna z listew profilowych.

PWS 1400: Pionowy transport profili. Pojemność na 30-40 profili. Dolna powierzchnia nośna z listwami gumowymi. Przegródy z gumową otuliną ochronną na rurkch. Tylne oparcie z gumowymi listwami.

PWS 1800: Pionowy transport profili. Pojemność na 12-60 profili. Dolna powierzchnia nośna z listwami gumowymi. Przegródy z gumową otuliną ochronną na rurkch. Tylne oparcie z gumowymi listwami.


PWS 2000: Transport pionowy profili. Wózek na profile z załadunkiem z jednej strony. Pojemność 60-80 profili. Podstawa wykonana z siatki prętowej.

PWS 4000: Transport pionowy profili. Wózek na profile może być ładowany z obu stron. 18 przegród po każdej stronie. Pojemność na 120-160 profili. Podstawa wykonana z siatki prętowej.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

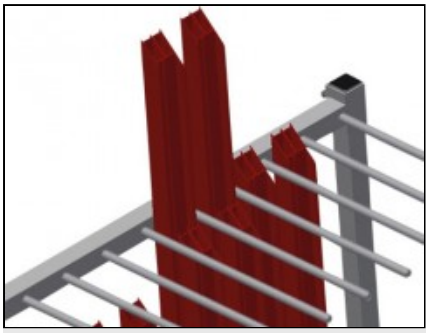


Prosty załadunek i rozładunek PWS 1000 / PWS 2000

Jednostronny załadunek wózka profilowego

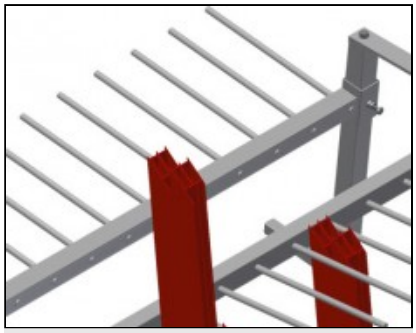


Prosty załadunek i rozładunek PWS 4000

Dwustronny załadunek wózka profilowego

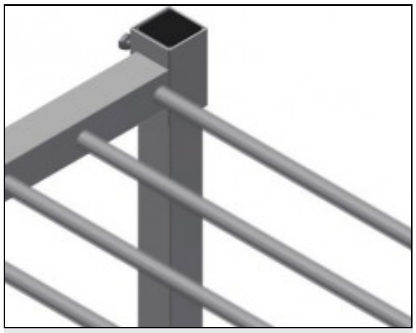


Wózek z przegrodami PWS 1000 / PWS 2000

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości, szerokość przegrody 100 mm, głębokość przegrody 540 mm

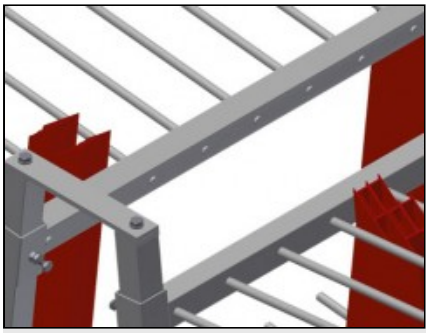

Wózek z przegrodami PWS 4000

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości, szerokość przegrody 100 mm, głębokość przegrody 400 mm

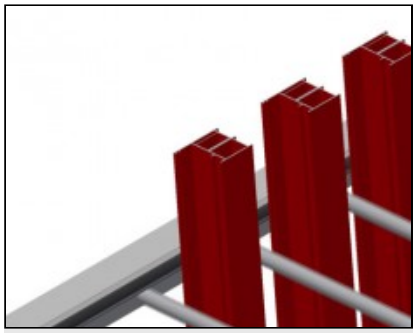

Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego PWS 1400 / PWS 1800

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu




Podstawa wózka PWS 1000 / PWS 2000

Podstawa wykonana z listew profilowych

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

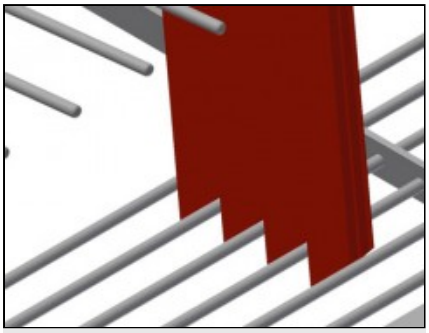


Podstawa wózka PWS 4000

Podstawa wykonana z listew profilowych

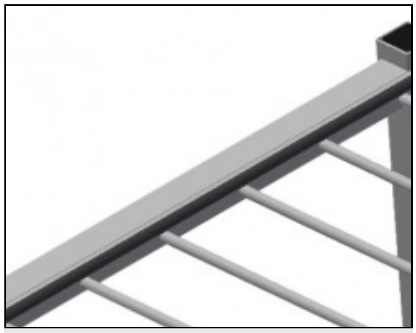


Podpory pokryte profilem gumowym PWS 1400 / PWS 1800

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

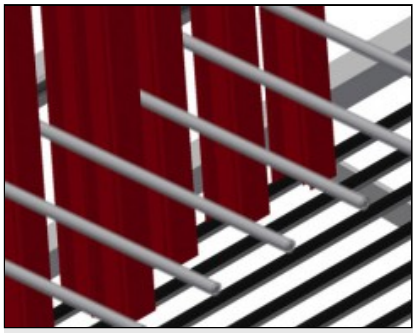

Podstawa pokryta profilem gumowym PWS 1400 / PWS 1800

Powierzchnia robocza z listwą gumową, chroni profil przed uszkodzeniami

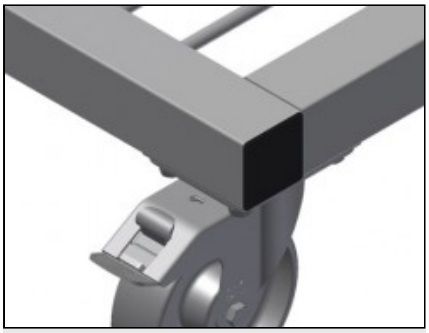

Rolki zwrotne

Cztery rolki zwrotne, w tym dwie z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS / WÓZKI

MODELE

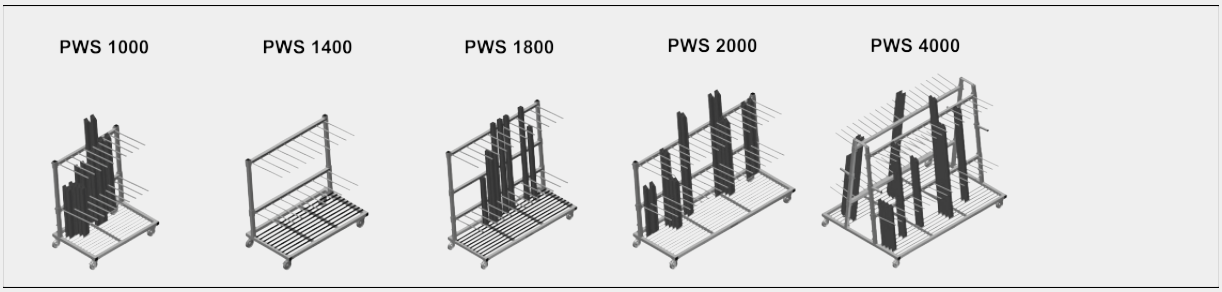

WYMIAR I WAGA

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Długość (mm)	1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230
Szerokość (mm)	800 / 790 / 800 / 800 / 1.560
Wysokość (mm)	1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850
Waga (kg)	60 / 72 / 105 / 105 / 200

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Separatory	2 / 2 / 2 / 2 / 4
Przedziały	9 / 9 / 12 / 18 / 36
Szerokość przedziału (mm)	100 / 120 / 120 / 100 / 100
Głębokość przedziału (mm)	540 / 540 / 540 / 540 / 400
Wysokość podparcia (mm)	1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620
Ładowność (kg)	350 / 350 / 350 / 350 / 600
Liczba sztang profilu	30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160

PWS 4000

Przedziały na stronę	18

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

SPECYFIKACJE

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000	
Wózek transportowy profili z załadunkiem z jednej strony	●
PWS 4000	
Wózek transportowy profili z załadunkiem z obu stron	●
PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000	
Powierzchnia podporowa z podłożem kratowym	●
Separatory z ochronnym przewodem rurowym	○
PWS 1400 / PWS 1800	
Separatory z ochronnym przewodem rurowym	●
Dolny blat z gumowymi paskami	●
Tylny wspornik z gumowymi paskami	●
PWS 1800	
Dodatkowy separator o regulowanej wysokości z plastikową osłoną	○
PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000	
Średnica kół obrotowych (mm)	125

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.