



### AKS134/64

Máquinas de corte e  
malhete



- Máquina de corte e malhete de alta potência para perfis de alumínio, com área de corte extra larga
- Para aplicações exigentes na construção de fachadas, jardins de inverno e construções especiais
- Processar um perfil pousado com dispositivos de cortes móveis significa elevada precisão e pouco espaço necessário
- Fixação de vários perfis devida à larga placa de encosto
- A mesa de apoio com carro transversal e encosto de batente pode ser ajustada manualmente para um aproveitamento ótimo da área de corte
- Fixação horizontal e vertical dos perfis
- Processo de corte automático com ângulo de giro de 90° (controlo por 2 mãos em caso de ângulos especiais)
- Avanço hidropneumático da máquina de corte
- Lubrificação com quantidades mínimas para discos de corte


#### Opções

- Indicação de linhas com laser
- Pacote de proteção sonora
- Discos de corte
- Agente de corte de alto rendimento



### Máquina de corte e malhete AKS 134/64

AKS 134/64 + acessório especial

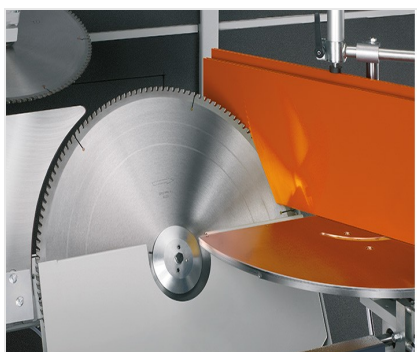

### Máquina de corte e malhete AKS 134/64



### Máquina de corte e malhete AKS 134/64



### AKS 134/64 / MÁQUINAS DE CORTE E MALHETE

Dispositivo de corte inferior (vertical):

- Diâmetro do disco de corte 650 mm
- Inclinação máx. de 45° para frente e de 55° para trás, posição inicial: Disco de corte na vertical
- Altura de corte máx. 260 mm com 90°
- Altura de corte máx. 187 mm com 135°
- Altura de corte máx. 130 mm com 30°
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potência 3 kW com travão-motor
- Rotações do disco de corte 1 400 rpm

Dispositivo de corte superior (horizontal):

- Diâmetro do disco de corte 500 mm
- Inclinação máx. de 55° para baixo e, no máx., de 60° para cima, posição inicial: Disco de corte na horizontal
- Profundidade de malhetar máx. 190 mm
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potência 3 kW com travão-motor
- Rotações do disco de corte 2 710 rpm
- Curso 950 mm

Mesa de apoio com altura de trabalho de 990 mm:

- Âmbito de giro de 30° a esquerda a 30° a direita, posição inicial 0°
- Âmbito de giro manual com indicação digital
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Consumo de ar cada ciclo operacional de 35 l sem pulverização, 45 l com pulverização
- Comprimento 3 000 mm, profundidade 1 570 mm, altura 1 770 mm, peso 1 400 kg

### MÁQUINA DE CORTE E MALHETE AKS 134/65

Veja AKS 134/64, no entanto:

- Com controlo de 4 eixos para ajustar automaticamente o ângulo de corte dos discos de corte horizontal e vertical, a altura de corte e a profundidade de malhetar
- Os valores das plantas de construção podem ser introduzidas diretamente por meio do teclado