
# KW

CARRINHOS

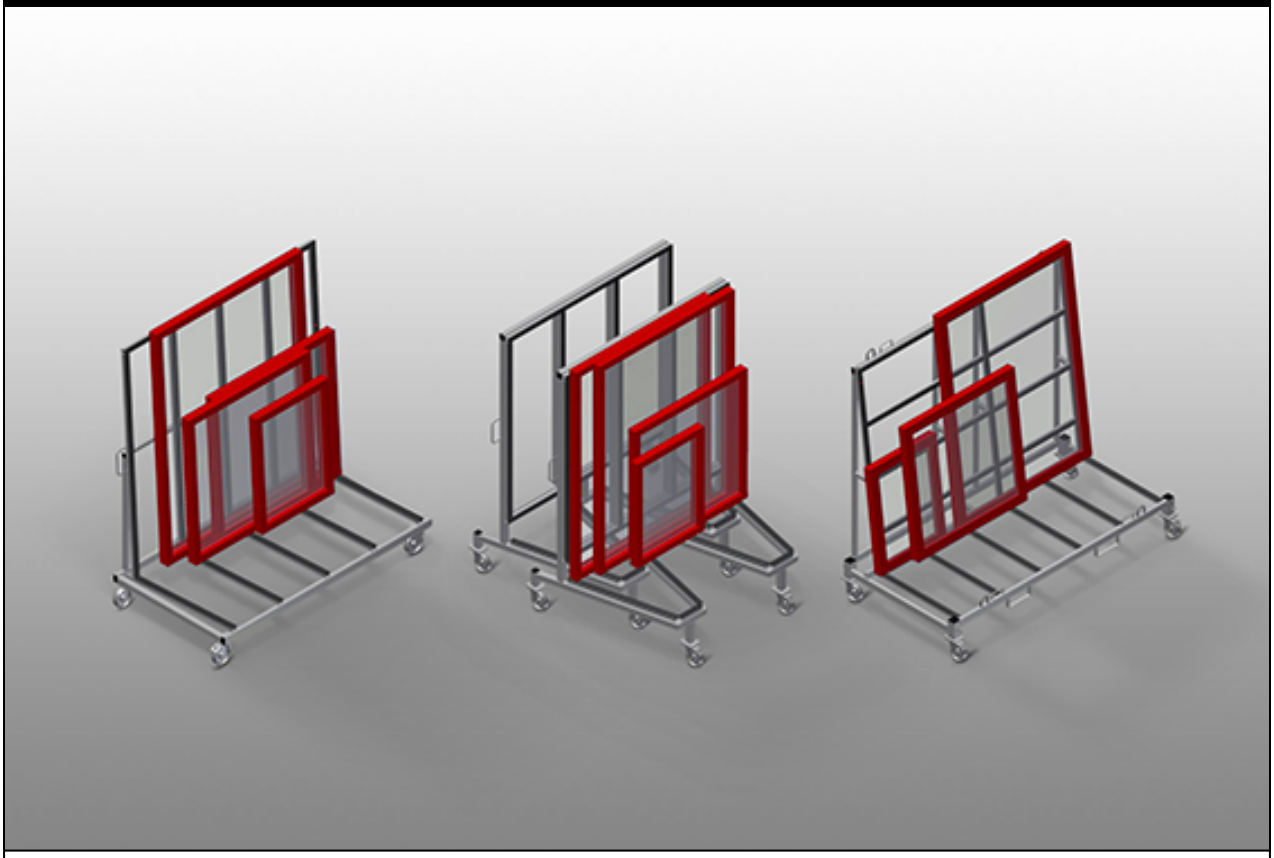


Carro de comissionamento para o transporte de elementos de janelas dentro da empresa. Construção robusta em aço. Suporte para perfis, revestido com borracha. Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores.
KW 2: Suporte para transporte de empilhadora. Quatro ganchos para transporte de guindaste. Quatro suportes para cintas de fixação. Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no camião.
KW 3: Pode ser encaixado sem carga, por isso, necessita pouco espaço.
KW 4: Suporte para transporte de empilhadora. Quatro ganchos para transporte de guindaste. Quatro suportes para cintas de fixação. Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no chão.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

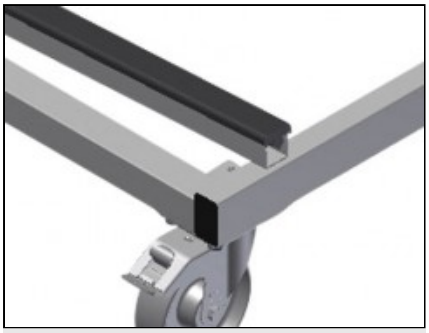


## Rodas dirigíveis KW 1 / KW 3

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro

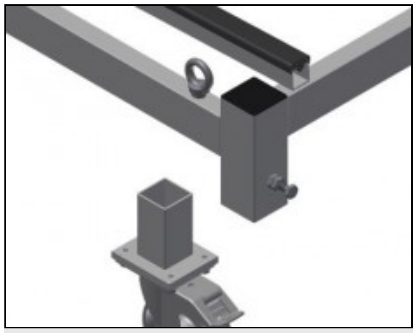


## Rodas dirigíveis desmontáveis KW 2

Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no camião. Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro

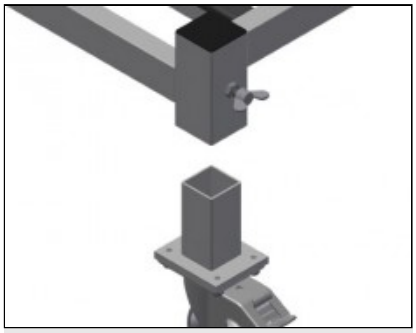


## Rodas dirigíveis desmontáveis KW 4

Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no chão. Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro

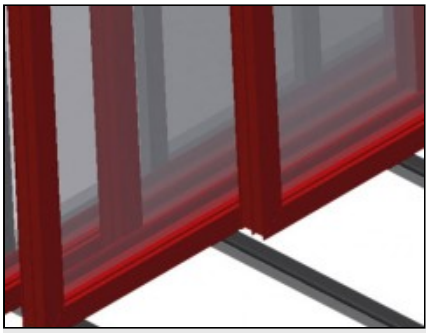


## Apoio com perfil de borracha

Área de apoio com perfil de borracha, protege o perfil contra danos

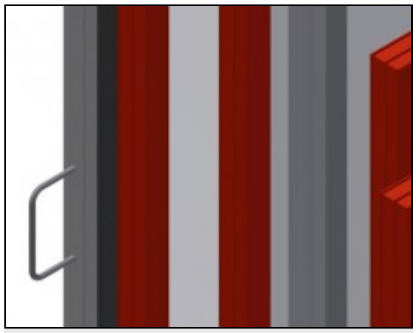

## Estribo de transporte KW 1 / KW 3

Estribo de transporte bilateral para deslocação

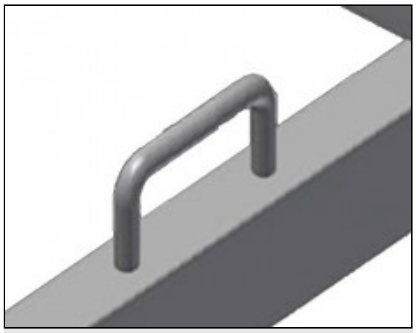

## Suportes para cintas de fixação KW 2 / KW 4

Com quatro suportes para cintas de fixação

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Gancho para gruas KW 2 / KW 4

Com quatro ganchos para gruas

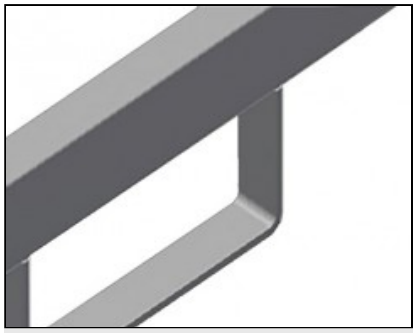

## Estribos para empilhadora KW 2 / KW 4

Com quatro estribos para empilhadora


**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **KW** / CARRINHOS

## MODELOS

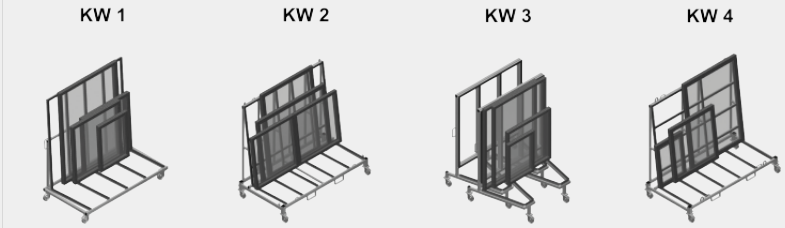


## DIMENSÃO E PESO

**KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4**

| | |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 1.690 / 2.025 / 1.600 / 2.000 |
| Largura (mm) | 910 / 1.090 / 1.130 / 1.000 |
| Altura (mm) | 1.768 / 1.880 / 1.960 / 1.850 |
| Peso (kg) | 100 / 130 / 90 / 150 |

## CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

**KW 1 / KW2 / KW 3 / KW 4**

| | |
|---|---|
| Capacidade de carga (kg) | 400 / 600 / 400 / 500 |

**KW 2**

| | |
|---|---|
| Largura útil (mm) | 800 |
| Altura de apoio (mm) | 1.500 |

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **KW 2 / KW 4** | |
| Suporte para o transporte com empilhador | ● |
| Ganchos para o transporte com grua | 4 |
| Pontos de fixação para correias de fixação | 4 |
| **KW 2** | |
| Empilhador também para o transporte externo | ● |
| As rodas podem ser removidas para posicionar o empilhador num camião | ● |
| **KW 3** | |
| Empilhável na horizontal quando não é carregado | ● |
| **KW 4** | |
| Estação de elevação para o transporte de janelas pesadas | ○ |
| **KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4** | |
| Diâmetro das rodas rotativas (mm) | 125 |
| Rodas rotativas | 4 |
| Rodas rotativas com trava de bloqueio | 2 |

Incluído ● Disponível ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.