elumatec

a voilàp company

MS

BANCADAS DE MONTAGEM




Mesa de montagem para montagem vertical. Construção robusta em aço. Perfeita para a montagem vertical. Apta para linhas. Posições intermédias graduais para trabalhar de forma ergonómica. Ajuste in altura através de cilindro pneumático. Apoio sobre rolos com rolos de aço. Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico. Dois fixadores de perfis, deslizáveis na horizontal. Ligação para ar comprimido, 4 vias.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

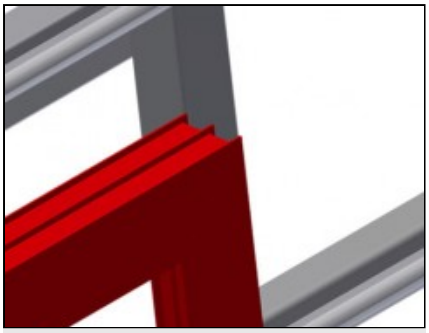


Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico

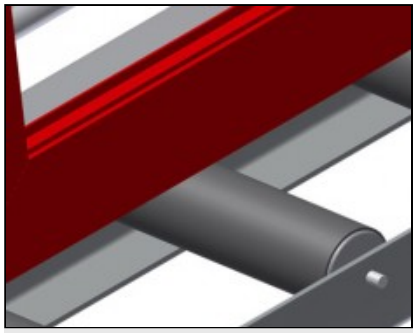


Apoio sobre rolos

Transportadora de rolos inferior com rolos de suporte C = 200 mm

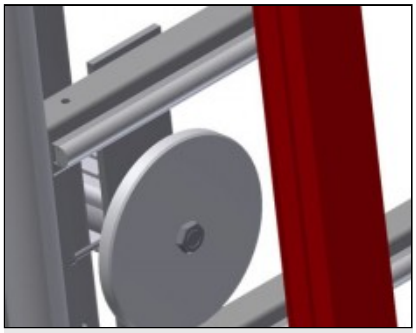


Fixadores

Duas fixadores laterais do material prendem o perfil durante o trabalho, altura máx. de fixação dos perfis 200 mm

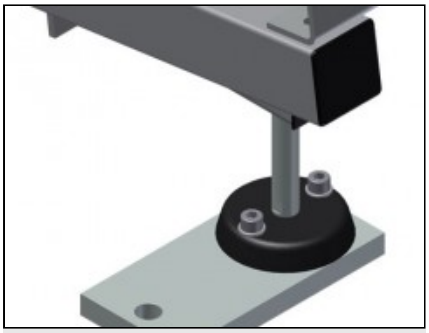


Ajuste em altura

Ajustável em altura, altura de trabalho ajustável por meio dos pés.

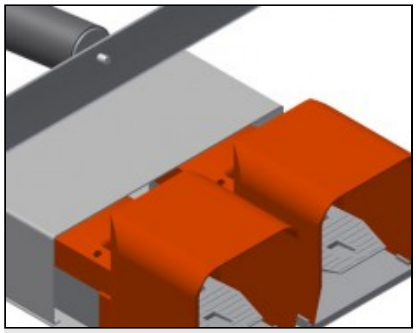

Pedal

Controlo para a válvula de pé. Na posição vertical é pneumaticamente ajustável em altura até 500 mm, fixação pneumática

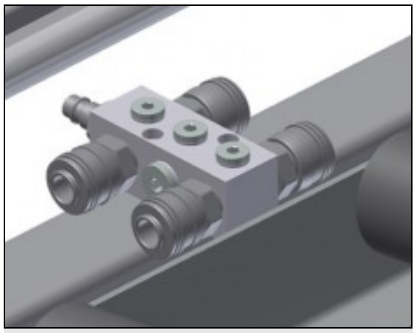


Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação de 4 vias para ferramentas pneumáticas

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

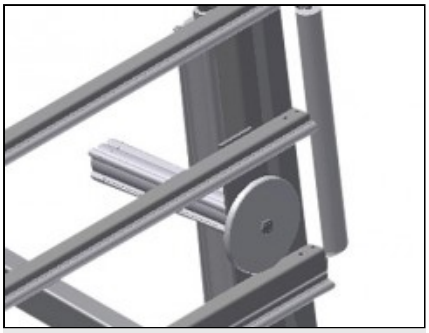

Rolos de alimentação

Rolos de proteção para o início ou fim da transportadora de rolos

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MS / BANCADAS DE MONTAGEM

MODELOS

MS 3000



MS 4000



DIMENSÃO E PESO

MS 3000 / MS 4000	
Comprimento (mm)	3.110 / 4.110
Largura (mm)	1.200
Altura vertical (mm)	2.050
Largura do transportador de rolos (mm)	200
Peso (kg)	330 / 370

SUPERFÍCIE DE APOIO

Regulação pneumática da altura (mm)	500
Regulação pneumática da altura vertical	●
Suportes do perfil removível	○
Proteções do perfil para os rolos portantes	○
Capacidade de carga (kg)	300

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

Apertadores de perfis deslocáveis na horizontal	2
Morsas para perfis deslocáveis	○
Placa de suporte L=290 mm	○
Trava de batente	○
Fixação quádrupla para ar comprimido	●
Unidade móvel	○
Trilho de 2,0 m à esquerda e à direita	○
Pressão do ar de exercício (bar)	7
Consumo de ar aprox. (l/min)	35

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.