



### MS3000

Suportes de montagem



Mesa de montagem para montagem vertical


- Construção robusta em aço
- Perfeita para a montagem vertical
- Apta para linhas
- Posições intermédias graduais para trabalhar de forma ergonómica
- Ajuste in altura através de cilindro pneumático
- Apoio sobre rolos com rolos de aço
- Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico
- Dois fixadores de perfis, deslizáveis na horizontal
- Ligação para ar comprimido, 4 vias

#### Opções

- Apoio para o perfil extensível, para MS 3000
- Fixador do perfil deslizável
- Chapa de suporte para parafusadora
- Dispositivo móvel
- Carrilho de deslocação
- Retentor terminal
- Protetor de perfis para rolos de suporte

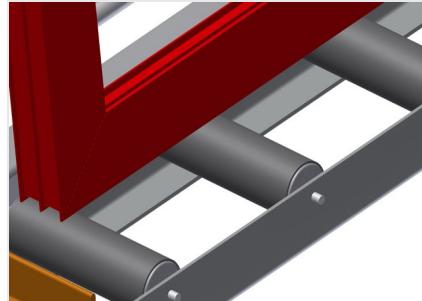


**Suporte de montagem  
MS 3000**



**Área de apoio**

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico



**Apoio sobre rolos**

Transportadora de rolos inferior com rolos de suporte C = 200 mm




**Fixadores**

Duas fixadores laterais do material prendem o perfil durante o trabalho, altura máx. de fixação dos perfis 200 mm



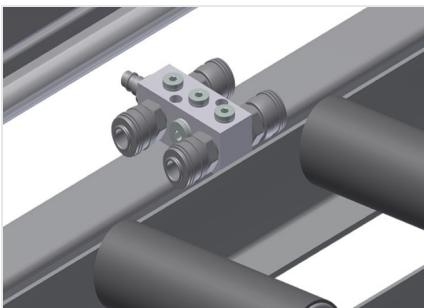
**Ajuste em altura**

Ajustável em altura, altura de trabalho ajustável por meio dos pés.



**Pedal**

Controlo para a válvula de pé. Na posição vertical é pneumáticamente ajustável em altura até 500 mm, fixação pneumática

**Ligação para ar comprimido, 4 vias**

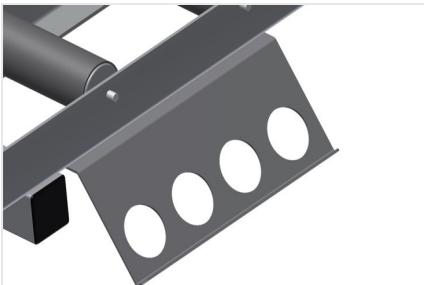
Ligação de 4 vias para ferramentas pneumáticas

**Rolos de alimentação**

Rolos de proteção para o início ou fim da transportadora de rolos

**Apoio para o perfil extensível**

Apoio de mesa, extensível em cima, para MS 3000 e MS 4000, apoio de mesa de 800 mm e 500 mm, extensível em cima, para caixilhos altos

**Chapa de suporte para aparafusadora**

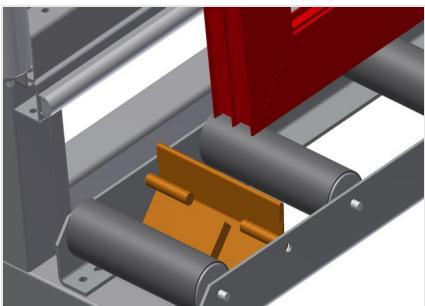
Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas

**Fixador do perfil deslizável**

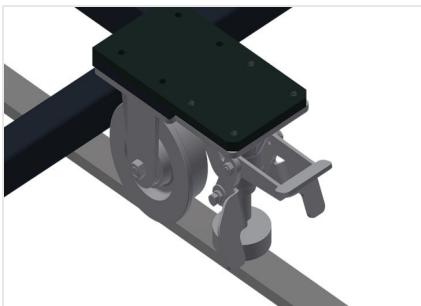
Fixadores adicionais providenciam uma fixação segura durante os trabalhos

**Protetor de perfis para rolos de suporte**

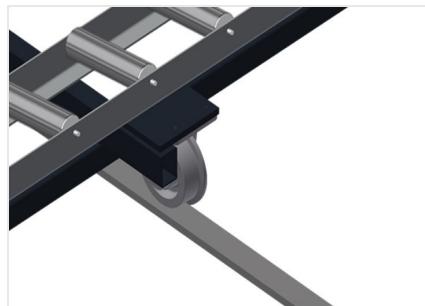
Protetores de perfis para rolos de suporte 200 mm (Alu/16 x e Alu/21 x), transportadora de rolos com mangueira de proteção sobre os rolos protegem o elemento de janela durante o transporte para dentro e para fora

**Retentor terminal**

Retentor terminal Rb = 200 mm

**Unidade móvel**

Dispositivo móvel para KT/KTH/MS/VE.  
Dispositivo móvel com rodas de friso e  
imobilizador

**Carrilho de deslocação**

Carrilhos de deslocação 2,0 m tanto para o  
lado esquerdo como para o lado direito

**MS 3000 / SUPORTES DE MONTAGEM**

- Comprimento 3 110 mm
- Largura 1 200 mm
- Altura na vertical 2 050 mm
- Ajuste pneum. em altura 500 mm
- Largura da transportadora de rolos 200 mm
- Peso 330 kg
- Capacidade de carga 300 kg
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Consumo de ar aprox. 35 l/min.



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.