





*KT*

Откидные столы

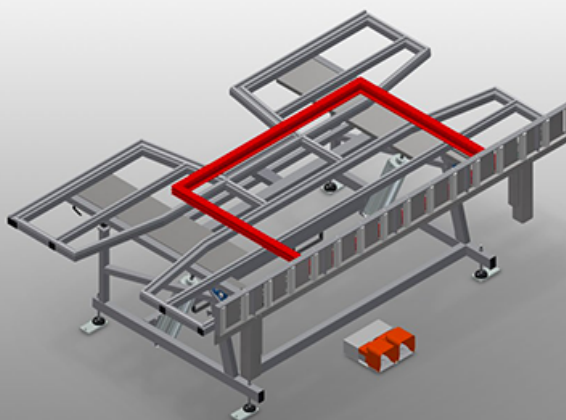


Монтажный стол для вертикального и горизонтального монтажа. Прочная стальная конструкция. Важное устройство при переходе с вертикальной транспортировки на горизонтальную и наоборот. Идеально подходит для вертикального и горизонтального монтажа. Пневматический откидной механизм. Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими. Пневматически опускаемая роликовая опора. Пневматическое соединение на 4 штуцера.

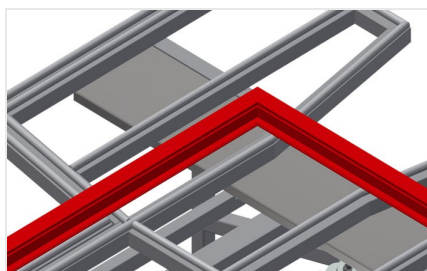


### Опорная поверхность

Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими

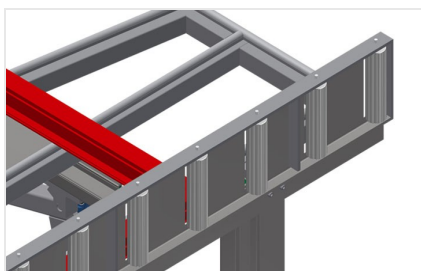


### Роликовая опора

Пневматически опускаемый рольганг, позволяющий свободно работать в горизонтальном положении и беспрепятственно выполнять последующую транспортировку в вертикальном положении

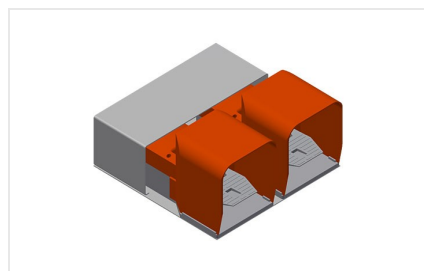


### Ножной выключатель

Управление при помощи ножного клапана, пневматический поворот из горизонтального в вертикальное положение

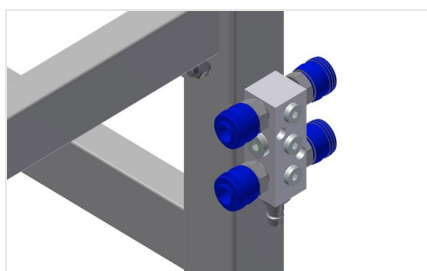


### Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов

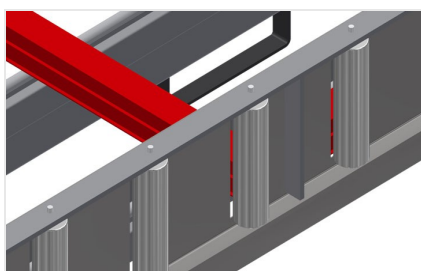


### Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./16 х и алюм./21 х). Рольганг с защитной оболочкой над роликами, защищает оконный элемент во время загрузки и выгрузки

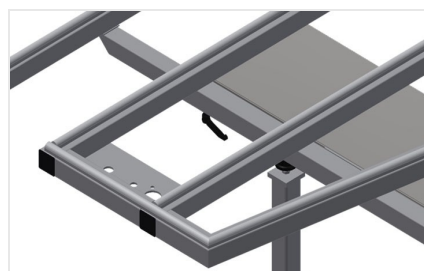

### Выдвижной профильный упор

Выдвигаемая сверху опорная поверхность стола для КТ/КТН 3000 и КТ/КТН 4000. Опорная поверхность стола выдвигается на 500 мм вверх для высоких рам




### Щеточная планка

Опорная поверхность стола со щеточными планками




### Войлочная планка

Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками

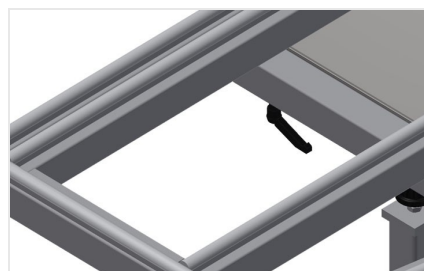


### Резиновые планки

Опорная поверхность стола с резиновым грибовидным профилем

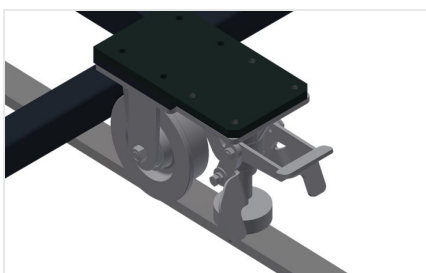

### Блок перемещения

Устройство перемещения для КТ/КТН/MS/VE. Устройство перемещения на роликах с ребрами и со стояночным тормозом

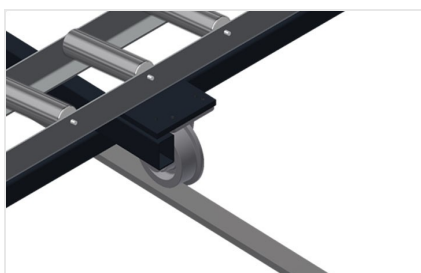


### Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



### МОДЕЛИ

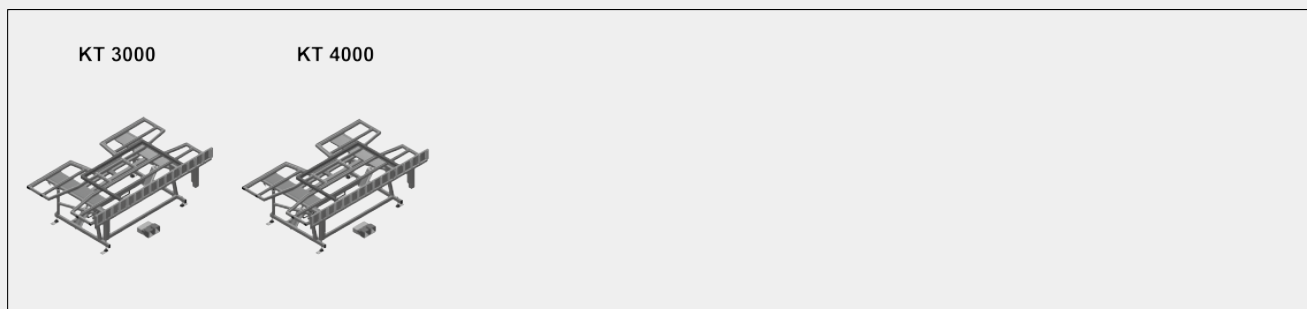

### РАЗМЕР И МАССА

#### КТ 3000 / КТ 4000

Длина (мм)	3.000 / 4.000
Ширина (мм)	1.820
Высота по вертикали (мм)	1.900
Ширина роликового конвейера (мм)	200
Масса (кг)	330 / 380

### ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Пневматическая регулировка высоты (мм)	500
Пневматический наклон	●
Верхняя опора стола	○
Опорная поверхность с рейками под гребенку	○
Опорная поверхность с войлочными рейками	○
Опорная поверхность с резиновыми рейками	○
Защитные ограждения профиля для несущих роликов	○
Нагрузочная способность (кг)	200

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха	●
Подвижный узел	○
Рельсовый путь 2,0 м слева и справа	○
Рабочее давление воздуха (бар)	7
Расход воздуха прил. (л/мин)	35

Включено ●      Доступно ○