


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

07/12/2025



Транспортная тележка для профилей

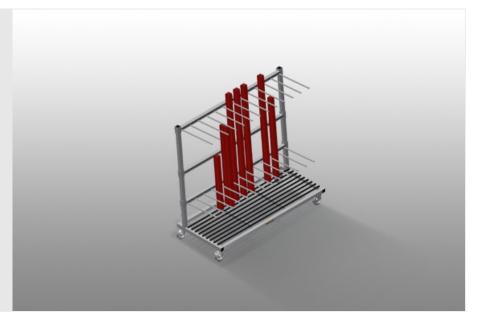

Тележка для вертикального хранения и транспортировки алюминиевых профилей

- Прочная стальная конструкция
- Идеальное решение для транспортировки и компактного промежуточного хранения профильных заготовок
- Вертикальная транспортировка профилей
- Вмещает 12 60 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Нижняя опора с резиновыми планками
- Секционный делитель с защитной оболочкой
- Задняя опора с резиновыми планками
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

Опции

• Дополнительный секционный делитель с регулировкой по высоте и пластмассовой защитой

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

07/12/2025



Транспортная тележка для профилей PWS 1800




Секционный делитель с пластиковой защитой

Секционный делитель регулируется по высоте. Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



Опора с резиновой планкой

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений



Опора с резиновыми планками

Нижняя опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений



Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



Дополнительный секционный делитель для PWS 1800

Дополнительный секционный делитель, регулируемый по высоте, с пластмассовой защитой



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

07/12/2025

PWS 1800 / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Длина 1880 мм
- Ширина 800 мм
- Высота 1700 мм
- 2 секционный делитель
- 12 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 120 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1500 мм
- Macca 105 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг