





RF

Тележка для готовой
продукции

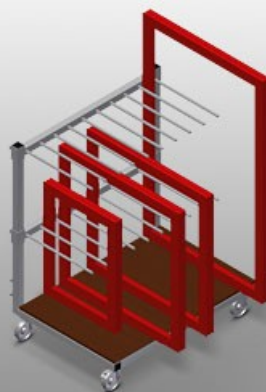

Тележка для внутрипроизводственной транспортировки рам и створок. Прочная стальная конструкция. Тележка с сортировочным гребнем для транспортировки и хранения рам и створок. Опора из твердой древесины. Секционный делитель на 9 рам. Секционный делитель регулируется по высоте. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.

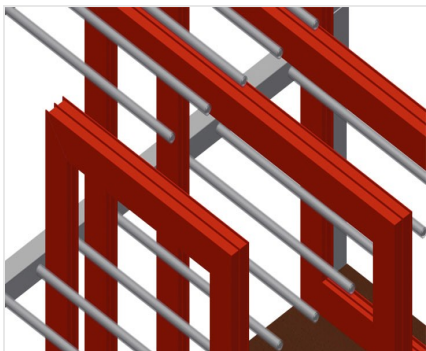


Простая загрузка и выгрузка

Немедленный доступ к каждому элементу




Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм

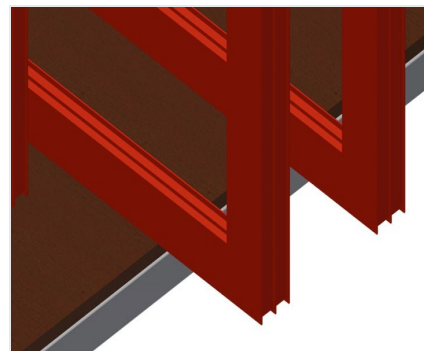


Установочная поверхность

Нижняя опора с плитой из твердой древесины

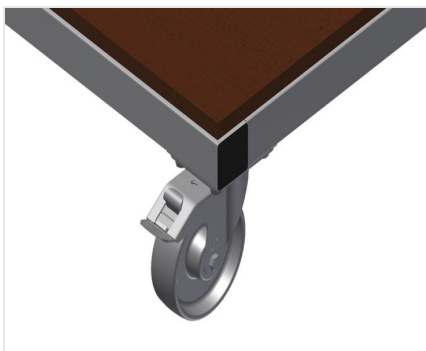

Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

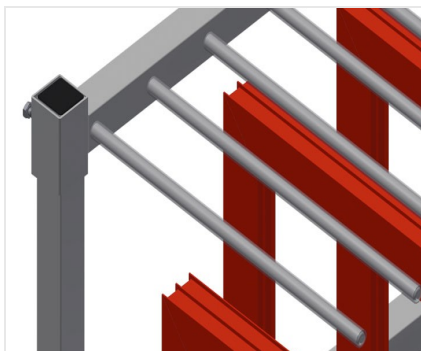

Пластмассовая защита

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



МОДЕЛИ

RF 1000



РАЗМЕР И МАССА

Длина (мм)	<input type="radio"/>
Ширина (мм)	<input type="radio"/>
Высота (мм)	<input type="radio"/>
Масса (кг)	<input type="radio"/>

ВМЕСТИМОСТЬ

Отделители	<input type="radio"/>
Отсеки	<input type="radio"/>
Ширина отсека (мм)	<input type="radio"/>
Глубина отсека (мм)	<input type="radio"/>
Опорная высота (мм)	<input type="radio"/>
Нагрузочная способность (кг)	<input type="radio"/>

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластмассовая защита	<input type="radio"/>
Поворотные колеса	<input type="radio"/>
Поворотные колеса с блокировочным устройством	<input type="radio"/>
Диаметр поворотных колес (мм)	<input type="radio"/>

Включено ● Доступно ○